

KBS60
Kabelrinne Längs-/Querlochung

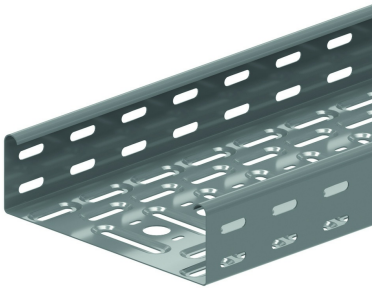


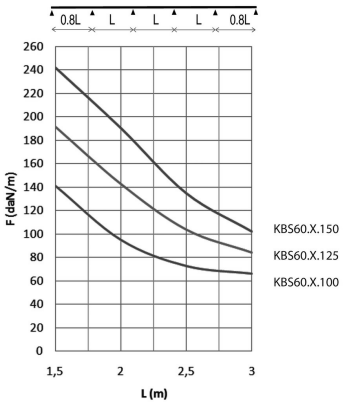


Längs- und Querlochung
Gebördelt

Referenz	Oberfläche	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	📦	Einheit
ZMKBS60.050.075	DF	60	50	0,75	3000	0,948	60	M
ZMKBS60.050.100	DF	60	50	0,90	3000	1,216	60	M
ZMKBS60.100.150	DF	60	100	1,50	3000	2,549	60	M
ZMKBS60.150.150	DF	60	150	1,50	3000	3,124	30	M
ZMKBS60.200.150	DF	60	200	1,50	3000	3,687	30	M
ZMKBS60.300.150	DF	60	300	1,50	3000	4,780	30	M
ZMKBS60.400.150	DF	60	400	1,50	3000	5,957	30	M
ZMKBS60.500.150	DF	60	500	1,50	3000	7,091	30	M
ZMKBS60.600.150	DF	60	600	1,50	3000	8,243	30	M
KBS60.050.075	-	60	50	0,75	3000	0,948	3	M
KBS60.050.100	-	60	50	1	3000	1,216	3	M
KBS60.100.150	-	60	100	1,5	3000	2,549	60	M
KBS60.150.150	-	60	150	1,5	3000	3,124	30	M
KBS60.200.150	-	60	200	1,5	3000	3,687	30	M
KBS60.300.150	-	60	300	1,5	3000	4,780	30	M
KBS60.400.150	-	60	400	1,5	3000	5,957	30	M
KBS60.500.150	-	60	500	1,5	3000	7,091	30	M
KBS60.600.150	-	60	600	1,5	3000	8,243	30	M

Zu befestigen mit:



Schnellverbinder
V60



Verbinder
V60.200



Flachrundkopfschraube
mit Flanschmutter
VM

BELASTUNGSDIAGRAMM
Diese Grafik gibt die maximal zulässige, gleichmäßig verteilte Belastung für mehrfache Belastungsunterstützung an. Sie erfüllen die Norm IEC 61537 mit einer Verbindung in der Mitte des Unterstützungsabstands und mit einer Endspannweite mit dem Faktor 0,8 des Unterstützungsabstands. Für Breiten von 300 und höher, ist es empfehlenswert den Bodenverstärker BVSI zu montieren.

F = zulässige Kabelbelastung (daN/m)
L = Stützabstand (m)
Max. Durchbiegung (m) = L/100

Bolzenöffnungen Ø 16 mm und Ø 19,5 mm für Stopfbüchse vorgesehen. KBS60.050.075 und KBS60.050.100: keine Spannschloss-Öffnungen.

Bolzenöffnungen Ø 16 mm und Ø 19,5 mm für Stopfbüchse vorgesehen. KBS60.050.075 und KBS60.050.100: keine Spannschloss-Öffnungen. Mit KPBS zu koppeln.

Legenden Oberfläche
- DF = Defender