KBS85
Kabelrinne Längs-/Querlochung

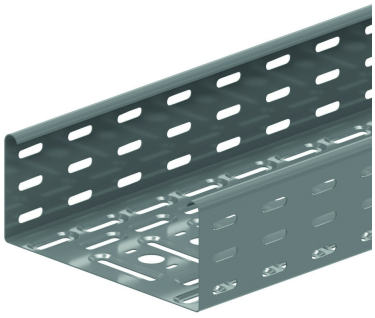

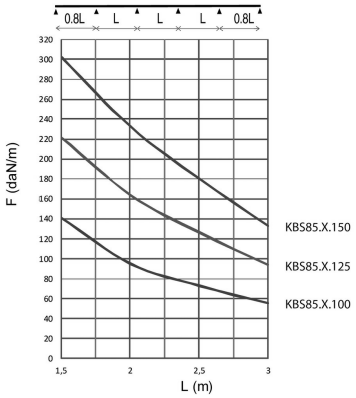

Längs- und Querlochung
Gebördelt

Standardausführung	Sendzimir verzinkt
Ausführung Option	Tauchfeuerverzinkt
Ausführung Option PE	Polyester-Pulverbeschichtung

HD	Referenz	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	⬡	Lager	Einheit
HD	**KBS85.100.100**	85	100	1	3000	1,890	24	X	M
HD	**KBS85.150.100**	85	150	1	3000	2,220	24	X	M
HD	**KBS85.200.100**	85	200	1	3000	2,540	24	X	M
HD	**KBS85.300.100**	85	300	1	3000	3,190	24	X	M
HD	**KBS85.400.100**	85	400	1	3000	3,840	24	X	M
HD	**KBS85.500.125**	85	500	1,25	3000	5,620	24	X	M
HD	**KBS85.600.125**	85	600	1,25	3000	6,430	24	X	M

BELASTUNGSDIAGRAMM
Diese Grafik gibt die maximal zulässige, gleichmäßig verteilte Belastung für mehrfache Belastungsunterstützung an. Sie erfüllen die Norm IEC 61537 mit einer Verbindung in der Mitte des Unterstützungsabstands und mit einer Endspannweite mit dem Faktor 0,8 des Unterstützungsabstands.Für Breiten von 300 und höher, ist es empfehlenswert den Bodenverstärker BVSI zu montieren.

F = zulässige Kabelbelastung (daN/m)
L = Stützabstand (m)
Max. Durchbiegung (m) = L/100

CHARAKTERISTIK
Eingebettetes Lochbild für:
- extra Tragfähigkeit
- bessere Abkühlung
- bessere Stabilität
- bessere Kondensabfuhr

Längs-und Querlochung für:
- bessere Befestigung auf den Auslegern
- gute Kabelbündelung

TECHNISCHE AUSKÜNFTE
Lochbild differiert je nach Breite.
Querlochung ab Breite 200 mm.
Bolzenöffnungen Ø 16 mm und Ø 19,5 mm für Stopfbüchse vorgesehen.

Zu befestigen mit:



Schnellverbinder
V85



Verbinder
V85.200

Flachrundkopfschraube
mit Flanschmutter
VM