



INDUSTRIELE VLOERKANALEN  
CONDUITS DE SOL INDUSTRIELS

---



**INDUSTRIEEL VLOERKANAAL / CONDUIT DE SOL INDUSTRIEL**

	Overzicht van het systeem / Sommaire de système	2-63
<b>TFCL / TFCL</b>		
TFCL 60	Industrieel vloerkanaal / Conduit de sol industriel	2-64
TFCL 85	Industrieel vloerkanaal / Conduit de sol industriel	2-64
TFCL 110	Industrieel vloerkanaal / Conduit de sol industriel	2-65
<b>DEKSEL / COUVERCLE</b>		
DTFCL	Deksel industrieel vloerkanaal / Couvercle pour conduit de sol	2-65
DGTFCL	Deksel gat industrieel vloerkanaal / Couvercle avec trous pour conduit de sol	2-66
<b>HULPSTUKKEN / ACCESSOIRES</b>		
BTFCFL	Horizontale bocht 90° / Courbe horizontale à 90°	2-66
DBTFCL	Deksel voor horizontale bocht 90° / Couvercle pour courbe horizontale	2-67
DGBTFCFL	Deksel gat voor horizontale bocht 90° / Couvercle trous pour courbe horizontale	2-67
ASTFCFL	Aftakstuk 90° / Pièce de dérivation horizontale	2-68
SIN	Scheidingsschot ingepunt / Cloison de séparation incorporée	2-68
<b>KOPPELPLATEN / ECLISSES</b>		
V 35*200	Koppelplaat / Eclisse à boulonner	2-69
V 60*200	Koppelplaat / Eclisse à boulonner	2-69
V 85*200	Koppelplaat / Eclisse à boulonner	2-69

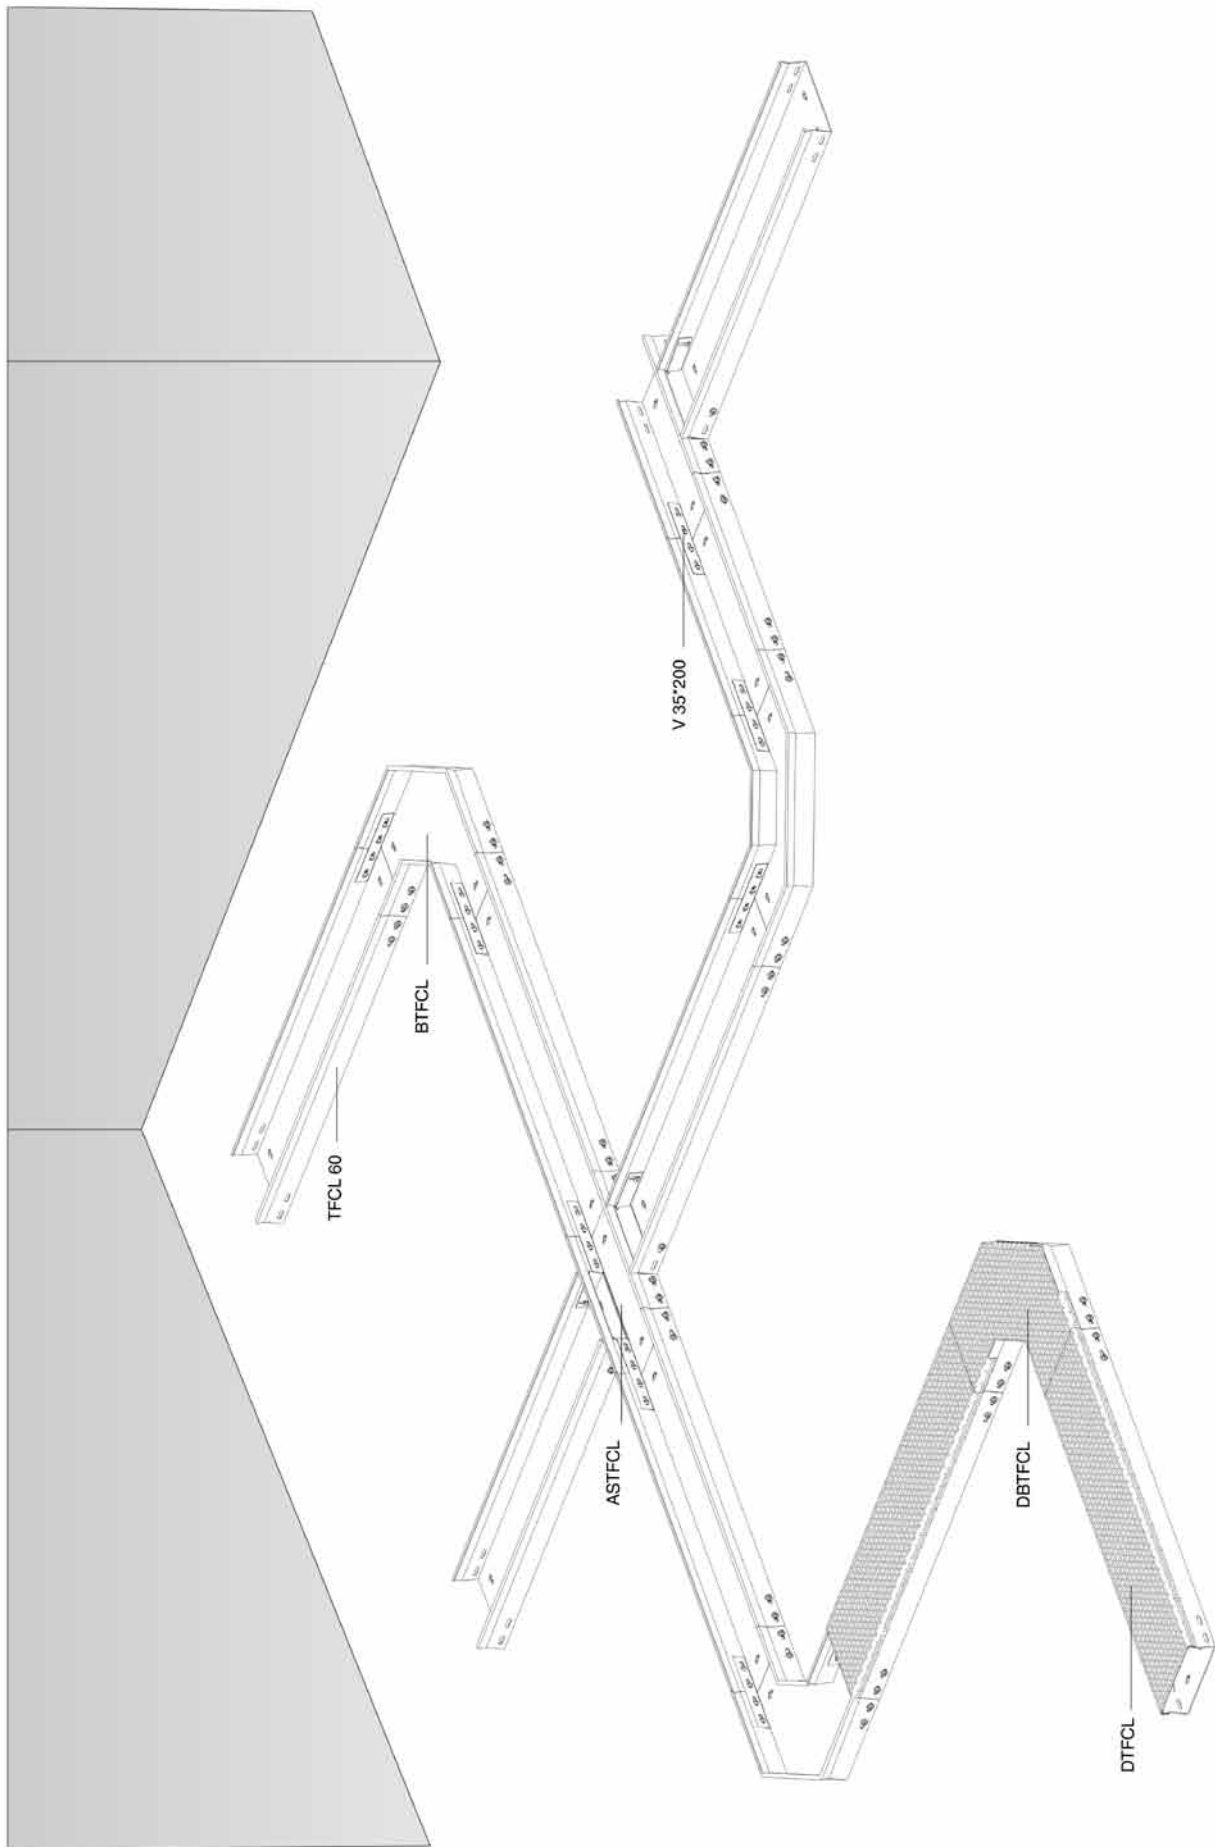

**TFCL 60**

**Industrieel vloerkanaal / Conduit de sol industriel**



Gesloten bodem Boordomslag	Fond lisse Bords rabattus
Op aanvraag/Sur demande	Poedercoating / Duplex systeem / Revêtement en poudre / Système duplex
Lengte/Longueur	3 000 mm
Stand. Uitv./Exec. Std.	Sendzimir
Materiaal optie/Mat. Opt. 1	Hot-Dip/Galvanisé à chaud

HD	Artikel Référence	↑ mm	↔ mm	↔ mm	↔ mm	kg/m	⊞	Stock Magasin	Eenheid Unité
HD	<b>TFCL 60*100*2.00</b>	60	100	2,000	3000	3,650	30		m
HD	<b>TFCL 60*150*2.00</b>	60	150	2,000	3000	4,440	30		m
HD	<b>TFCL 60*200*2.00</b>	60	200	2,000	3000	5,250	30		m
HD	<b>TFCL 60*250*2.00</b>	60	250	2,000	3000	6,020	30		m
HD	<b>TFCL 60*300*2.00</b>	60	300	2,000	3000	6,850	30		m

Te bevestigen met: A fixer avec:									
HD	<b>V 35*200</b>	25	200	-	-	0,040	48	✓	st/pc

Toepassing : Het industriële vloerkanaal wordt voornamelijk gebruikt op plaatsen waar robots een permanente bewegingsvrijheid moeten hebben en waar men de goten kan betreden. Bijvoorbeeld bij productielijnen in de automobiël-industrie.

Domaine d'application : La gaine de sol industrielle est utilisée dans les environnements où les gens marchent de manière permanente au-dessus de la gaine. Par exemple des chaînes de production dans l'industrie d'automobile.

**TFCL 85**

**Industrieel vloerkanaal / Conduit de sol industriel**



Gesloten bodem Boordomslag	Fond lisse Bords rabattus
Op aanvraag/Sur demande	Poedercoating / Duplex systeem / Revêtement en poudre / Système duplex
Lengte/Longueur	3 000 mm
Stand. Uitv./Exec. Std.	Sendzimir
Materiaal optie/Mat. Opt. 1	Hot-Dip/Galvanisé à chaud

HD	Artikel Référence	↑ mm	↔ mm	↔ mm	↔ mm	kg/m	⊞	Stock Magasin	Eenheid Unité
HD	<b>TFCL 85*100*2.00</b>	85	100	2,000	3000	4,430	30		m
HD	<b>TFCL 85*150*2.00</b>	85	150	2,000	3000	5,230	30		m
HD	<b>TFCL 85*200*2.00</b>	85	200	2,000	3000	6,030	30		m
HD	<b>TFCL 85*250*2.00</b>	85	250	2,000	3000	6,830	30		m
HD	<b>TFCL 85*300*2.00</b>	85	300	2,000	3000	7,630	30		m


Te bevestigen met: A fixer avec:									
HD	<b>V 60*200</b>	50	200	-	-	0,080	48	✓	st/pc

Toepassing : Het industriële vloerkanaal wordt voornamelijk gebruikt op plaatsen waar robots een permanente bewegingsvrijheid moeten hebben en waar men de goten kan betreden. Bijvoorbeeld bij productielijnen in de automobiël-industrie.

Domaine d'application : La gaine de sol industrielle est utilisée dans les environnements où les gens marchent de manière permanente au-dessus de la gaine. Par exemple des chaînes de production dans l'industrie d'automobile.

## TFCL 110

### Industrieel vloerkanaal / Conduit de sol industriel

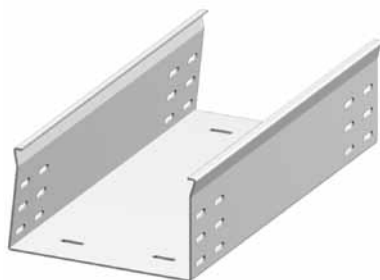

Gesloten bodem Boordomslag	Fond lisse Bords rabattus
Op aanvraag/Sur demande	Poedercoating / Duplex systeem / Revêtement en poudre / Système duplex
Lengte/Longueur	3 000 mm
Stand. Uitv./Exec. Std.	Sendzimir
Materiaal optie/Mat. Opt. 1	Hot-Dip/Galvanisé à chaud

HD	Artikel Référence	↑ mm	↔ mm	↔ mm	↔ mm	kg/m	⊞	Stock Magasin	Eenheid Unité
HD	<b>TFCL 110*150*2.00</b>	110	150	2,000	3000	6,020	30		m
HD	<b>TFCL 110*200*2.00</b>	110	200	2,000	3000	6,820	30		m
HD	<b>TFCL 110*250*2.00</b>	110	250	2,000	3000	7,620	30		m
HD	<b>TFCL 110*300*2.00</b>	110	300	2,000	3000	8,420	30		m

Te bevestigen met:  
A fixer avec:

HD	<b>V 85*200</b>	75	200	-	-	0,130	48	✓	st/pc
----	-----------------	----	-----	---	---	-------	----	---	-------


Toepassing : Het industriële vloerkanaal wordt voornamelijk gebruikt op plaatsen waar robots een permanente bewegingsvrijheid moeten hebben en waar men de goten kan betreden. Bijvoorbeeld bij productielijnen in de automobiel-industrie.

Domaine d'application : La gaine de sol industrielle est utilisée dans les environnements où les gens marchent de manière permanente au-dessus de la gaine. Par exemple des chaînes de production dans l'industrie d'automobile.

## DTFCL

### Deksel industrieel vloerkanaal / Couvercle pour conduit de sol

**QUICK & CLICK**

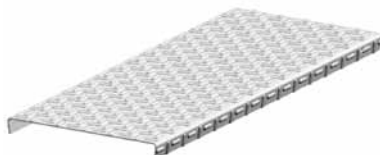


Clipsbaar deksel, geprofileerd.	Couvercle à clipser, profilé.
Op aanvraag/Sur demande	Poedercoating / Duplex systeem / Revêtement en poudre / Système duplex
Lengte/Longueur	1 500 mm
Dikte deksel/Epaisseur couvercle	1,50 mm
Stand. Uitv./Exec. Std.	Sendzimir
Materiaal optie/Mat. Opt. 1	Hot-Dip/Galvanisé à chaud

HD	Artikel Référence	↑ mm	↔ mm	↔ mm	↔ mm	kg/m	⊞	Stock Magasin	Eenheid Unité
HD	<b>DTFCL 100</b>	18	100	1,500	1500	2,030	30		m
HD	<b>DTFCL 150</b>	18	150	1,500	1500	2,790	30		m
HD	<b>DTFCL 200</b>	18	200	1,500	1500	3,560	30		m
HD	<b>DTFCL 250</b>	18	250	1,500	1500	4,330	30		m
HD	<b>DTFCL 300</b>	18	300	1,500	1500	6,480	30		m

**DGTFCL**

**QUICK & CLICK**

**Deksel gat industrieel vloerkanaal / Couvercle avec trous pour conduit de sol**

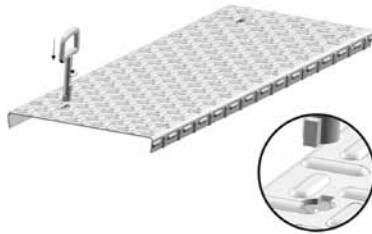

Clipsbaar deksel, geprofileerd, met openingen voor dubbelbaard sleutel.

Couvercle à clipser, profilé, avec ouvertures pour clé à double peigne.

Op aanvraag/Sur demande

Poedercoating / Duplex systeem / Revêtement en poudre / Système duplex

Lengte/Longueur

1 500 mm

Dikte deksel/Épaisseur couvercle

1,50 mm

Stand. Uitv./Exec. Std.

Sendzimir

Materiaal optie/Mat. Opt. 1

Hot-Dip/Galvanisé à chaud

HD	Artikel Référence	↑ mm	↔ mm	↔ mm	↔ mm	kg/m	⊞	Stock Magasin	Eenheid Unité
HD	<b>DGTFCL 100</b>	18	100	1,500	1500	2,030	30		m
HD	<b>DGTFCL 150</b>	18	150	1,500	1500	2,790	30		m
HD	<b>DGTFCL 200</b>	18	200	1,500	1500	3,560	30		m
HD	<b>DGTFCL 250</b>	18	250	1,500	1500	4,330	30		m
HD	<b>DGTFCL 300</b>	18	300	1,500	1500	6,480	30		m

**BTFCL**

**Horizontale bocht 90° / Courbe horizontale à 90°**



Gesloten bodem  
Boordomslag

Fond lisse  
Bords rabattus

Radius/Rayon

250 mm

Op aanvraag/Sur demande

Poedercoating / Duplex systeem / Revêtement en poudre / Système duplex

Stand. Uitv./Exec. Std.

Sendzimir

Materiaal optie/Mat. Opt. 1

Hot-Dip/Galvanisé à chaud

HD	Artikel Référence	↑ mm	↔ mm	↔ mm	↔ mm	kg/st kg/pc	⊞	Stock Magasin	Eenheid Unité
HD	<b>BTFCL 60*100</b>	60	100	2,000	-	2,790	1		st/pc
HD	<b>BTFCL 60*150</b>	60	150	2,000	-	3,870	1		st/pc
HD	<b>BTFCL 60*200</b>	60	200	2,000	-	4,790	1		st/pc
HD	<b>BTFCL 60*250</b>	60	250	2,000	-	5,710	1		st/pc
HD	<b>BTFCL 60*300</b>	60	300	2,000	-	6,620	1		st/pc
HD	<b>BTFCL 85*100</b>	85	100	2,000	-	3,600	1		st/pc
HD	<b>BTFCL 85*150</b>	85	150	2,000	-	4,570	1		st/pc
HD	<b>BTFCL 85*200</b>	85	200	2,000	-	5,540	1		st/pc
HD	<b>BTFCL 85*250</b>	85	250	2,000	-	6,510	1		st/pc
HD	<b>BTFCL 85*300</b>	85	300	2,000	-	7,480	1		st/pc
HD	<b>BTFCL 110*150</b>	110	150	2,000	-	5,210	1		st/pc
HD	<b>BTFCL 110*200</b>	110	200	2,000	-	6,190	1		st/pc
HD	<b>BTFCL 110*250</b>	110	250	2,000	-	7,190	1		st/pc
HD	<b>BTFCL 110*300</b>	110	300	2,000	-	8,170	1		st/pc

Te bevestigen met:  
A fixer avec:

HD	<b>V 35*200</b>	25	200	-	-	0,040	48	✓	st/pc
HD	<b>V 60*200</b>	50	200	-	-	0,080	48	✓	st/pc
HD	<b>V 85*200</b>	75	200	-	-	0,130	48	✓	st/pc

**DBTFCL**

QUICK &amp; CLICK


**Deksel voor horizontale bocht 90° / Couvercle pour courbe horizontale**

Clipsbaar deksel, geprofileerd	Couvercle à clipser, profilé
Op aanvraag/Sur demande	Poedercoating / Duplex systeem / Revêtement en poudre / Système duplex
Dikte deksel/Epaisseur couvercle	1,50 mm
Stand. Uitv./Exec. Std.	Sendzimir
Materiaal optie/Mat. Opt. 1	Hot-Dip/Galvanisé à chaud

HD	Artikel Référence	↑ mm	↔ mm	↔ mm	↔ mm	kg/st kg/pc	⊞	Stock Magasin	Eenheid Unité
HD	<b>DBTFCL 100</b>	18	100	1,500	-	1,340	1		st/pc
HD	<b>DBTFCL 150</b>	18	150	1,500	-	2,000	1		st/pc
HD	<b>DBTFCL 200</b>	18	200	1,500	-	2,720	1		st/pc
HD	<b>DBTFCL 250</b>	18	250	1,500	-	3,500	1		st/pc
HD	<b>DBTFCL 300</b>	18	300	1,500	-	4,340	1		st/pc

**DGBTFC**

QUICK &amp; CLICK

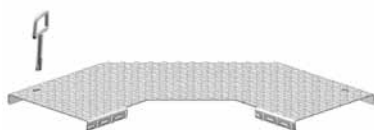**Deksel gat voor horizontale bocht 90° / Couvercle trous pour courbe horizontale**


Clipsbaar deksel, geprofileerd	Couvercle à clipser, profilé
Op aanvraag/Sur demande	Poedercoating / Duplex systeem / Revêtement en poudre / Système duplex
Dikte deksel/Epaisseur couvercle	1,50 mm
Stand. Uitv./Exec. Std.	Sendzimir
Materiaal optie/Mat. Opt. 1	Hot-Dip/Galvanisé à chaud

HD	Artikel Référence	↑ mm	↔ mm	↔ mm	↔ mm	kg/st kg/pc	⊞	Stock Magasin	Eenheid Unité
HD	<b>DGBTFC 100</b>	18	100	1,500	-	1,340	1		st/pc
HD	<b>DGBTFC 150</b>	18	150	1,500	-	2,000	1		st/pc
HD	<b>DGBTFC 200</b>	18	200	1,500	-	2,720	1		st/pc
HD	<b>DGBTFC 250</b>	18	250	1,500	-	3,500	1		st/pc
HD	<b>DGBTFC 300</b>	18	300	1,500	-	4,340	1		st/pc

Clipsbaar deksel met openingen voor dubbelbaard sleutel.	Couvercle à clipser avec ouvertures pour clé à double peigne.
--	---

**ASTFCL**

**Aftakstuk 90° / Pièce de dérivation horizontale**

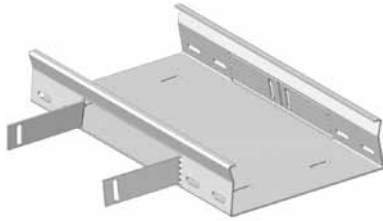

Gesloten bodem  
Boordomslag

Fond lisse  
Bords rabattus

Op aanvraag/Sur demande

Poedercoating / Duplex systeem / Revêtement en poudre / Système duplex

Stand. Uitv./Exec. Std.

Sendzimir

Materiaal optie/Mat. Opt. 1

Hot-Dip/Galvanisé à chaud

HD	Artikel Référence	↑ mm	↔ mm	↔ mm	↔ mm	kg/st kg/pc	⊞	Stock Magasin	Eenheid Unité
HD	ASTFCL 60*100	60	100	2,000	-	1,030	1		st/pc
HD	ASTFCL 60*150	60	150	2,000	-	1,480	1		st/pc
HD	ASTFCL 60*200	60	200	2,000	-	1,980	1		st/pc
HD	ASTFCL 60*250	60	250	2,000	-	2,620	1		st/pc
HD	ASTFCL 60*300	60	300	2,000	-	3,320	1		st/pc
HD	ASTFCL 85*100	85	100	2,000	-	1,230	1		st/pc
HD	ASTFCL 85*150	85	150	2,000	-	1,720	1		st/pc
HD	ASTFCL 85*200	85	200	2,000	-	2,290	1		st/pc
HD	ASTFCL 85*250	85	250	2,000	-	2,950	1		st/pc
HD	ASTFCL 85*300	85	300	2,000	-	3,680	1		st/pc
HD	ASTFCL 110*250	110	250	2,000	-	3,280	1		st/pc
HD	ASTFCL 110*150	110	150	2,000	-	1,970	1		st/pc
HD	ASTFCL 110*200	110	200	2,000	-	2,580	1		st/pc
HD	ASTFCL 110*300	110	300	2,000	-	4,050	1		st/pc

Te bevestigen met:  
A fixer avec:

HD	V 35*200	25	200	-	-	0,040	48	✓	st/pc
HD	V 60*200	50	200	-	-	0,080	48	✓	st/pc
HD	V 85*200	75	200	-	-	0,130	48	✓	st/pc

Multifunctioneel aftakstuk die ook gebruikt kan worden als T-stuk of Kruisstuk.  
Geïntegreerde verbindingstukken voor potentiaal verbinding.

Pièce de dérivation multifonctions. S'utilise également en tant que pièce en T ou pièce en croix.  
- Raccords intégrés pour liaison potentielle.

**SIN**

**Scheidingschot ingepunt / Cloison de séparation incorporée**



Op aanvraag/Sur demande

Poedercoating / Duplex systeem / Revêtement en poudre / Système duplex

Stand. Uitv./Exec. Std.

Sendzimir

Materiaal optie/Mat. Opt. 1

Hot-Dip/Galvanisé à chaud


HD	Artikel Référence	↑ mm	↔ mm	↔ mm	↔ mm	kg/m	⊞	Stock Magasin	Eenheid Unité
HD	SIN 60	60	-	-	3000	0,520	3		m
HD	SIN 85	85	-	-	3000	0,670	3		m
HD	SIN 110	110	-	-	3000	0,900	3		m

Dit deel is volgens uw specificaties gepuntlast in het vloerkanaal. De verdeling moet opgegeven worden bij de bestelling.

Cette séparation est soudée par points dans le conduit de sol industriel selon vos indications. Vous devez nous indiquer l'échelle lorsque vous passez la commande.

**V 35\*200**

**Koppelplaat / Eclisse à boulonner**

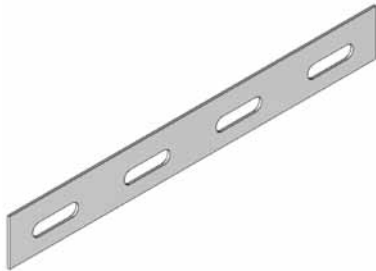

Op aanvraag/Sur demande

Poedercoating / Duplex systeem / Revêtement en poudre / Système duplex

Stand. Uitv./Exec. Std.

Sendzimir

Materiaal optie/Mat. Opt. 1

Hot-Dip/Galvanisé à chaud


HD	Artikel Référence	↑ mm	↔ mm	↔ mm	↔ mm	kg/st kg/pc	⊞	Stock Magasin	Eenheid Unité
HD	<b>V 35*200</b>	25	200	-	-	0,040	48	✓	st/pc

Minimum aantal bouten en moeren VM 6\*10: 2 stuks.

Nombre minimale des boulons et des écrous VM 6\*10: 2 pièces.

**V 60\*200**

**Koppelplaat / Eclisse à boulonner**

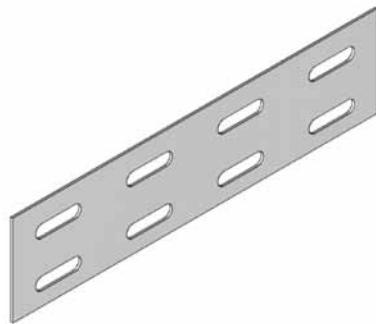

Op aanvraag/Sur demande

Poedercoating / Duplex systeem / Revêtement en poudre / Système duplex

Stand. Uitv./Exec. Std.

Sendzimir

Materiaal optie/Mat. Opt. 1

Hot-Dip/Galvanisé à chaud


HD	Artikel Référence	↑ mm	↔ mm	↔ mm	↔ mm	kg/st kg/pc	⊞	Stock Magasin	Eenheid Unité
HD	<b>V 60*200</b>	50	200	-	-	0,080	48	✓	st/pc

Minimum aantal bouten en moeren VM 6\*10: 4 stuks.

Nombre minimale des boulons et des écrous VM 6\*10: 4 pièces.

**V 85\*200**

**Koppelplaat / Eclisse à boulonner**

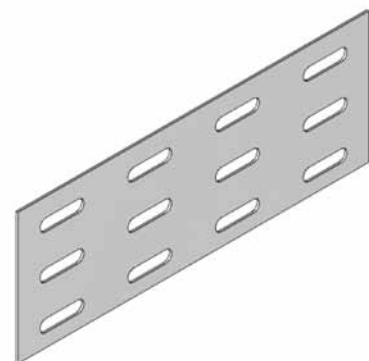

Op aanvraag/Sur demande

Poedercoating / Duplex systeem / Revêtement en poudre / Système duplex

Stand. Uitv./Exec. Std.

Sendzimir

Materiaal optie/Mat. Opt. 1

Hot-Dip/Galvanisé à chaud

HD	Artikel Référence	↑ mm	↔ mm	↔ mm	↔ mm	kg/st kg/pc	⊞	Stock Magasin	Eenheid Unité
HD	<b>V 85*200</b>	75	200	-	-	0,130	48	✓	st/pc

Minimum aantal bouten en moeren VM 6\*10: 4 stuks.

Nombre minimale des boulons et des écrous VM 6\*10: 4 pièces.