


**Standardausführung: Edelstahl V2A** (Getestet gemäß EN 50085-2-2)

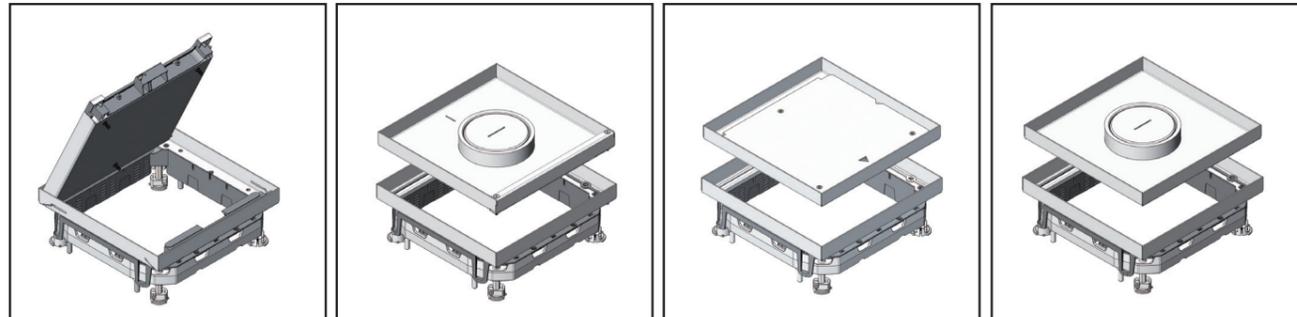


KD Vit 3

KD Vit WD 3

BD Vit WD 3

DV Vit WD 3


**Standardausführung: Polypropylen** (Getestet gemäß EN 50085-2-2)

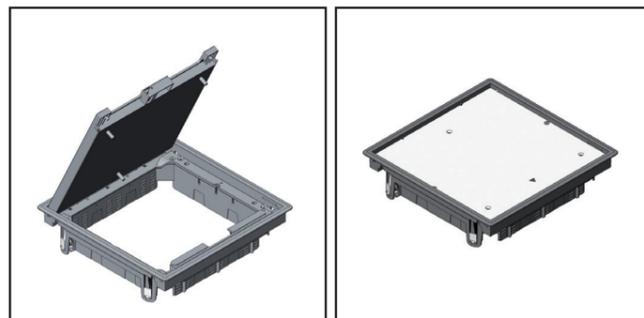

KD VKK 3

BD VKK 3

UNTERFLURSYSTEME - © 2014 Vergokan. All rights reserved. Contents may be modified without prior notice. Published by Vergokan, Meersbloem Melden 16, 9700 Oudenaarde, Belgium

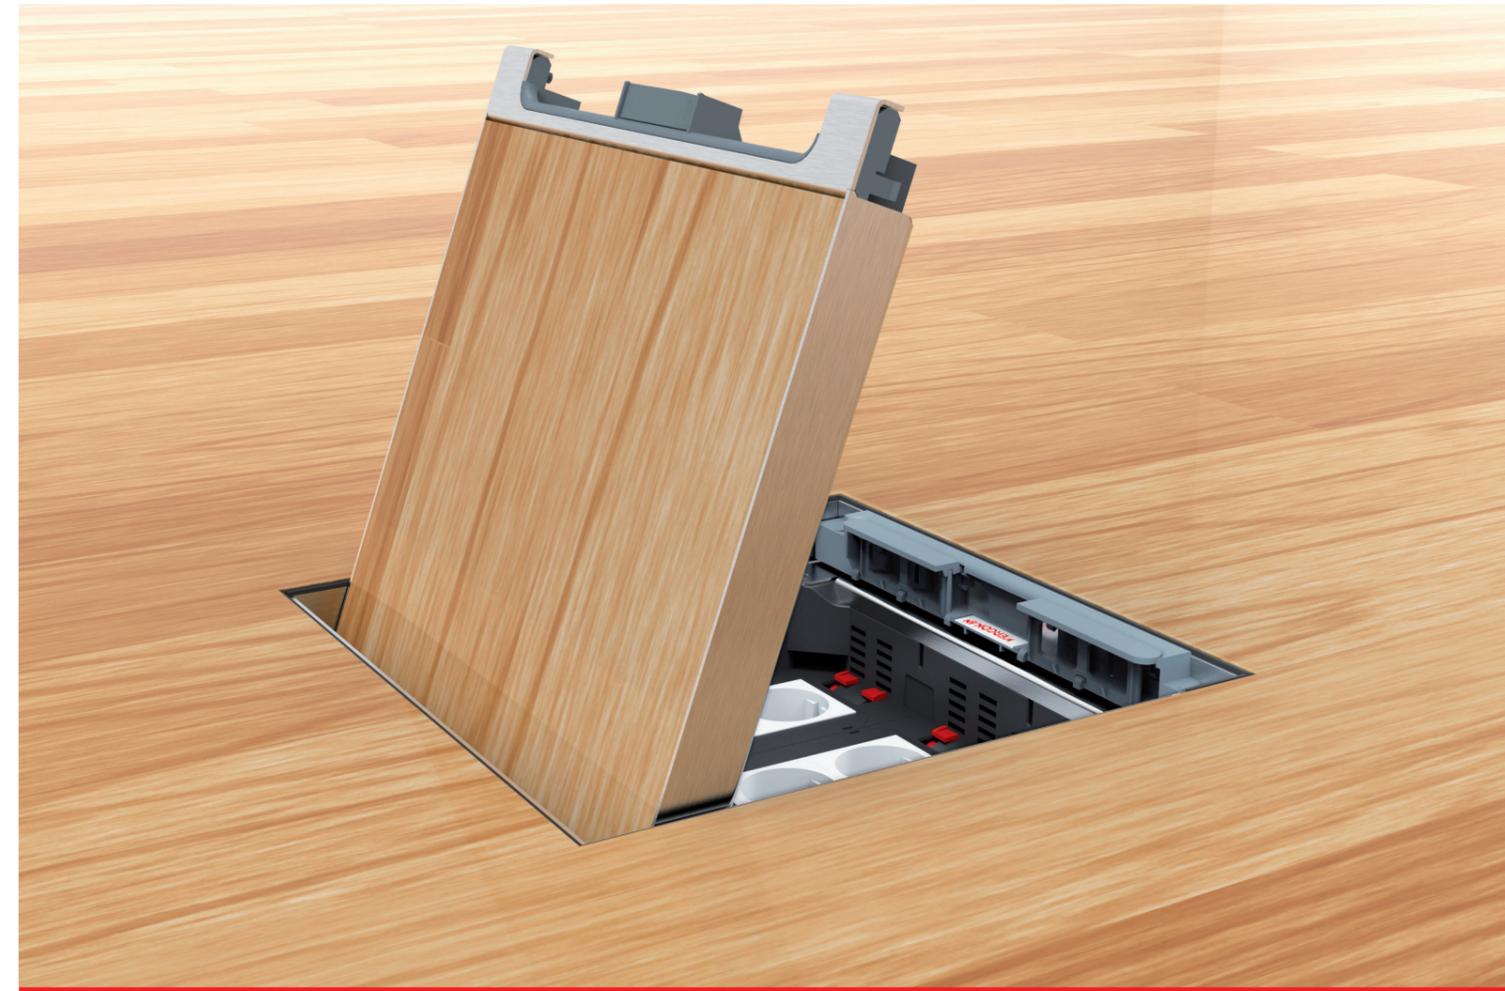

**Unterflursystem**  
... innovativ, leistungstark und flexibel !

Vergokan stellt ein neues einheitliches Unterflursystem vor: äußerst flexibel und einfach zu montieren. Die neue Serie von Unterflurdeckeln und -dosen mit schlichtem Design ist sehr benutzerfreundlich.

Vergokan führt ein neues, bisher noch nicht gesehenes Design von Unterflursystemen auf dem Markt ein. Die neue, einzigartige Unterflurdose ist für alle Unterflurkanäle nutzbar. Höhe und Breite sind auf einfachste Weise gemäß den genutzten Unterflurkanälen (oder Rohren) anpassbar.

Abhängig von der Form des Deckels wird ein Formelement - aus zwei dünnwandigen bestehenden Teilstücken - an der Unterflurdose befestigt. Dieses Formelement ist klipsbar, gleichzeitig leicht und stapelbar und macht zeitaufwendiges Nivellieren für eine Estrichhöhe von 65 mm bis 300 mm überflüssig. Nach Aushärten des Estrichs wird das Formelement auf der gewünschten Höhe abgeschnitten und garantiert eine perfekte Basis für die Montage des Deckels.

Klapp- und Blinddeckel für alle verschiedenen Arten und Dicken von Fußbodenbelägen sind charakterisiert durch eine schlichte und einheitliche Formgebung, die vielfältige Kombinationen und Eigenständigkeit ermöglicht. Der Kunststoffrahmen der Deckel ist ausgelegt für zwei oder drei universelle Gerätebecher oder einen kompakten, völlig klipsbaren Gerätebecher für minimale Einbauhöhen.

Der schwenkbare Kabelausslass sorgt für strukturierte Kabelführung, der gleichzeitig das Risiko für Kabelschäden signifikant reduziert.

## Nivellieren der Deckel

Gewünschte Einbauhöhen der Deckel können auf einfachste Weise durch Nutzung von modularen Elementen erreicht werden, Feinnivellieren wird direkt bei der Montage des Deckels erzielt.

Vergokan bietet ein einfach zu installierendes Unterflursystem von hoher Qualität an. Die geringe Installationszeit garantiert die hohe Wettbewerbsfähigkeit des Unterflursystems.

- Eine Unterflurdose für alle Breiten und Höhen.

- Einheitliche Formgebung: Verschiedene Formen und Größen können in einem Projekt kombiniert werden.

- Einheitliche Befestigungsklemmen: Die selben Befestigungsklemmen sind nutzbar für estrichüberdeckte Unterflursysteme und Doppelböden.

## Eine einzigartige Unterflurdose... für alle Unterflurkanäle!

### Modulares System


Alle Deckel haben anpassbare Aussparungen für Bodenbeläge. Edelstahldeckel für Fliesen, Parkett, Epoxidharz und (polierte) Betonböden, Kunststoffdeckel für Teppich, PVC-Fußböden, Laminat, ...

### Kein Nivellieren notwendig

Vor dem Gießen des Estrichs ist kein Nivellieren notwendig. Das Formteil garantiert einen sauberen und kantenfreien Abschluss im gegossenen Estrich.

### Einfach und schnell zu montieren

Mit verschiedenen Produkten, aber immer nach dem selben Montageprinzip, können unterschiedliche Ziele erreicht werden; in anderen Worten: Zeit ist Geld!

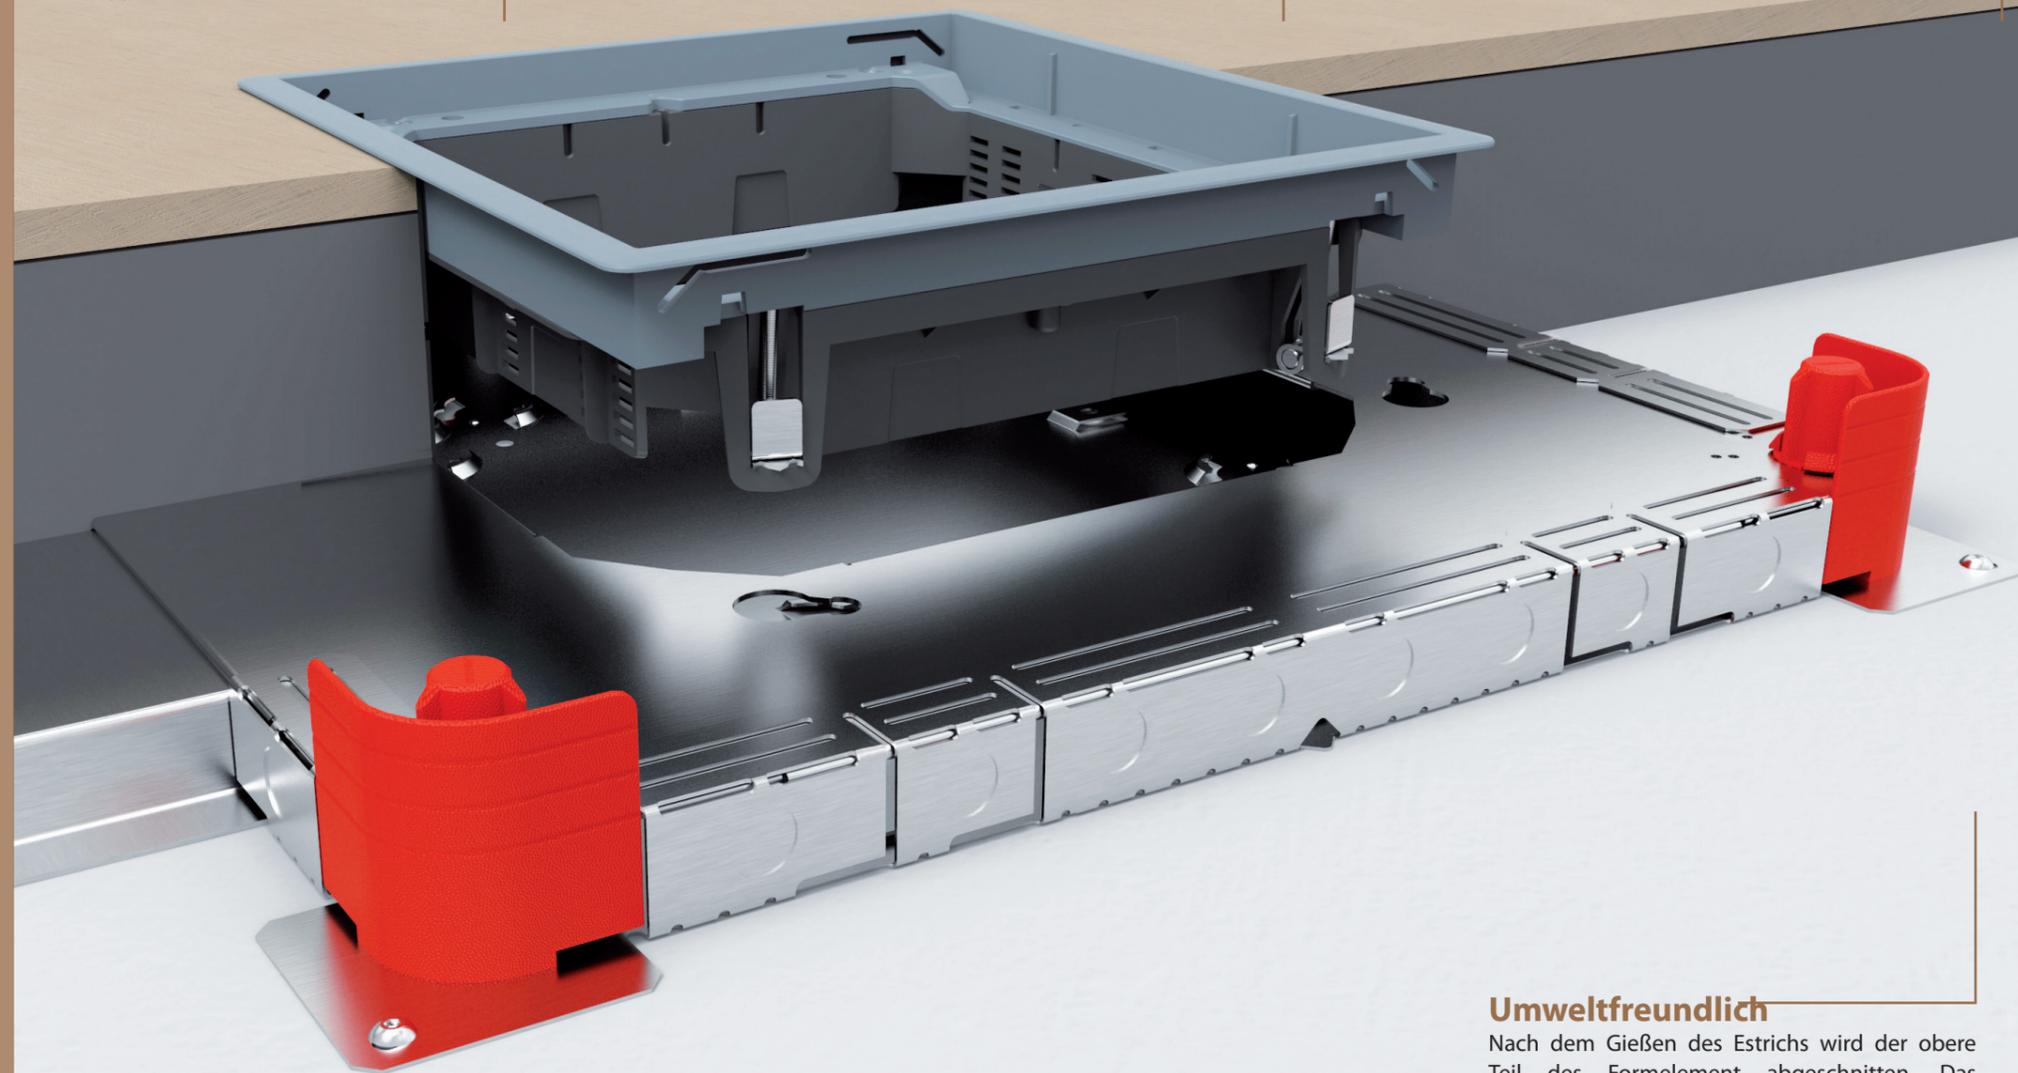

### Umweltfreundlich

Nach dem Gießen des Estrichs wird der obere Teil des Formelement abgeschnitten. Das dünnwandige Formteil ist aus Polypropylen und recyclebar.