


KBSCL35

De veelgevraagde nieuwe maat van de #1 kabelgoot is nu verkrijgbaar en biedt verbeterde flexibiliteit en prestaties voor alle installaties.



De revolutionaire klikbare kabelgoot. Moeren, bouten, verbindingsschakels of koppelingen zijn optioneel. De kabelgoten klikken automatisch vast wanneer ze in elkaar worden geschoven. Met dit systeem bespaar je tijd en geld in een handomdraai. De diepe perforaties zorgen voor extra draagvermogen en minder doorbuiging.

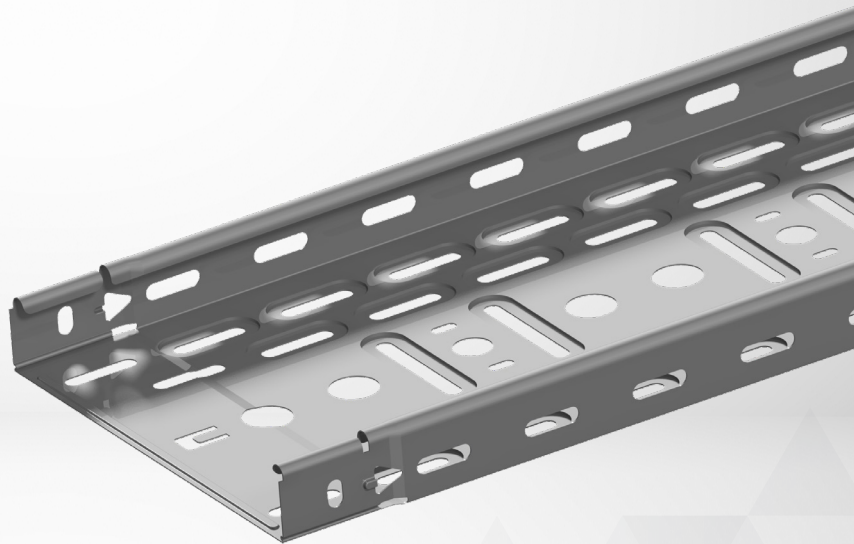

KBSCL eigenschappen:

- **Snel** - Gewoon klikken en klaar voor de volgende verbinding.
- **Sterk** - Net zo sterk als een boutverbinding.
- **Betrouwbaar** - Maximale belasting met klikverbinding. Meerdere verbindingsopties beschikbaar.
- **Kostenefficiënt** - Sneller werken leidt tot onmiddellijke tijd- en kostenbesparingen.
- **Hoge standaard** - Compleet assortiment accessoires beschikbaar.
- **Uiteglijnd** - De automatische uitlijning, inherent aan het ontwerp, garandeert een rechte installatie.

Dit product is ontwikkeld als directe reactie op de marktvraag en is **ontworpen voor installaties waar de ruimte beperkt is en geen zware belasting nodig is**. Het gestroomlijnde ontwerp maakt het de ideale oplossing voor compacte omgevingen en toepassingen met lichtere kabellasten, waarbij efficiëntie zonder compromissen wordt geleverd.”



KBSCL35 is gemiddeld 15% lichter dan KBSCL60.



KBSCL35 is gemiddeld 25% kostenefficiënter dan KBSCL60 dankzij de verminderde materiaalbehoefte.

Sendimir	↕ mm	↔ mm	→ ← mm	↵ mm	kg / m	📦	Eenheid
KBSCl35.075.075	35	75	0,75	3000	0,790	60	m
KBSCl35.100.075	35	100	0,75	3000	0,960	60	m
KBSCl35.150.075	35	150	0,75	3000	1,220	60	m
KBSCl35.200.075	35	200	0,75	3000	1,480	60	m
KBSCl35.300.075	35	300	0,75	3000	1,990	60	m
KBSCl35.400.075	35	400	0,75	3000	2,520	60	m


Belastingsdiagram

Dit diagram illustreert de toegestane gelijkmatig verdeelde belastingen die worden uitgeoefend op meerdere steunen, getest in overeenstemming met IEC 61537.

F = max. toegestane lading (daN/m)

L = steunafstand (m)

Max. doorbuiging (m) = L/100

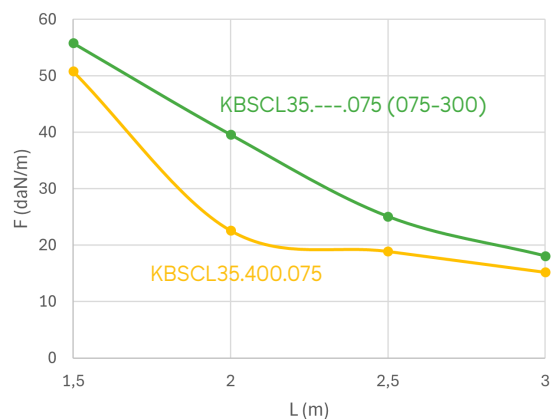


Accessories

KBSCl35 beschikt over alle benodigde accessoires, van deksel tot scharnierend stijp- en daalstuk. Ontworpen voor naadloze installatie en totale compatibiliteit.


D

Universeel deksel




SLOS

Scheidingsschot




B90

Horizontale bocht 90°




AZH

Aanzethoekstuk 90°




SB90

Stijgbocht 90°



VB90

Valbocht 90°




T

T-stuk



KR

Kruisstuk




AS

Aftakstuk 90°




VH

Verstelbaar hoekstuk



VS

Verloopstuk



SDB

scharnierend stijp- en daalstuk



Surf naar vergokan.com voor meer informatie

©2026 Atkore. Alle rechten voorbehouden.