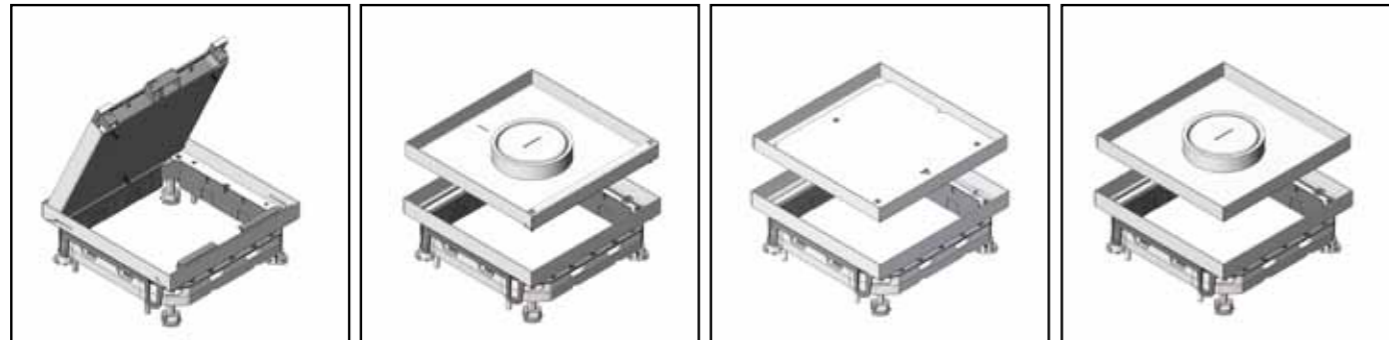


Стандартное покрытие: Нержавеющая сталь (протестировано в соответствии с EN 50085-2-2)

KDVT 3

KDVTWD 3

BDVTWD 3

DVTWD 3

Стандартное покрытие: Полипропилен (протестировано в соответствии с EN 50085-2-2)

KDVKK 3

BDVKK 3

FLOOR INSTALLATIONS - RU - © 2014 Vergokan. All rights reserved. Content may be modified without prior notice. Published by Vergokan, Meersbloem Melden 16, 9700 Oudenaarde, Belgium



Единые напольные системы
 ... Инновационные, высокоэффективные и универсальные!

Вергокан представляет совершенно новую единую напольную систему: универсальную и легкую в монтаже. Новый ассортимент лючков и подрозеточных коробок удобен для использования и выполнен в минималистическом стиле.

Вергокан запускает исключительную, полностью переработанную напольную систему. Новая уникальная напольная коробка подходит для всех размеров напольных коробов. Высота и ширина может с легкостью меняться, чтобы подойти по размеру для любого короба.

В зависимости от формы лючка, соответствующая опалубка, состоящая из двух идентичных тонких стенок, закрепляется внутри напольной коробки. Этот легкий, составной модульный элемент может быть легко обрезан, а также может быть залит в бетонный пол высотой от 65 до 300 мм без предварительного выравнивания. После того как бетон затвердел, опалубка срезается оставляя ровную поверхность для монтажа лючка.

Лючки с откидной крышкой и глухие для разных типов и толщин напольного покрытия имеют минималистический уникальный дизайн и могут комбинироваться. В лючок можно установить 2 или 3 подрозеточные коробки или новую полностью заполняющую лючок подрозеточную коробку для неглубокого бетонного пола. Интегрированный вывод кабеля поставляется со специальным креплением, что сильно уменьшает риск повреждения кабеля.

Выравнивание напольных лючков

Примерный уровень лючков может быть установлен при монтаже модульных элементов. Окончательное выравнивание достигается после установки лючка на место.

Вергокан предлагает качественную и легкую в монтаже напольную систему. Короткое время монтажа этой напольной системы, делают ее конкурентоспособным игроком на рынке.

- Единая напольная коробка.

- Единый дизайн крышек: разные формы и размеры могут быть использованы в одном проекте.

- Единые зажимы: одним и тем же типом зажимов можно закрепить крышку в бетонном или фальшполу.

Одна напольная коробка с уникальным дизайном... подходит для всех напольных коробов !

Модульная система


У всех лючков имеются регулируемые монтажные ниши. Лючки из нержавеющей стали подходят для монтажа в кафельный пол, пол с эпоксидным покрытием, паркет, бетонный пол... Пластиковые лючки пригодны для полов с виниловым, ламинатным и ковровым покрытием...

Выравнивание

Нет необходимости измерять высоту коробок до выравнивания. Опалубка оставляет чистый проем без границ в выровненном или отшлифованном бетонном полу.

Легкий в монтаже

Вы можете достигнуть разных целей, используя разные элементы, но при этом следуя одному и тому же порядку монтажа. Другими словами – время – деньги!

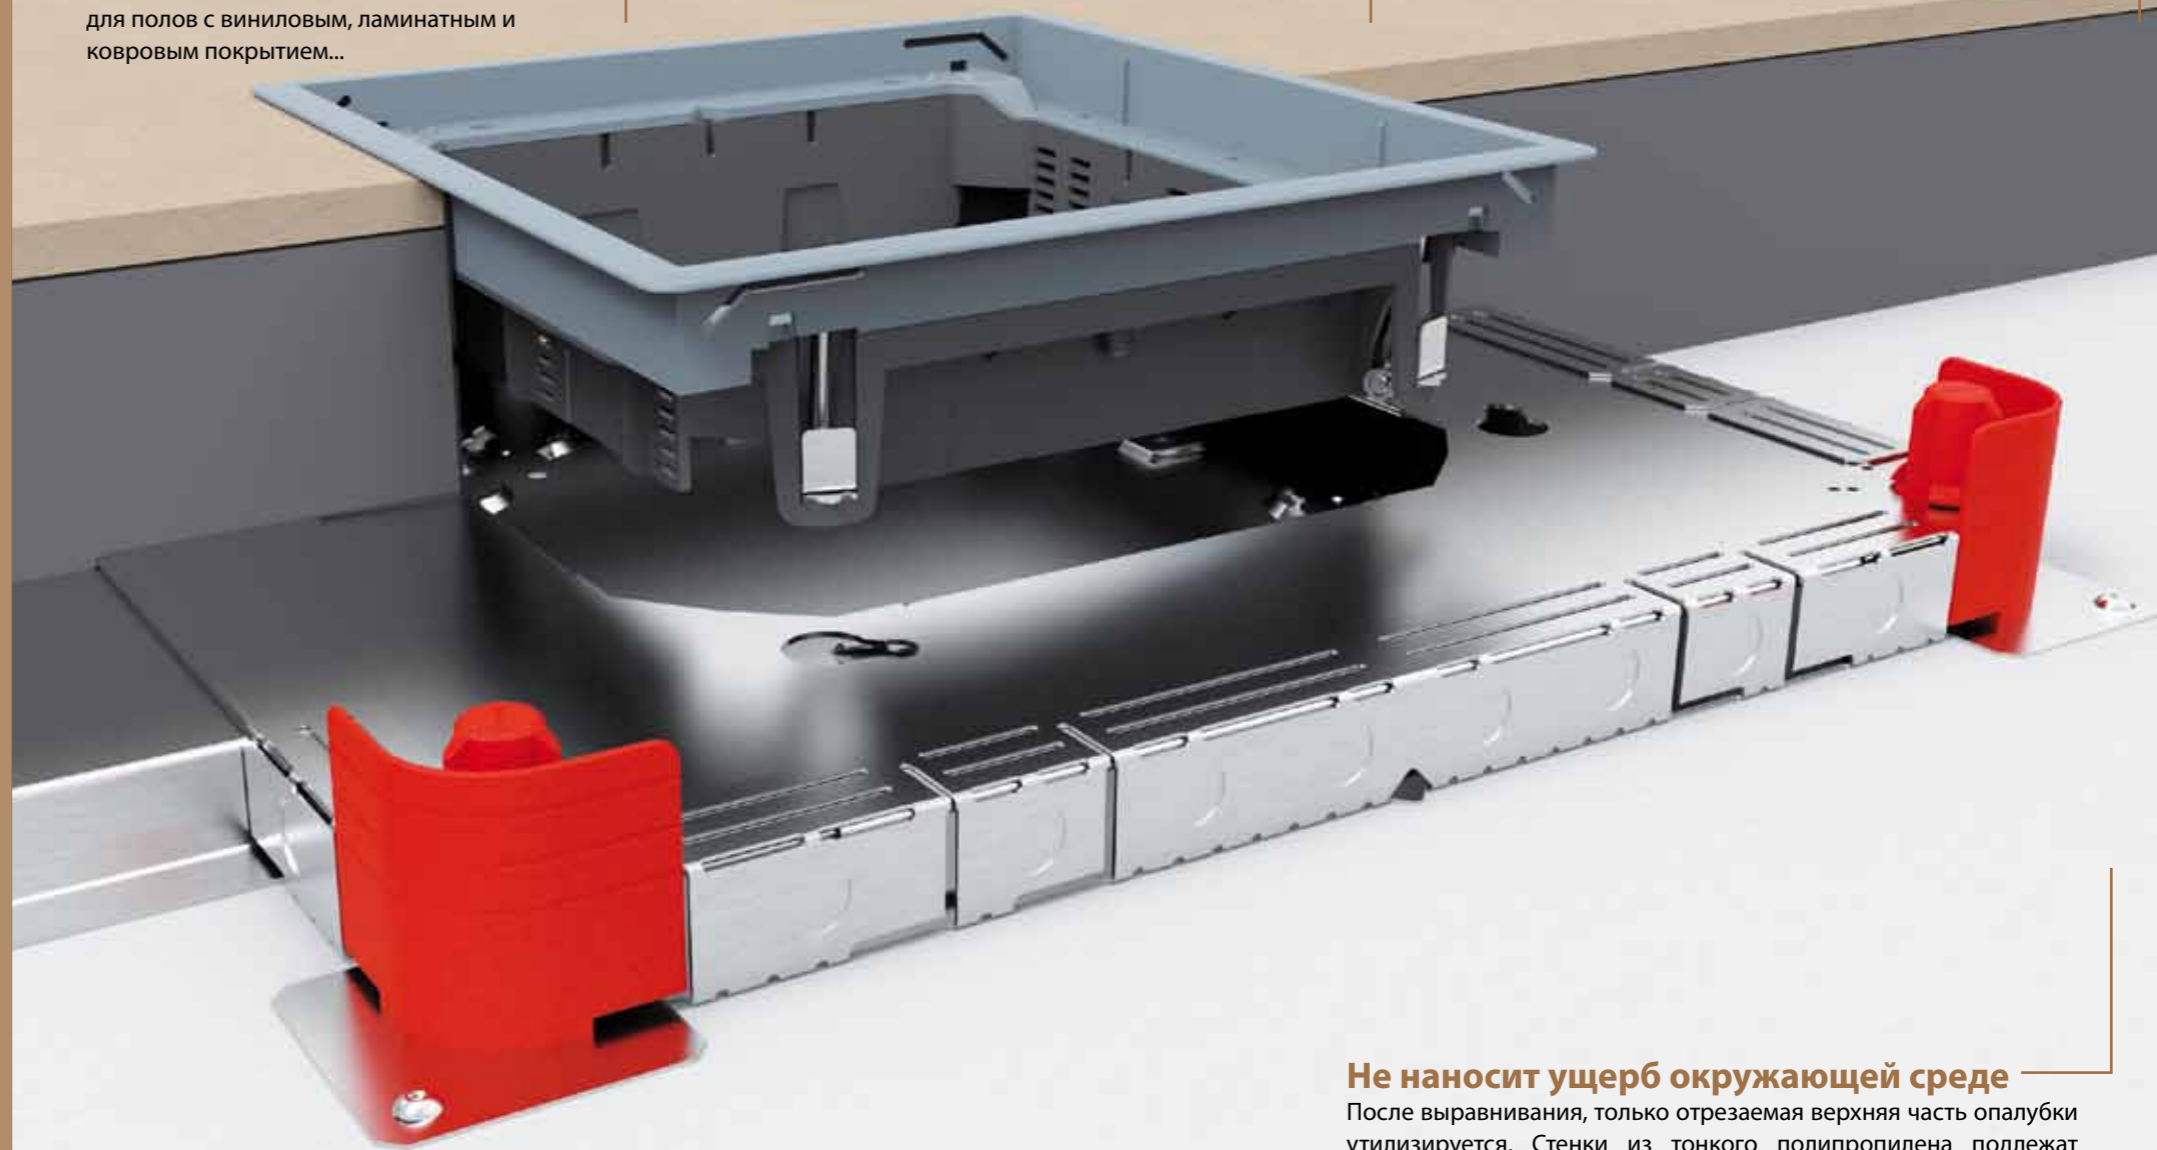

Не наносит ущерб окружающей среде

После выравнивания, только отрезаемая верхняя часть опалубки утилизируется. Стенки из тонкого полипропилена подлежат вторичной переработке.