

KBS85
Kabelbaan langs-dwarsperforatie

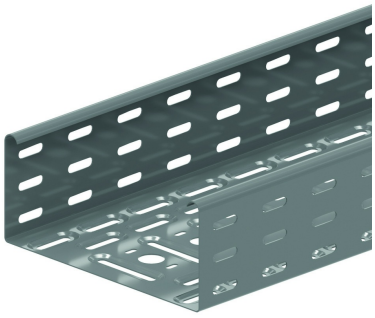

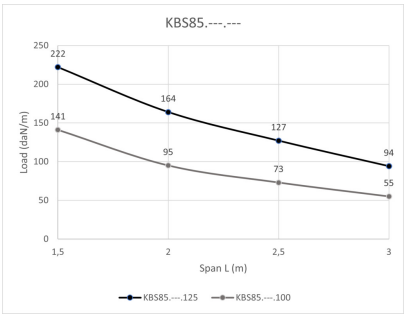

Langs- en dwarsperforaties
Boordomslag

Artikel	Afwerking	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	📦	Eenh.
KBS85.100.100	SZ	85	100	1	3000	1,890	24	M
KBS85.150.100	SZ	85	150	1	3000	2,220	24	M
KBS85.200.100	SZ	85	200	1	3000	2,540	24	M
KBS85.300.100	SZ	85	300	1	3000	3,190	24	M
KBS85.400.100	SZ	85	400	1	3000	3,840	24	M
KBS85.500.125	SZ	85	500	1,25	3000	5,620	24	M
KBS85.600.125	SZ	85	600	1,25	3000	6,430	24	M
ZMKBS85.100.100	DF	85	100	1	3000	1,947	24	M
ZMKBS85.150.100	DF	85	150	1	3000	2,310	24	M
ZMKBS85.200.100	DF	85	200	1	3000	2,607	24	M
ZMKBS85.300.100	DF	85	300	1	3000	3,047	24	M
ZMKBS85.400.100	DF	85	400	1	3000	3,993	24	M
ZMKBS85.500.125	DF	85	500	1,25	3000	6,270	24	M
ZMKBS85.600.125	DF	85	600	1,25	3000	8,503	24	M

BELASTINGSDIAGRAM
Deze grafiek geeft de maximaal toelaatbare gelijkmatig verdeelde belasting aan voor meervoudige belastingondersteuning. Ze voldoet aan de norm IEC 61537 met verbinding in midden van de ondersteuningsafstand en eindoverspanning = 0,8 x span. Voor breedte vanaf 300 en hoger, wordt het aangeraden de bodemversteviger BVSI te monteren.

F = max. toelaatbare belasting (daN/m)
L = steunafstand (m)
Max. doorbuiging (m) = L/100


EIGENSCHAPPEN
Ingebedde perforaties voor:
- extra draagvermogen
- betere afkoeling
- betere stabiliteit
- betere condensafvoer

Langs- en dwarsperforaties voor:
- betere bevestiging op de steun
- handig kabelbundelen


TECHNISCHE INFO
Perforatieschema verschilt volgens de breedte.
Dwarsperforatie vanaf breedte 200 mm.
Openingen Ø 16 mm en Ø 19,5 mm voorzien voor het plaatsen van een wartel.

Legende afwerking
- SZ = Sendzimir
- DF = Defender

Te bevestigen met:



Snelkoppelplaat
V85



Koppelplaat
V85.200



Zelfborgende
moer en bout
VM