



I6KLM125.3

Kabelladder hoogte 125



Kabelladder grote draagwijdte
 Voor overspanningen tot 8 meter
 Geperforeerde C-sporten 41 x 21

Nuttige binnenhoogte: 102 mm
 Sportafstand: 250 mm
 Op aanvraag: Lengte 6000 mm

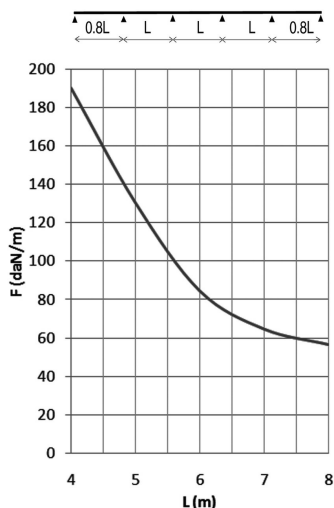

Artikel	↕ mm	↔ mm	→ ← mm	↔↔ mm	kg/m	📦	Eenh.
I6KLM125.150.3	125	150		3000	5,723	3	M
I6KLM125.200.3	125	200		3000	5,851	3	M
I6KLM125.300.3	125	300		3000	6,111	3	M
I6KLM125.400.3	125	400		3000	6,363	3	M
I6KLM125.450.3	125	450		3000	6,491	3	M
I6KLM125.500.3	125	500		3000	6,619	3	M
I6KLM125.600.3	125	600		3000	6,875	3	M
I6KLM125.750.3	125	750		3000	7,259	3	M
I6KLM125.800.3	125	800		3000	7,387	3	M
I6KLM125.900.3	125	900		3000	7,644	3	M
I6KLM125.1000.3	125	1000		3000	7,900	3	M

BELASTINGSDIAGRAM


Deze grafiek geeft de maximaal toelaatbare gelijkmatig verdeelde horizontale belasting aan voor meervoudige belastingondersteuning. Ze voldoet aan de norm IEC 61537 met verbinding in midden van de ondersteuningsafstand en eindoverspanning = 0,8x span.

F = max. toelaatbare belasting (daN/m)

L = steunafstand (m)


Max. doorbuiging (m) = L/200

Te bevestigen met:




Koppelplaat voor
 I6KLM125
 I6KLM125KP

Zelfborgende
 kraagbout
 I6RBK



Moer (DIN 934)
 I6M

Sluitring (DIN
 125-1 A)
 I6RO



Koppelplaat voor
 I6KLM100
 I6KLM100KP

EIGENSCHAPPEN

- scheidingsschot I6SLOS85 in de kabelladder te bevestigen d.m.v. glijmoer I6PNP06 + rondkopbout I6RB6.20
- grote nuttige binnenhoogte, ideaal voor sterkstroomkabels met grote diameter
- extra versterkte langsliggers
- bij verzaging van de kabelladder moeten geen koppelgaten meer geboord worden.
- voor montage hulpstukken zijn geen afzonderlijke koppelplaten nodig
- geperforeerde sporten voor goede kabelbundeling

TECHNISCHE INFO

De langsliggers zijn geprofileerd in een S-vorm voor extra sterkte. Doorlopende zijwandperforatie.

De draagsporten zijn C-profielen om de 250 mm in de langsligger bevestigd door middel van mechanische verbinding.

De sporten zijn alternerend geplaatst.

Gebeitst en gepassiveerd.