


KBS110.6

Kabelbaan langs-dwarsperforatie

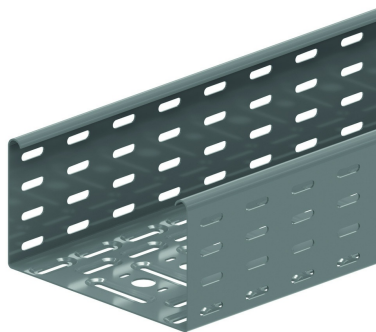


Langs- en dwarsperforaties
 Boordomslag
 Overspanning tot 6 meter

Artikel	↑ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Eenh.
KBS110.200.150.6	110	200	1,5	6000	4,300	24	M
KBS110.300.150.6	110	300	1,5	6000	5,280	24	M
KBS110.400.150.6	110	400	1,5	6000	6,250	24	M
KBS110.500.150.6	110	500	1,5	6000	7,230	24	M
KBS110.600.150.6	110	600	1,5	6000	8,210	24	M

BELASTINGSDIAGRAM

Deze grafiek geeft de maximaal toelaatbare gelijkmatig verdeelde belasting aan voor meervoudige belastingondersteuning. Ze voldoet aan de norm IEC 61537 met verbinding in midden van de ondersteuningsafstand en eindoverspanning = 0,8 x span. Voor breedte vanaf 300 en hoger, wordt het aangeraden de bodemversteviger BVSI te monteren. Voor overspanning > 4 meter, koppelen met KPW.

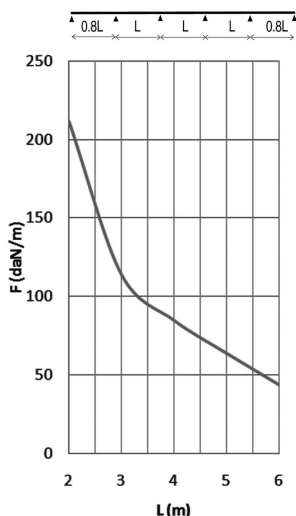

F = max. toelaatbare belasting (daN/m)

L = steunafstand (m)


Max. doorbuiging (m) = L/100

EIGENSCHAPPEN

Ingebedde perforaties voor:

- extra draagvermogen
- betere afkoeling
- betere stabiliteit
- betere condensafvoer

Te bevestigen met:



Koppelaarplaat voor
 KBS110.6
 KPW

Zelfborgende
 moer en bout
 VM



Langs- en dwarsperforaties voor:

- betere bevestiging op de steun
- handig kabelbundelen

TECHNISCHE INFO

Perforatieschema verschilt volgens de breedte.

Openingen Ø 16 mm en Ø 19,5 mm voorzien voor het plaatsen van een wartel.



Koppelaarplaat
 V110.200

Koppelaarplaat voor
 KBS110.6
 KPW