
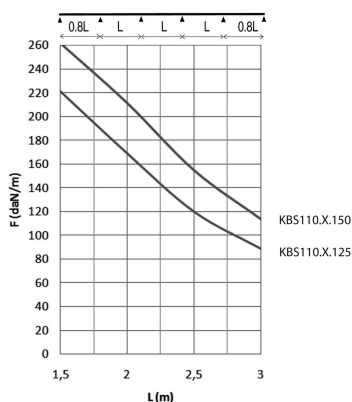


KBS110

Kabelbaan langs-dwarsperforatie

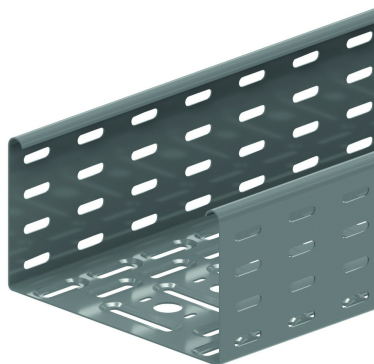

Langs- en dwarsperforaties
Boordomslag

Artikel	Afwerking	mm	mm	mm	mm	kg/m	Eenh.
KBS110.100.100	SZ	110	100	1,00	3000	1,98	M
KBS110.150.100	SZ	110	150	1,00	3000	2,29	M
KBS110.200.100	SZ	110	200	1,00	3000	2,576	M
KBS110.300.100	SZ	110	300	1,00	3000	3,168	M
KBS110.400.100	SZ	110	400	1,00	3000	3,751	M
KBS110.500.125	SZ	110	500	1,25	3000	6,030	M
KBS110.600.125	SZ	110	600	1,25	3000	6,840	M
ZMKBS110.100.100	DF	110	100	1,00	3000	1,98	M
ZMKBS110.150.100	DF	110	150	1,00	3000	2,29	M
ZMKBS110.200.100	DF	110	200	1,00	3000	2,576	M
ZMKBS110.300.100	DF	110	300	1,00	3000	3,168	M
ZMKBS110.400.100	DF	110	400	1,00	3000	3,751	M
ZMKBS110.500.125	DF	110	500	1,25	3000	7,040	M
ZMKBS110.600.125	DF	110	600	1,25	3000	8,110	M

BELASTINGSDIAGRAM

Deze grafiek geeft de maximaal toelaatbare gelijkmatig verdeelde belasting aan voor meervoudige belastingondersteuning. Ze voldoet aan de norm IEC 61537 met verbinding in midden van de ondersteuningsafstand en eindoverspanning = 0,8 x span. Voor breedte vanaf 300 en hoger, wordt het aangeraden de bodemversteviger BVSI te monteren. Voor overspanning > 4 meter, koppelen met KPW.

F = max. toelaatbare belasting (daN/m)

L = steunafstand (m)

Max. doorbuiging (m) = L/100

EIGENSCHAPPEN

Ingebedde perforaties voor:

- extra draagvermogen
- betere afkoeling
- betere stabiliteit
- betere condensafvoer

Langs- en dwarsperforaties voor:

- betere bevestiging op de steun
- handig kabelbundelen

TECHNISCHE INFO

Perforatieschema verschilt volgens de breedte.


Dwarsperforatie vanaf breedte 200 mm.

Openingen Ø 16 mm en Ø 19,5 mm voorzien voor het plaatsen van een wartel.


Legende afwerking

- SZ = Sendzimir
- DF = Defender

Te bevestigen met:



Koppelplaat
V110.200



Koppelplaat voor
KBS110.6
KPW



Zelfborgende
moer en bout
VM