



ЛИСТОВЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ


KBSI




KBS



KGI / KG




NATO



ЛИСТОВЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ

KBSI		
KBSI35	Кабельный лоток перфорированный с телескопическими концами	1-6
KBSI60.060	Кабельный лоток перфорированный с телескопическими концами	1-7
KBSI60	Кабельный лоток перфорированный с телескопическими концами	1-8
KBSI60.6	Кабельный лоток перфорированный с телескопическими концами	1-9
KBS		
KBS35	Кабельный лоток перфорированный	1-10
KBS60	Кабельный лоток перфорированный	1-11
KBS85	Кабельный лоток перфорированный	1-12
KBS110	Кабельный лоток перфорированный	1-13
KBS110.6	Кабельный лоток перфорированный	1-14
KBSM(I)		
KBSM(I)60	Кабельный лоток для промышленного монтажа с телескопическими концами	1-15
KGI		
KGI60	Кабельный лоток неперфорированный с телескопическими концами	1-16
KGI60S	KGI с вмонтированным разделителем	1-17
KG		
KG110	Кабельный лоток неперфорированный	1-18
KG110S	KG с вмонтированным разделителем	1-19
NATO		
NATO15	Кабельный лоток перфорированный	1-20
КРЫШКА		
D	Крышка универсальная	1-20
DZ	Крышка с вмонтированными поворотными фиксаторами DZK	1-21
ФИКСАТОРЫ КРЫШКИ		
DCO	Фиксатор крышки	1-21
DCL	Фиксатор крышки из нержавеющей стали	1-21
DZK	Поворотный фиксатор	1-22
АКСЕССУАРЫ		
B90	Угол горизонтальный 90°	1-22
DB90	Крышка угла горизонтального 90°	1-23
VH	Угол регулируемый	1-23
T	Ответвитель горизонтальный Т-образный	1-24
DT	Крышка ответвителя горизонтального Т-образного	1-24
AS	Ответвитель горизонтальный 90°	1-25
DAS	Крышка ответвителя горизонтального 90°	1-25
KR	Ответвитель Х-образный	1-26
DKR	Крышка ответвителя Х-образного	1-26
SB90	Угол вертикальный внутренний 90°	1-27
SBCL	Угол вертикальный внутренний 90°, быстрого соединения	1-27
DSB90	Крышка угла вертикального внутреннего 90°	1-28
VB90	Угол вертикальный внешний 90°	1-28
VBCL	Угол вертикальный внешний 90°, быстрого соединения	1-29
DVB90	Крышка угла вертикального внешнего 90°	1-29
SDB	Секция шарнирная	1-30
DS	Соединитель шарнирный	1-30
AZH	Ответвитель универсальный	1-31
BVSI	Усилитель	1-31
VS	Редукция	1-32
E	Заглушка торцевая	1-32
RBKBSM	Шнур защитный для острых кромок KBSMI	1-33
ПЛАСТИНЫ МОНТАЖНЫЕ		
MP	Пластина монтажная	1-33
MPV	Пластина монтажная	1-33
MPVCL	Пластина монтажная быстрой фиксации	1-34
РАЗДЕЛИТЕЛИ		
SLOS	Разделитель	1-34
SLIS	Разделитель на клипсах	1-34
CL	Клипса разделителя	1-35
СОЕДИНИТЕЛИ		
V15.200	Соединитель	1-35
V35	Соединитель быстрой фиксации	1-35

V60	Соединитель быстрой фиксации	1-36
V85	Соединитель быстрой фиксации	1-36
V35.200	Соединитель	1-36
V60.200	Соединитель	1-37
V85.200	Соединитель	1-37
V110.200	Соединитель	1-37
KPW	Соединитель усиленный	1-38
LV	Уголок опорный	1-38
KBV	Фиксатор лотковый (KBSI)	1-38
	Техническая информация	1-39

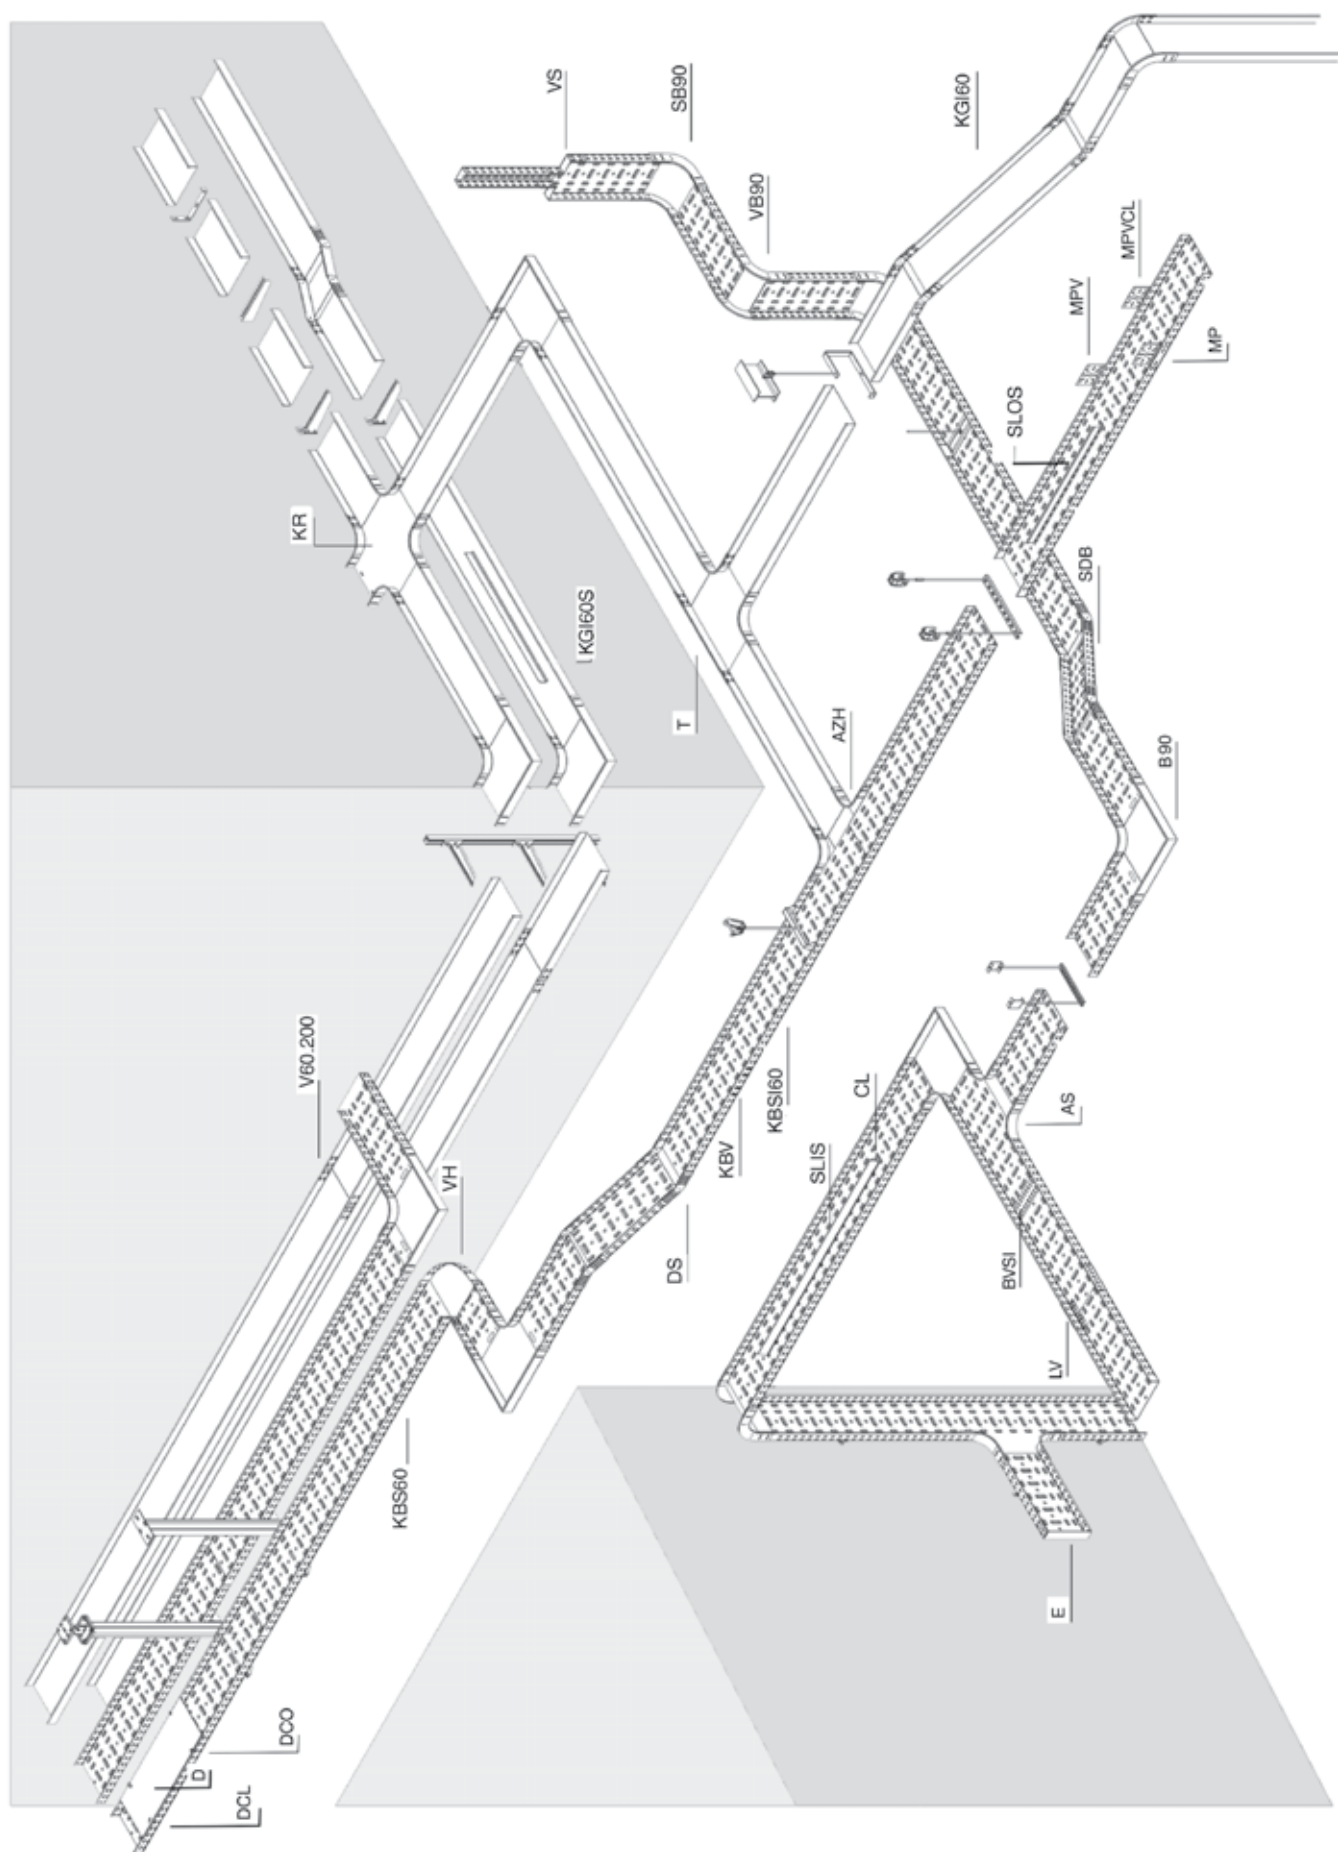

KBSI35

Кабельный лоток перфорированный с телескопическими концами



Телескопические концы
Продольная и поперечная перфорация
Окантованные кромки бортов

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/м	⬡	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	KBSI35.075.075	35	75	0,75	3000	0,810	60	✓	м
HD	KBSI35.075.100	35	75	1,00	3000	1,080	60	✓	м
HD	KBSI35.100.075	35	100	0,75	3000	0,930	60	✓	м
HD	KBSI35.100.100	35	100	1,00	3000	1,240	60	✓	м
HD	KBSI35.150.075	35	150	0,75	3000	1,170	60	✓	м
HD	KBSI35.150.100	35	150	1,00	3000	1,560	60	✓	м
HD	KBSI35.200.075	35	200	0,75	3000	1,420	60	✓	м
HD	KBSI35.200.100	35	200	1,00	3000	1,890	60	✓	м
HD	KBSI35.300.075	35	300	0,75	3000	1,910	60	✓	м
HD	KBSI35.300.100	35	300	1,00	3000	2,540	60	✓	м


Для монтажа с:

-	KBV	-	-	-	-	0,001	100	✓	шт.
HD	VM6.10	-	-	M6	10	0,008	100	✓	шт.

График допустимых нагрузок

В диаграмме представлены данные о равномерно распределенной допустимой нагрузке, применяемой к нескольким опорам. Они соответствуют IEC 61537 относительно 1/5 расстояния между опорами = 0,8x расстояния между опорами.

F - максимально допустимая нагрузка (даН/м)
L - расстояние между опорами (м)
макс. деформация при изгибе (м) = L/100

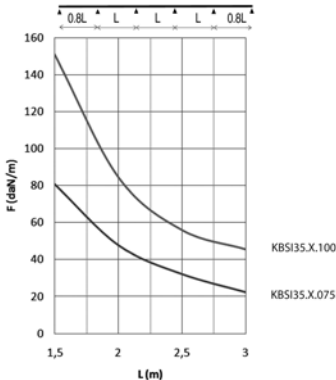

Характеристики

Углубленная перфорация способствует:

- увеличению несущей способности
- улучшению охлаждения
- повышению жёсткости
- лучшему отводу конденсата

Продольная и поперечная перфорация позволяет:

- удобное крепление на опорах
- удобную фиксацию кабеля.

Выравнивание потенциалов.

Техническая информация


Схема перфорации различается в зависимости от ширины лотка.

Поверхность телескопических концов закруглена для предотвращения повреждения кабелей.

Предусмотрено отверстие для вывода труб диаметром Ø 16 мм и Ø 19,5 мм.

KBSI60.060

Кабельный лоток перфорированный с телескопическими концами

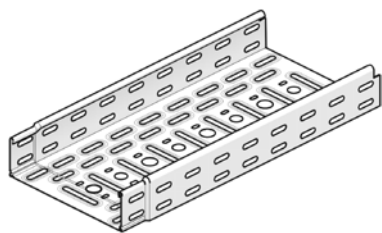

Телескопические концы
Продольная и поперечная перфорация
Окантованные кромки бортов

Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/м	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	KBSI60.100.060	60	100	0,60	3000	0,936	810	✓	м
-	KBSI60.200.060	60	200	0,60	3000	1,328	450	✓	м
-	KBSI60.300.060	60	300	0,60	3000	1,720	306	✓	м

Для монтажа с:

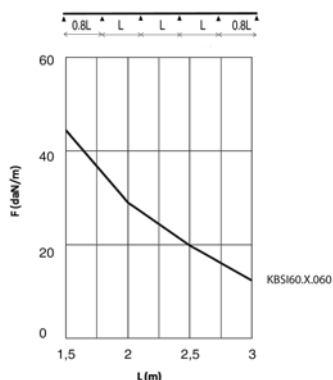
-	KBV	-	-	-	-	0,001	100	✓	шт.
HD	VM6.10	-	-	M6	10	0,008	100	✓	шт.

График допустимых нагрузок

В диаграмме представлены данные о равномерно распределенной допустимой нагрузке, применяемой к нескольким опорам. Они соответствуют IEC 61537 относительно середины и конца пролета $\approx 0,8 \times$ расстояния между опорами.

F - максимально допустимая нагрузка (даН/м)


L - расстояние между опорами (м)

макс. деформация при изгибе (м) = $L/100$ 

Заказывать полными упаковками.

KBSI60

Кабельный лоток перфорированный с телескопическими концами

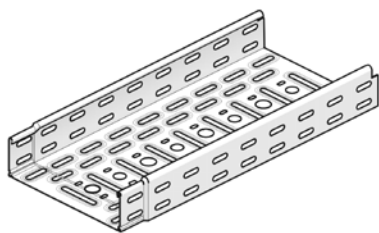

Телескопические концы
Продольная и поперечная перфорация
Окантованные кромки бортов

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/м	⬡	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	KBSI60.075.075	60	75	0,75	3000	1,050	60	✓	м
HD	KBSI60.075.100	60	75	1,00	3000	1,400	60	✓	м
-	KBSI60.075.125	60	75	1,25	3000	1,750	60	✓	м
HD	KBSI60.100.075	60	100	0,75	3000	1,170	60	✓	м
HD	KBSI60.100.100	60	100	1,00	3000	1,560	60	✓	м
-	KBSI60.100.125	60	100	1,25	3000	1,950	60	✓	м
HD	KBSI60.150.075	60	150	0,75	3000	1,420	30	✓	м
HD	KBSI60.150.100	60	150	1,00	3000	1,890	30	✓	м
-	KBSI60.150.125	60	150	1,25	3000	2,360	30	✓	м
HD	KBSI60.200.075	60	200	0,75	3000	1,660	30	✓	м
HD	KBSI60.200.100	60	200	1,00	3000	2,220	30	✓	м
-	KBSI60.200.125	60	200	1,25	3000	2,770	30	✓	м
HD	KBSI60.250.075	60	250	0,75	3000	1,910	30	✓	м
HD	KBSI60.250.100	60	250	1,00	3000	2,540	30	✓	м
HD	KBSI60.300.075	60	300	0,75	3000	2,150	30	✓	м
HD	KBSI60.300.100	60	300	1,00	3000	2,870	30	✓	м
-	KBSI60.300.125	60	300	1,25	3000	3,580	30	✓	м
HD	KBSI60.400.100	60	400	1,00	3000	3,520	30	✓	м
-	KBSI60.400.125	60	400	1,25	3000	4,400	30	✓	м
HD	KBSI60.500.100	60	500	1,00	3000	4,170	30	✓	м
-	KBSI60.500.125	60	500	1,25	3000	5,210	30	✓	м
HD	KBSI60.600.100	60	600	1,00	3000	4,820	30	✓	м
-	KBSI60.600.125	60	600	1,25	3000	6,030	30	✓	м

Для монтажа с:

- KBV	-	-	-	-	0,001	100	✓	шт.
HD VM6.10	-	-	M6	10	0,008	100	✓	шт.


График допустимых нагрузок

В диаграмме представлены данные о равномерно распределенной допустимой нагрузке, применяемой к нескольким опорам. Они соответствуют IEC 61537 относительно середины и конца пролета = 0,8x расстояния между опорами.

F - максимально допустимая нагрузка (даН/м)

L - расстояние между опорами (м)

макс. деформация при изгибе (м) = L/100

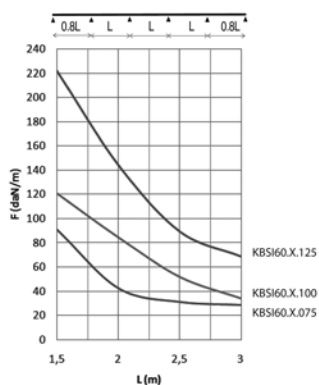


Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

Возможна поставка лотков длиной от 1,80 м до 6 м с шагом 100 мм.

KBSI60.6

Кабельный лоток перфорированный с телескопическими концами

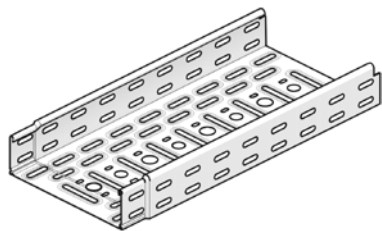

Телескопические концы
Продольная и поперечная перфорация
Окантованные кромки бортов

Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

Вариант исполнения PE

Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/м	⊠	Наличие на складе	Ед. изм.
-	KBSI60.075.100.6	60	75	1,00	6000	1,400	60	✓	м
-	KBSI60.100.100.6	60	100	1,00	6000	1,560	60	✓	м
-	KBSI60.150.100.6	60	150	1,00	6000	1,890	30	✓	м
-	KBSI60.200.100.6	60	200	1,00	6000	2,220	30	✓	м
-	KBSI60.300.100.6	60	300	1,00	6000	2,870	30	✓	м
-	KBSI60.400.100.6	60	400	1,00	6000	3,520	30	✓	м

Для монтажа с:

HD VM6.10	-	-	M6	10	0,008	100	✓	шт.
-----------	---	---	----	----	-------	-----	---	-----


График допустимых нагрузок

В диаграмме представлены данные о равномерно распределенной допустимой нагрузке, применяемой к нескольким опорам. Они соответствуют IEC 61537 относительно 1/5 расстояния между опорами = 0,8x расстояния между опорами.

F - максимально допустимая нагрузка (даН/м)

L - расстояние между опорами (м)

макс. деформация при изгибе (м) = L/100

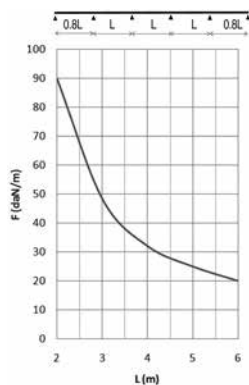

Возможна поставка лотков длиной от 1,80 м до 6 м с шагом 100 мм.

Характеристики

Углубленная перфорация способствует:

- увеличению несущей способности
- улучшению охлаждения
- повышению жёсткости
- лучшему отводу конденсата

Продольная и поперечная перфорация позволяет:

- удобное крепление на опорах
- удобную фиксацию кабеля

Выравнивание потенциалов.

Техническая информация

Схема перфорации различается в зависимости от ширины лотка. Продольная и поперечная перфорация начинается при ширине от 200 мм.


Кромки телескопических концов закруглены для предотвращения повреждения кабелей.

Предусмотрено отверстие для вывода труб диаметром Ø 16 мм и Ø 19,5 мм.

Разделитель SLIS60 может использоваться с лотками шириной не менее 200 мм.

KBS35

Кабельный лоток перфорированный

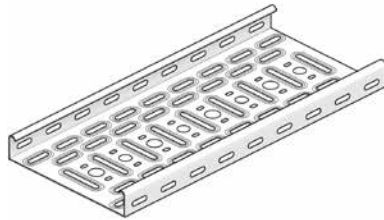

Продольная и поперечная перфорация
Окантованные кромки бортов

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/м	м³	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	KBS35.050.075	35	50	0,75	3000	0,680	150	✓	м
HD	KBS35.050.100	35	50	1,00	3000	0,912	150	✓	м
HD	KBS35.400.100	35	400	1,00	3000	3,190	60	✓	м
HD	KBS35.500.100	35	500	1,00	3000	3,840	60	✓	м
HD	KBS35.600.100	35	600	1,00	3000	4,500	60	✓	м

Для монтажа с:

HD	V35.200	25	200	-	-	0,040	10	✓	шт.
-	V35	27	180	-	-	0,050	10	✓	шт.
HD	VM6.10	-	-	M6	10	0,008	100	✓	шт.


График допустимых нагрузок

В диаграмме представлены данные о равномерно распределенной допустимой нагрузке, применяемой к нескольким опорам. Они соответствуют IEC 61537 относительно середины и конца пролета $=0,8x$ расстояния между опорами. Для ширины 300 и выше рекомендуется использовать ребро жесткости

F - максимально допустимая нагрузка (даН/м)

L - расстояние между опорами (м)

макс. деформация при изгибе (м) = $L/100$

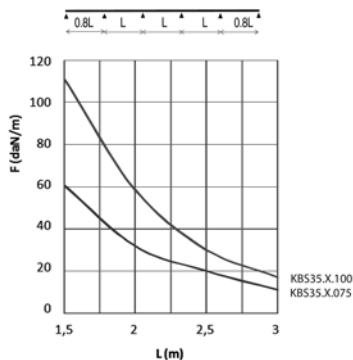

Характеристики

Углубленная перфорация способствует:

- увеличению несущей способности
- улучшению охлаждения
- повышению жёсткости
- лучшему отводу конденсата

Продольная и поперечная перфорация позволяет:

- удобное крепление на опорах
- удобную фиксацию кабеля

Техническая информация

Схема перфорации различается в зависимости от ширины лотка.

Продольная и поперечная перфорация начинается от 200 мм.


Предусмотрено отверстие для вывода труб диаметром Ø 16 мм и Ø 19,5 мм.

KBS35.050.075 и KBS35.050.100: Без возможности выбивания (отформованные отверстия).

KBS60

Кабельный лоток перфорированный

Продольная и поперечная перфорация
Окантованные кромки бортов

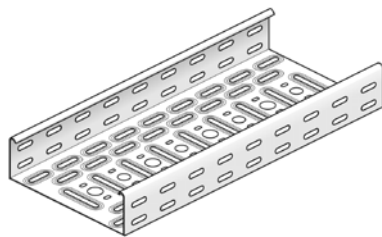

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/м	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	KBS60.050.075	60	50	0,75	3000	0,930	60	✓	м
HD	KBS60.050.100	60	50	1,00	3000	1,240	60	✓	м
HD	KBS60.075.100	60	75	1,00	3000	1,400	60	✓	м
HD	KBS60.075.125	60	75	1,25	3000	1,750	60	✓	м
HD	KBS60.100.100	60	100	1,00	3000	1,560	60	✓	м
HD	KBS60.100.125	60	100	1,25	3000	1,950	60	✓	м
HD	KBS60.100.150	60	100	1,50	3000	2,350	60	✓	м
HD	KBS60.150.100	60	150	1,00	3000	1,890	30	✓	м
HD	KBS60.150.125	60	150	1,25	3000	2,360	30	✓	м
HD	KBS60.150.150	60	150	1,50	3000	2,830	30	✓	м
HD	KBS60.200.100	60	200	1,00	3000	2,220	30	✓	м
HD	KBS60.200.125	60	200	1,25	3000	2,770	30	✓	м
HD	KBS60.200.150	60	200	1,50	3000	3,320	30	✓	м
HD	KBS60.250.100	60	250	1,00	3000	2,540	30	✓	м
HD	KBS60.300.100	60	300	1,00	3000	2,870	30	✓	м
HD	KBS60.300.125	60	300	1,25	3000	3,580	30	✓	м
HD	KBS60.300.150	60	300	1,50	3000	4,300	30	✓	м
HD	KBS60.400.100	60	400	1,00	3000	3,520	30	✓	м
HD	KBS60.400.125	60	400	1,25	3000	4,400	30	✓	м
HD	KBS60.400.150	60	400	1,50	3000	5,280	30	✓	м
HD	KBS60.500.100	60	500	1,00	3000	4,170	30	✓	м
HD	KBS60.500.125	60	500	1,25	3000	5,210	30	✓	м
HD	KBS60.500.150	60	500	1,50	3000	6,250	30	✓	м
HD	KBS60.600.125	60	600	1,25	3000	6,030	30	✓	м
HD	KBS60.600.150	60	600	1,50	3000	7,230	30	✓	м

Для монтажа с:

HD	V60.200	50	200	-	-	0,080	20	✓	шт.
-	V60	52	180	-	-	0,090	20	✓	шт.
HD	VM6.10	-	-	M6	10	0,008	100	✓	шт.


График допустимых нагрузок

В диаграмме представлены данные о равномерно распределенной допустимой нагрузке, применяемой к нескольким опорам. Они соответствуют IEC 61537 относительно середины и конца пролета $\approx 0,8 \times$ расстояния между опорами. Для ширины 300 и выше рекомендуется использовать ребро жесткости

F - максимально допустимая нагрузка (даН/м)

L - расстояние между опорами (м)

макс. деформация при изгибе (м) = $L/100$

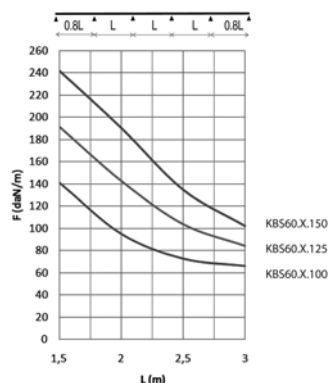


Предусмотрено отверстие для вывода труб диаметром $\varnothing 16$ мм и $\varnothing 19,5$ мм.

KBS60.050.075 и KBS60.050.100: Без возможности выбивания (отформованные отверстия).

KBS85

Кабельный лоток перфорированный

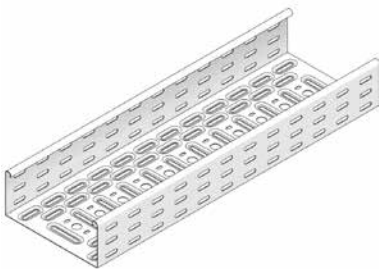

Продольная и поперечная перфорация
Окантованные кромки бортов

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие


HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/м	м³	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	KBS85.100.100	85	100	1,00	3000	1,890	24	✓	м
HD	KBS85.150.100	85	150	1,00	3000	2,220	24	✓	м
HD	KBS85.200.100	85	200	1,00	3000	2,540	24	✓	м
HD	KBS85.300.100	85	300	1,00	3000	3,190	24	✓	м
HD	KBS85.400.100	85	400	1,00	3000	3,840	24	✓	м
HD	KBS85.400.150	85	400	1,50	3000	5,770	24	✓	м
HD	KBS85.500.125	85	500	1,25	3000	5,620	24	✓	м
HD	KBS85.500.150	85	500	1,50	3000	6,740	24	✓	м
HD	KBS85.600.125	85	600	1,25	3000	6,430	24	✓	м
HD	KBS85.600.150	85	600	1,50	3000	7,720	24	✓	м

Для монтажа с:

HD	V85.200	75	200	-	-	0,130	10	✓	шт.
-	V85	77	180	-	-	0,130	10	✓	шт.
HD	VM6.10	-	-	M6	10	0,008	100	✓	шт.

График допустимых нагрузок

График действителен для KBS85. В диаграмме представлены данные о равномерно распределенной допустимой нагрузке, применяемой к нескольким опорам. Они соответствуют IEC 61537 относительно середины и конца пролета =0,8x расстояния между опорами. Для ширины 300 и выше рекомендуется использовать ребро жесткости

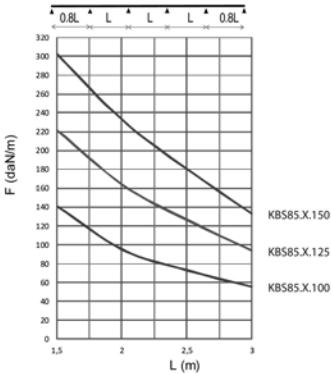

F - максимально допустимая нагрузка (даН/м)
L - расстояние между опорами (м)
макс. деформация при изгибе (м) = L/100

Характеристики

Углубленная перфорация способствует:
- увеличению несущей способности
- улучшению охлаждения
- повышению жесткости
- лучшему отводу конденсата

Продольная и поперечная перфорация позволяет:

- удобное крепление на опорах
- удобную фиксацию кабеля

Техническая информация


Схема перфорации различается в зависимости от ширины лотка.

Продольная и поперечная перфорация начинается от 200 мм.

Предусмотрено отверстие для вывода труб диаметром Ø 16 мм и Ø 19,5 мм.

KBS110

Кабельный лоток перфорированный

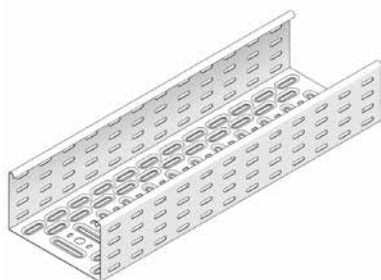

Продольная и поперечная перфорация
Окантованные кромки бортов

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие


HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/м	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	KBS110.150.125	110	150	1,25	3000	3,180	24	✓	м
HD	KBS110.200.125	110	200	1,25	3000	3,580	24	✓	м
HD	KBS110.300.125	110	300	1,25	3000	4,400	24	✓	м
HD	KBS110.400.125	110	400	1,25	3000	5,210	24	✓	м
HD	KBS110.500.125	110	500	1,25	3000	6,030	24	✓	м
HD	KBS110.500.150	110	500	1,50	3000	7,230	24	✓	м
HD	KBS110.600.125	110	600	1,25	3000	6,840	24	✓	м
HD	KBS110.600.150	110	600	1,50	3000	8,210	24	✓	м

Для монтажа с:

HD	V110.200	100	200	-	-	0,170	10	✓	шт.
HD	VM6.10	-	-	M6	10	0,008	100	✓	шт.
HD	KPW	115	400	-	-	0,590	10	✓	шт.

График допустимых нагрузок

В диаграмме представлены данные о равномерно распределенной допустимой нагрузке, применяемой к нескольким опорам. Они соответствуют IEC 61537 относительно середины и конца пролета $=0,8 \times$ расстояния между опорами. Для ширины 300 и выше рекомендуется использовать ребро жесткости. Для пролетов > 4 м добавьте KPW

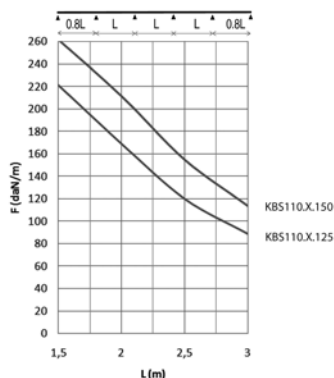

F - максимально допустимая нагрузка (даН/м)

L - расстояние между опорами (м)

макс. деформация при изгибе (м) = $L/100$

Характеристики

Углубленная перфорация способствует:

- увеличению несущей способности
- улучшению охлаждения
- повышению жесткости
- лучшему отводу конденсата

Продольная и поперечная перфорация позволяет:

- удобное крепление на опорах
- удобную фиксацию кабеля

Техническая информация


Схема перфорации различается в зависимости от ширины лотка.

Продольная и поперечная перфорация начинается от 200 мм.

Предусмотрено отверстие для вывода труб диаметром Ø 16 мм и Ø 19,5 мм.

KBS110.6

Кабельный лоток перфорированный

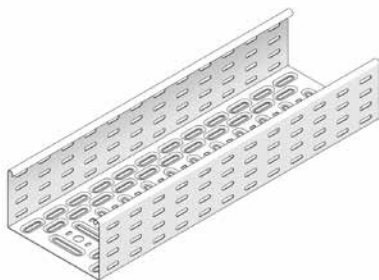

Продольная и поперечная перфорация
Окантованные кромки бортов
Расстояние между опорами до 6 м

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие


HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/м	⬡	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	KBS110.200.150.6	110	200	1,50	6000	4,300	24	✓	м
HD	KBS110.300.150.6	110	300	1,50	6000	5,280	24	✓	м
HD	KBS110.400.150.6	110	400	1,50	6000	6,250	24	✓	м
HD	KBS110.500.150.6	110	500	1,50	6000	7,230	24	✓	м
HD	KBS110.600.150.6	110	600	1,50	6000	8,210	24	✓	м

Для монтажа с:									
HD	KPW	115	400	-	-	0,590	10	✓	шт.
HD	VM6.10	-	-	M6	10	0,008	100	✓	шт.
HD	V110.200	100	200	-	-	0,170	10	✓	шт.

График допустимых нагрузок

График действителен для KBS110. В диаграмме представлены данные о равномерно распределенной допустимой нагрузке, применяемой к нескольким опорам. Они соответствуют IEC 61537 относительно середины и конца пролета =0,8x расстояния между опорами. Для ширины 300 и выше рекомендуется использовать ребро жесткости. Для пролетов > 4 м добавьте KPW

F - максимально допустимая нагрузка (даН/м)
L - расстояние между опорами (м)
макс. деформация при изгибе (м) = L/100

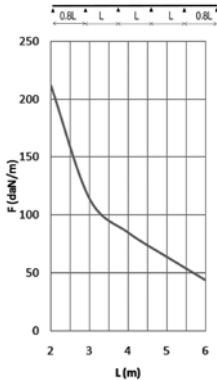

Характеристики

Углубленная перфорация способствует:
- увеличению несущей способности
- улучшению охлаждения
- повышению жесткости
- лучшему отводу конденсата

Продольная и поперечная перфорация позволяет:
- удобное крепление на опорах
- удобную фиксацию кабеля


Техническая информация

Схема перфорации различается в зависимости от ширины лотка.
Продольная и поперечная перфорация начинается от 200 мм.
Предусмотрено отверстие для вывода труб диаметром Ø 16 мм и Ø 19,5 мм.

KBSM(I)60

Кабельный лоток для промышленного монтажа с телескопическими концами

Продольная и поперечная перфорация
Окантованные кромки бортов

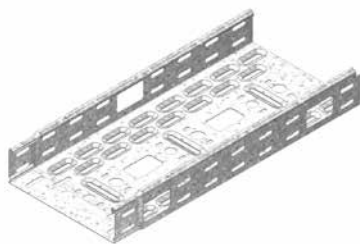

Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

Вариант исполнения PE

Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/м	⊠	Наличие на складе	Ед. изм.
-	KBSM60.050.100	60	50	1,00	3000	1,240	3	✓	м
-	KBSM60.075.100	60	75	1,00	3000	1,400	3	✓	м
-	KBSM60.100.100	60	100	1,00	3000	1,560	3	✓	м
-	KBSM60.150.100	60	150	1,00	3000	1,890	3	✓	м
-	KBSM60.200.100	60	200	1,00	3000	2,220	3	✓	м
-	KBSM60.300.100	60	300	1,00	3000	2,870	3	✓	м

Для монтажа с:

-	KBV	-	-	-	-	0,001	100	✓	шт.
HD	VM6.10	-	-	M6	10	0,008	100	✓	шт.

График допустимых нагрузок


В диаграмме представлены данные о равномерно распределенной допустимой нагрузке, применяемой к нескольким опорам. Они соответствуют IEC 61537 / 10.3.3 вид испытаний III относительно 1/5 расстояния между опорами.

F - максимально допустимая нагрузка (даН/м)

L - расстояние между опорами (м)

макс. деформация при изгибе (м) = L/100

1 даН/м = 1 кг/м

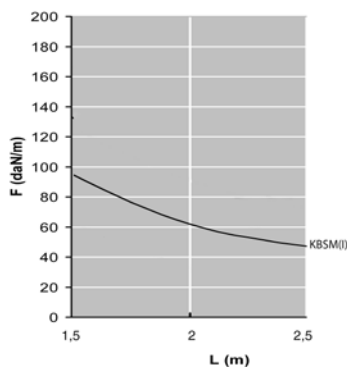

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

Характеристики

- Отверстия для вывода кабеля позволяют применять лотки при производстве машин и оборудования.
- Возможность использования в качестве металлоконструкции при сооружении систем освещения с непосредственным креплением светильников к лотку и выводом кабеля через боковые отверстия и отверстия в основании.
- Наличие и расположение перфорации на основании и боковой поверхности лотка способствует удобному соединению с аксессуарами кабельной трассы.
- Применяется совместно со стандартными аксессуарами для листовых лотков в т.ч. крышкой и ее фиксаторами.

Техническая информация

- Шнур защитный для острых кромок RBKBSM заказывается отдельно
- Наличие телескопического соединения лотков между собой начиная с ширины 75мм. (лотки шириной 50мм. соединяются между собой при помощи соединителей).
- Наличие большого окна для вывода кабеля (30x50мм.) с закругленными углами.
- Наличие поочередно расположенных отверстий в основании лотка диаметром 16/20мм.
- Расстояние между отверстиями для кабельных вводов: на основании -150мм; на боковой стенке -300мм.

KG160

Кабельный лоток неперфорированный с телескопическими концами



Без перфорации
Окантованные кромки бортов


По запросу	Высота 35 мм.
По запросу	Толщина 0,75мм для ширины 075-400мм
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/м	м³	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	KG160.075.100	60	75	1,00	3000	1,700	3	✓	м
HD	KG160.100.100	60	100	1,00	3000	1,900	3	✓	м
HD	KG160.150.100	60	150	1,00	3000	2,300	3	✓	м
HD	KG160.200.100	60	200	1,00	3000	2,700	3	✓	м
HD	KG160.250.100	60	250	1,00	3000	3,100	3	✓	м
HD	KG160.300.100	60	300	1,00	3000	3,500	3	✓	м
-	KG160.300.125	60	300	1,25	3000	4,300	3	✓	м
HD	KG160.400.100	60	400	1,00	3000	4,300	3	✓	м
-	KG160.400.125	60	400	1,25	3000	5,300	3	✓	м
-	KG160.500.125	60	500	1,25	3000	6,300	3	✓	м
-	KG160.600.125	60	600	1,25	3000	7,300	3	✓	м
Для монтажа с:									
-	KBV	-	-	-	-	0,001	100	✓	шт.
HD	VM6.10	-	-	M6	10	0,008	100	✓	шт.

График допустимых нагрузок

В диаграмме представлены данные о равномерно распределенной допустимой нагрузке, применяемой к нескольким опорам. Они соответствуют IEC 61537 относительно середины и конца пролета =0,8x расстояния между опорами.

F - максимально допустимая нагрузка (даН/м)
L - расстояние между опорами (м)
макс. деформация при изгибе (м) = L/100

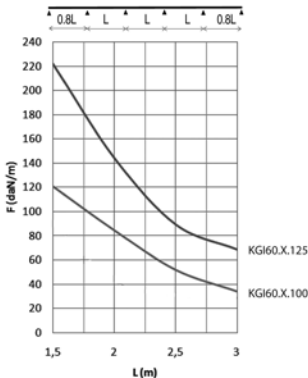

KGI60S

KGI с вмонтированным разделителем



Без перфорации
Окантованные кромки бортов

По запросу	Высота 35 мм.
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/м	⊠	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	KGI60.075.100S12	60	75	1,00	3000	2,211	30		м
HD	KGI60.075.100S13	60	75	1,00	3000	2,211	30		м
HD	KGI60.075.100S23	60	75	1,00	3000	2,722	30		м
HD	KGI60.100.100S12	60	100	1,00	3000	2,411	30		м
HD	KGI60.100.100S13	60	100	1,00	3000	2,411	30		м
HD	KGI60.100.100S23	60	100	1,00	3000	2,922	30		м
HD	KGI60.150.100S12	60	150	1,00	3000	2,811	30		м
HD	KGI60.150.100S13	60	150	1,00	3000	2,811	30		м
HD	KGI60.150.100S23	60	150	1,00	3000	3,322	30		м
HD	KGI60.200.100S12	60	200	1,00	3000	3,211	30		м
HD	KGI60.200.100S13	60	200	1,00	3000	3,211	30		м
HD	KGI60.200.100S23	60	200	1,00	3000	3,722	30		м
HD	KGI60.250.100S12	60	250	1,00	3000	3,611	30		м
HD	KGI60.250.100S13	60	250	1,00	3000	3,611	30		м
HD	KGI60.250.100S23	60	250	1,00	3000	4,122	30		м
HD	KGI60.300.100S12	60	300	1,00	3000	4,011	30		м
HD	KGI60.300.100S13	60	300	1,00	3000	4,011	30		м
HD	KGI60.300.100S23	60	300	1,00	3000	4,522	30		м
-	KGI60.300.125S12	60	300	1,25	3000	4,811	30		м
-	KGI60.300.125S13	60	300	1,25	3000	4,811	30		м
-	KGI60.300.125S23	60	300	1,25	3000	5,322	30		м
HD	KGI60.400.100S12	60	400	1,00	3000	4,811	30		м
HD	KGI60.400.100S13	60	400	1,00	3000	4,811	30		м
HD	KGI60.400.100S23	60	400	1,00	3000	5,322	30		м
-	KGI60.400.125S12	60	400	1,25	3000	5,811	30		м
-	KGI60.400.125S13	60	400	1,25	3000	5,811	30		м
-	KGI60.400.125S23	60	400	1,25	3000	6,322	30		м
-	KGI60.500.125S12	60	500	1,25	3000	6,811	30		м
-	KGI60.500.125S13	60	500	1,25	3000	6,811	30		м
-	KGI60.500.125S23	60	500	1,25	3000	7,322	30		м
-	KGI60.600.125S12	60	600	1,25	3000	7,811	30		м
-	KGI60.600.125S13	60	600	1,25	3000	7,811	30		м
-	KGI60.600.125S23	60	600	1,25	3000	8,322	30		м

Для монтажа с:

- KBV	-	-	-	-	0,001	100	✓	шт.
HD VM6.10	-	-	M6	10	0,008	100	✓	шт.

График допустимых нагрузок

В диаграмме представлены данные о равномерно распределенной допустимой нагрузке, применяемой к нескольким опорам. Они соответствуют IEC 61537 относительно середины и конца пролета = 0,8x расстояния между опорами.

F - максимально допустимая нагрузка (даН/м)


L - расстояние между опорами (м)

макс. деформация при изгибе (м) = L/100

S12: одна перегородка в середине лотка


S13: одна перегородка слева или справа

S23: две перегородки

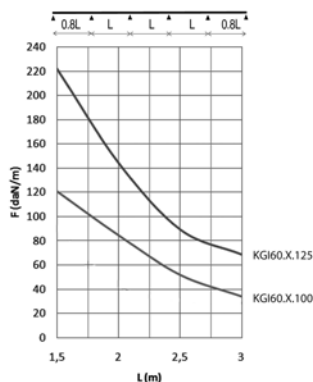

KG110

Кабельный лоток неперфорированный

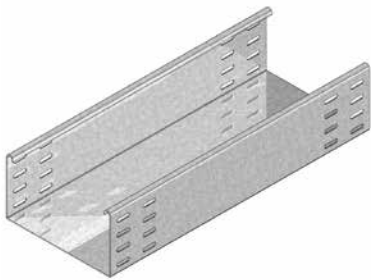

Без перфорации
Окантованные кромки бортов

По запросу	Высота 85 мм
По запросу	Толщина 1,00мм и 1,25мм
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/м	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	KG110.100.150	110	100	1,50	3000	4,000	18	✓	м
HD	KG110.150.150	110	150	1,50	3000	4,590	18	✓	м
HD	KG110.200.150	110	200	1,50	3000	5,180	18	✓	м
HD	KG110.300.150	110	300	1,50	3000	6,360	18	✓	м
HD	KG110.400.150	110	400	1,50	3000	7,540	18	✓	м
HD	KG110.500.150	110	500	1,50	3000	8,710	18	✓	м
HD	KG110.600.150	110	600	1,50	3000	9,890	18	✓	м


Для монтажа с:

HD	V110.200	100	200	-	-	0,170	10	✓	шт.
HD	VM6.10	-	-	M6	10	0,008	100	✓	шт.

График допустимых нагрузок


В диаграмме представлены данные о равномерно распределенной допустимой нагрузке, применяемой к нескольким опорам. Они соответствуют IEC 61537 относительно середины и конца пролета =0,8x расстояния между опорами.

F - максимально допустимая нагрузка (даН/м)
L - расстояние между опорами (м)
макс. деформация при изгибе (м) = L/100

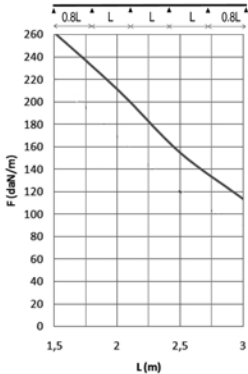

KG110S

KG с вмонтированным разделителем

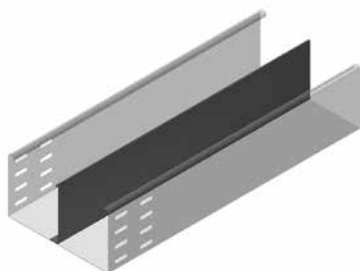

Без перфорации
Окантованные кромки бортов

По запросу	Высота 85 мм
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/м	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	KG110.100.150S12	110	100	1,50	3000	4,820	30		м
HD	KG110.100.150S13	110	100	1,50	3000	4,820	30		м
HD	KG110.100.150S23	110	100	1,50	3000	5,640	30		м
HD	KG110.150.150S12	110	150	1,50	3000	5,410	30		м
HD	KG110.150.150S13	110	150	1,50	3000	5,410	30		м
HD	KG110.150.150S23	110	150	1,50	3000	6,230	30		м
HD	KG110.200.150S12	110	200	1,50	3000	6,000	30		м
HD	KG110.200.150S13	110	200	1,50	3000	6,000	30		м
HD	KG110.200.150S23	110	200	1,50	3000	6,820	30		м
HD	KG110.300.150S12	110	300	1,50	3000	7,180	30		м
HD	KG110.300.150S13	110	300	1,50	3000	7,180	30		м
HD	KG110.300.150S23	110	300	1,50	3000	8,000	30		м
HD	KG110.400.150S12	110	400	1,50	3000	8,360	30		м
HD	KG110.400.150S13	110	400	1,50	3000	8,360	30		м
HD	KG110.400.150S23	110	400	1,50	3000	9,180	30		м
HD	KG110.500.150S12	110	500	1,50	3000	9,530	30		м
HD	KG110.500.150S13	110	500	1,50	3000	9,530	30		м
HD	KG110.500.150S23	110	500	1,50	3000	10,350	30		м
HD	KG110.600.150S12	110	600	1,50	3000	10,710	30		м
HD	KG110.600.150S13	110	600	1,50	3000	10,710	30		м
HD	KG110.600.150S23	110	600	1,50	3000	11,530	30		м

Для монтажа с:

HD V110.200	100	200	-	-	0,170	10	✓	шт.
HD VM6.10	-	-	M6	10	0,008	100	✓	шт.


График допустимых нагрузок

В диаграмме представлены данные о равномерно распределенной допустимой нагрузке, применяемой к нескольким опорам. Они соответствуют IEC 61537 относительно середины и конца пролета = 0,8x расстояния между опорами.

F - максимально допустимая нагрузка (даН/м)

L - расстояние между опорами (м)

макс. деформация при изгибе (м) = L/100

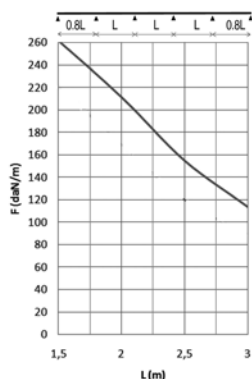


S12: одна перегородка в середине лотка

S13: одна перегородка слева или справа

S23: две перегородки

NATO15

Кабельный лоток перфорированный

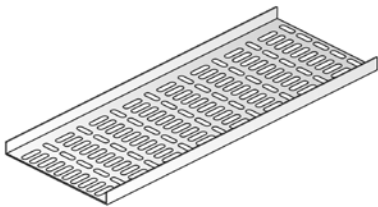

Продольная и продольно-поперечная перфорация
Кромки бортов не окантованы

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/м	м³	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	NATO15.050.125	15	50	1,25	2000	0,730	40	✓	м
HD	NATO15.100.125	15	100	1,25	2000	1,050	20	✓	м
HD	NATO15.150.125	15	150	1,25	2000	1,350	20	✓	м
HD	NATO15.200.125	15	200	1,25	2000	1,700	20	✓	м
HD	NATO15.300.125	15	300	1,25	2000	2,400	20	✓	м

Для монтажа с:

HD	V15.200	20	150	-	-	0,050	10	✓	шт.
----	---------	----	-----	---	---	-------	----	---	-----


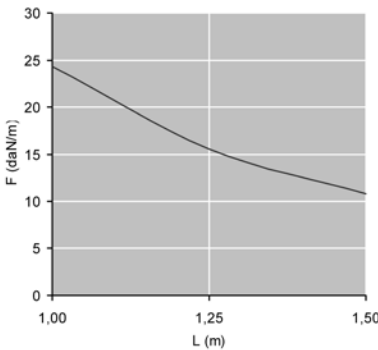


График допустимых нагрузок
соединенных в один пролет соединителями, удаленными на 1/5 расстояния от точек опоры.
Коэффициент запаса прочности - 2.

F - максимально допустимая нагрузка (даН/м)
L - расстояние между опорами (м)
L/200 - деформация при изгибе (м)
1 даН/м = 1 кг/м

D

Крышка универсальная

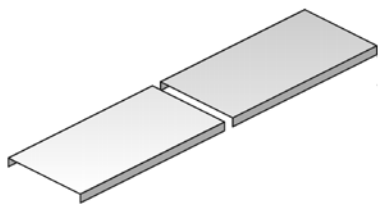

Применяется для горизонтального и вертикального монтажа.

По запросу	Ширина 350 – 450 – 550мм
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/м	м³	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	D050	10	50	0,75	3000	0,350	3	✓	м
HD	D075	10	75	0,75	2000	0,500	20	✓	м
HD	D100	10	100	0,75	2000	0,820	20	✓	м
HD	D150	10	150	0,75	2000	1,170	20	✓	м
HD	D200	10	200	0,75	2000	1,420	20	✓	м
HD	D250	10	250	0,75	2000	1,850	20	✓	м
HD	D300	10	300	1,00	2000	2,100	20	✓	м
HD	D400	10	400	1,25	2000	4,150	20	✓	м
HD	D500	10	500	1,25	2000	5,000	2	✓	м
HD	D600	10	600	1,25	2000	5,650	2	✓	м

Для монтажа с:

-	DCO	-	-	-	-	0,010	100	✓	шт.
-	DCL	-	-	-	-	0,005	100	✓	шт.


Крышки шириной > 400 мм поставляются с диагональными ребрами жесткости.

DZ**Крышка с вмонтированными поворотными фиксаторами DZK**

Для кабельных лотков KBSI, KBS, KBSM(I), KGI и KG.

Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

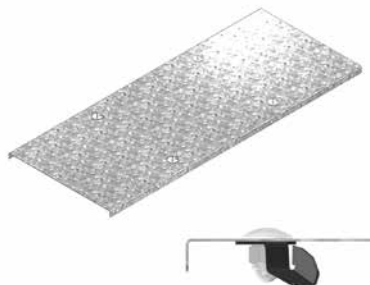


HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/м	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	DZ050	10	50	1,00	3000	0,430	30	✓	м
-	DZ075	10	75	1,00	3000	0,580	30	✓	м
-	DZ100	10	100	1,00	3000	0,900	30	✓	м
-	DZ150	10	150	1,00	3000	1,250	30	✓	м
-	DZ200	10	200	1,00	3000	1,500	30	✓	м
-	DZ300	10	300	1,00	3000	2,200	30	✓	м

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

Кол-во фиксаторов DZK - 6 шт. на одну крышку.

Кроме крышек DZ050 и DZ075. Они имеют 5 шт. DZK.

Минимальный объем заказа 2 шт.

DCO**Фиксатор крышки**

Количество: 2 шт. на метр.

Стандартное исполнение

Нержавеющая сталь

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	DCO	-	-	-	-	0,010	100	✓	шт.

Заказывать полными упаковками.

DCL**Фиксатор крышки из нержавеющей стали**

Количество: 2 шт. на метр.

Не используется с KG.

Стандартное исполнение


Нержавеющая сталь

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	DCL	-	-	-	-	0,005	100	✓	шт.

Заказывать полными упаковками.

DB90

Крышка угла горизонтального 90°



Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

Вариант исполнения HD

Горячее цинкование

Вариант исполнения PE

Полиэфирное порошковое покрытие

	50	75	100	150	200	250	300	400	500	600
B (мм)	256	281	306	356	406	456	506	606	706	806


HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD DB90.050		10	56		-	0,567	1	✓	шт.
HD DB90.075		10	81		-	0,617	1	✓	шт.
HD DB90.100		10	106		-	0,728	1	✓	шт.
HD DB90.150		10	156		-	1,074	1	✓	шт.
HD DB90.200		10	206		-	1,262	1	✓	шт.
HD DB90.250		10	256		-	1,741	1	✓	шт.
HD DB90.300		10	306		-	1,941	1	✓	шт.
HD DB90.400		10	406		-	3,043	1	✓	шт.
HD DB90.500		10	506		-	4,111	1	✓	шт.
HD DB90.600		10	606		-	5,340	1	✓	шт.

Для монтажа с:

- DCL	-	-	-	-	0,005	100	✓	шт.
-------	---	---	---	---	-------	-----	---	-----

VH

Угол регулируемый



Диапазон угла варьируется от 90° до 180°

По запросу

Высота 35 мм – 85 мм – 110 мм

Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

Вариант исполнения HD

Горячее цинкование

Вариант исполнения PE

Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD VH60.050		60	50		-	0,448	1		шт.
HD VH60.075		60	75		-	0,486	1	✓	шт.
HD VH60.100		60	100		-	0,533	1	✓	шт.
HD VH60.150		60	150		-	0,659	1	✓	шт.
HD VH60.200		60	200		-	0,824	1	✓	шт.
HD VH60.250		60	250		-	1,144	1	✓	шт.
HD VH60.300		60	300		-	1,385	1	✓	шт.
HD VH60.400		60	400		-	2,042	1	✓	шт.
HD VH60.500		60	500		-	2,913	1	✓	шт.
HD VH60.600		60	600		-	3,938	1	✓	шт.


Для монтажа с:

HD VM6.10	-	-	M6	10	0,008	100	✓	шт.
HD VMK6.10	-	-	M6	-	0,009	100	✓	шт.
HD VMK12.20	-	-	M12	-	0,073	100	✓	шт.

Минимальное количество винтов и гаек: 4 шт.

T

Ответвитель горизонтальный Т-образный

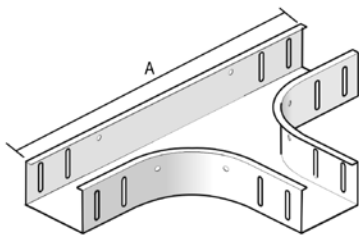

Фиксируется на кабельном лотке

Радиус	100 мм
По запросу	Высота 35 мм – 85 мм – 110 мм
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

	50	75	100	150	200	250	300	400	500	600
A (мм)	458	483	508	558	608	658	708	808	908	1008

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	T60.050	60	50		-	0,832	1	✓	шт.
HD	T60.075	60	75		-	0,978	1	✓	шт.
HD	T60.100	60	100		-	1,124	1	✓	шт.
HD	T60.150	60	150		-	1,516	1	✓	шт.
HD	T60.200	60	200		-	1,758	1	✓	шт.
HD	T60.250	60	250		-	2,250	1	✓	шт.
HD	T60.300	60	300		-	2,590	1	✓	шт.
HD	T60.400	60	400		-	3,380	1	✓	шт.
HD	T60.500	60	500		-	6,120	1	✓	шт.
HD	T60.600	60	600		-	7,260	1	✓	шт.


Для монтажа с:

HD	VM6.10	-	-	M6	10	0,008	100	✓	шт.
HD	VMK6.10	-	-	M6	-	0,009	100	✓	шт.
HD	VMK12.20	-	-	M12	-	0,073	100	✓	шт.

Минимальное количество винтов и гаек: 12 шт.

DT

Крышка ответвителя горизонтального Т-образного

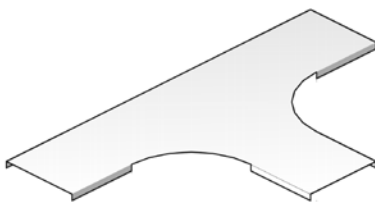

Для изделий любой высоты

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие


HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	DT050	10	56		-	0,977	1	✓	шт.
HD	DT075	10	81		-	1,127	1	✓	шт.
HD	DT100	10	106		-	1,287	1	✓	шт.
HD	DT150	10	156		-	1,638	1	✓	шт.
HD	DT200	10	206		-	2,028	1	✓	шт.
HD	DT250	10	256		-	1,660	1	✓	шт.
HD	DT300	10	306		-	2,930	1	✓	шт.
HD	DT400	10	406		-	3,991	1	✓	шт.
HD	DT500	10	506		-	5,213	1	✓	шт.
HD	DT600	10	606		-	5,290	1	✓	шт.

Для монтажа с:

-	DCL	-	-	-	-	0,005	100	✓	шт.
---	-----	---	---	---	---	-------	-----	---	-----

AS

Ответвитель горизонтальный 90°

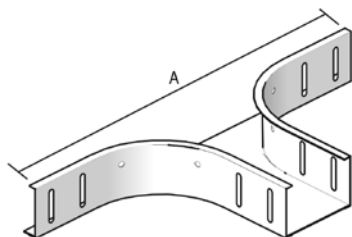

Фиксируется на кабельном лотке

Радиус	100 мм
По запросу	Высота 35 мм – 85 мм – 110 мм
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

	50	75	100	150	200	250	300	400	500	600
A (мм)	458	483	508	558	608	658	708	808	908	1008

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	AS60.050	60	50		-	0,490	1	✓	шт.
HD	AS60.075	60	75		-	0,530	1	✓	шт.
HD	AS60.100	60	100		-	0,570	1	✓	шт.
HD	AS60.150	60	150		-	0,650	1	✓	шт.
HD	AS60.200	60	200		-	0,730	1	✓	шт.
HD	AS60.250	60	250		-	0,800	1	✓	шт.
HD	AS60.300	60	300		-	0,880	1	✓	шт.
HD	AS60.400	60	400		-	0,103	1	✓	шт.
HD	AS60.500	60	500		-	1,524	1	✓	шт.
HD	AS60.600	60	600		-	1,740	1	✓	шт.


Для монтажа с:

HD	VM6.10	-	-	M6	10	0,008	100	✓	шт.
HD	VMK6.10	-	-	M6	-	0,009	100	✓	шт.
HD	VMK12.20	-	-	M12	-	0,073	100	✓	шт.

Минимальное количество винтов и гаек: 8 шт.

DAS

Крышка ответвителя горизонтального 90°

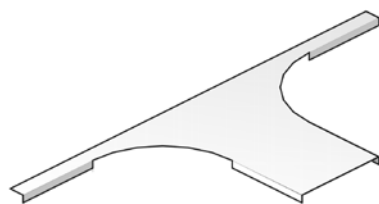

Для изделий любой высоты


Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	DAS050	10	56		-	0,161	1	✓	шт.
HD	DAS075	10	81		-	0,242	1	✓	шт.
HD	DAS100	10	106		-	0,323	1	✓	шт.
HD	DAS150	10	156		-	0,484	1	✓	шт.
HD	DAS200	10	206		-	0,645	1	✓	шт.
HD	DAS250	10	256		-	0,510	1	✓	шт.
HD	DAS300	10	306		-	0,967	1	✓	шт.
HD	DAS400	10	406		-	1,290	1	✓	шт.
HD	DAS500	10	506		-	1,612	1	✓	шт.
HD	DAS600	10	606		-	1,935	1	✓	шт.

Для монтажа с:

-	DCL	-	-	-	-	0,005	100	✓	шт.
---	-----	---	---	---	---	-------	-----	---	-----

KR
Ответвитель X-образный

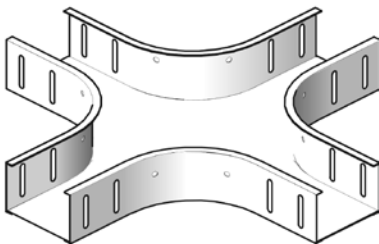


Фиксируется на кабельном лотке	
Радиус	100 мм
По запросу	Высота 35 мм – 85 мм – 110 мм
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD KR60.050		60	50		-	1,180	1	✓	шт.
HD KR60.075		60	75		-	1,560	1	✓	шт.
HD KR60.100		60	100		-	1,480	1	✓	шт.
HD KR60.150		60	150		-	2,080	1	✓	шт.
HD KR60.200		60	200		-	2,380	1	✓	шт.
HD KR60.250		60	250		-	2,760	1	✓	шт.
HD KR60.300		60	300		-	3,520	1	✓	шт.
HD KR60.400		60	400		-	4,610	1	✓	шт.
HD KR60.500		60	500		-	5,320	1	✓	шт.
HD KR60.600		60	600		-	6,160	1	✓	шт.
Для монтажа с:									
HD VM6.10		-	-	M6	10	0,008	100	✓	шт.
HD VMK6.10		-	-	M6	-	0,009	100	✓	шт.
HD VMK12.20		-	-	M12	-	0,073	100	✓	шт.


Минимальное количество винтов и гаек: 16 шт.

DKR
Крышка ответвителя X-образного

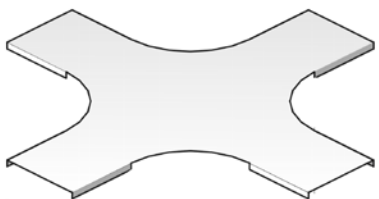

Для изделий любой высоты	
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD DKR050		10	56		-	0,460	1	✓	шт.
HD DKR075		10	81		-	0,630	1	✓	шт.
HD DKR100		10	106		-	0,800	1	✓	шт.
HD DKR150		10	156		-	1,180	1	✓	шт.
HD DKR200		10	206		-	1,590	1	✓	шт.
HD DKR250		10	256		-	2,040	1	✓	шт.
HD DKR300		10	306		-	2,520	1	✓	шт.
HD DKR400		10	406		-	3,590	1	✓	шт.
HD DKR500		10	506		-	6,658	1	✓	шт.
HD DKR600		10	606		-	8,545	1	✓	шт.
Для монтажа с:									
-	DCL	-	-	-	-	0,005	100	✓	шт.

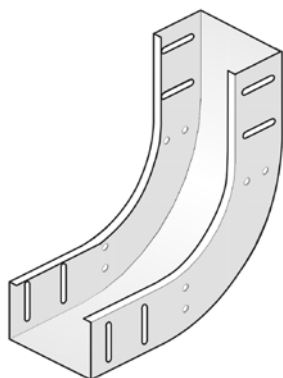SB90**Угол вертикальный внутренний 90°**

Фиксируется на кабельном лотке


Радиус	100 мм
По запросу	высотой 35 мм – 85 мм – 110 мм
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	SB90.60.050	60	50		-	0,550	1	✓	шт.
HD	SB90.60.075	60	75		-	0,650	1	✓	шт.
HD	SB90.60.100	60	100		-	0,730	1	✓	шт.
HD	SB90.60.150	60	150		-	0,880	1	✓	шт.
HD	SB90.60.200	60	200		-	1,000	1	✓	шт.
HD	SB90.60.250	60	250		-	1,080	1	✓	шт.
HD	SB90.60.300	60	300		-	1,180	1	✓	шт.
HD	SB90.60.400	60	400		-	1,430	1	✓	шт.
HD	SB90.60.500	60	500		-	1,900	1	✓	шт.
HD	SB90.60.600	60	600		-	2,150	1	✓	шт.

Для монтажа с:

HD	VM6.10	-	-	M6	10	0,008	100	✓	шт.
HD	VMK6.10	-	-	M6	-	0,009	100	✓	шт.
HD	VMK12.20	-	-	M12	-	0,073	100	✓	шт.

Минимальное количество винтов и гаек: 8 шт.

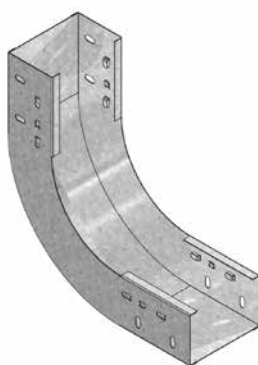SBCL**Угол вертикальный внутренний 90°, быстрого соединения**

Система быстрой фиксации для листовых кабельных лотков KBS60, KBSI60

Радиус	100 мм
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	SBCL90.60.050	60	50		-	0,550	1	✓	шт.
-	SBCL90.60.075	60	75		-	0,650	1		шт.
-	SBCL90.60.100	60	100		-	0,730	1	✓	шт.
-	SBCL90.60.150	60	150		-	0,880	1	✓	шт.
-	SBCL90.60.200	60	200		-	1,000	1	✓	шт.
-	SBCL90.60.250	60	250		-	1,080	1	✓	шт.
-	SBCL90.60.300	60	300		-	1,180	1	✓	шт.
-	SBCL90.60.400	60	400		-	1,430	1	✓	шт.
-	SBCL90.60.500	60	500		-	1,900	1	✓	шт.
-	SBCL90.60.600	60	600		-	2,150	1	✓	шт.


Только с высотой 60 мм.

Отверстия для дополнительной фиксации с использованием 4 шт. VM6.10.

Отверстия для установки крышки.

DSB90

Крышка угла вертикального внутреннего 90°

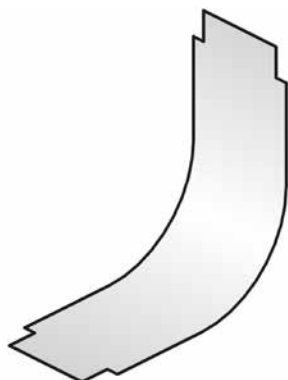

Поставляется в виде плоской пластины

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие


HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/шт.	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	DSB90.050	-	50		-	0,131	1	✓	шт.
HD	DSB90.075	-	75		-	0,197	1	✓	шт.
HD	DSB90.100	-	100		-	0,262	1	✓	шт.
HD	DSB90.150	-	150		-	0,393	1	✓	шт.
HD	DSB90.200	-	200		-	0,524	1	✓	шт.
HD	DSB90.250	-	250		-	0,655	1	✓	шт.
HD	DSB90.300	-	300		-	0,786	1	✓	шт.
HD	DSB90.400	-	400		-	1,048	1	✓	шт.
HD	DSB90.500	-	500		-	1,310	1	✓	шт.
HD	DSB90.600	-	600		-	1,572	1	✓	шт.

Для монтажа с:

-	DCL	-	-	-	-	0,005	100	✓	шт.
---	-----	---	---	---	---	-------	-----	---	-----

VB90

Угол вертикальный внешний 90°

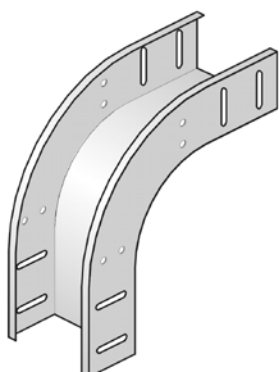

Фиксируется на кабельном лотке

Радиус	100 мм
По запросу	Высота 35 мм – 85 мм – 110 мм
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/шт.	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	VB90.60.050	60	50		-	0,550	1	✓	шт.
HD	VB90.60.075	60	75		-	0,630	1	✓	шт.
HD	VB90.60.100	60	100		-	0,650	1	✓	шт.
HD	VB90.60.150	60	150		-	0,780	1	✓	шт.
HD	VB90.60.200	60	200		-	0,850	1	✓	шт.
HD	VB90.60.250	60	250		-	0,950	1	✓	шт.
HD	VB90.60.300	60	300		-	1,080	1	✓	шт.
HD	VB90.60.400	60	400		-	1,330	1	✓	шт.
HD	VB90.60.500	60	500		-	1,430	1	✓	шт.
HD	VB90.60.600	60	600		-	1,600	1	✓	шт.


Для монтажа с:

HD	VM6.10	-	-	M6	10	0,008	100	✓	шт.
HD	VMK6.10	-	-	M6	-	0,009	100	✓	шт.
HD	VMK12.20	-	-	M12	-	0,073	100	✓	шт.

Минимальное количество винтов и гаек: 8 шт.

VBCL

Угол вертикальный внешний 90°, быстрого соединения

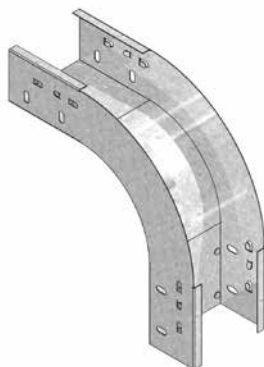

Система быстрой фиксации для листовых кабельных лотков KBS60, KBSI60

Радиус 100 мм

Стандартное исполнение Сталь sendzimir

Вариант исполнения PE Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	VBCL90.60.050	60	50		-	0,550	1	✓	шт.
-	VBCL90.60.075	60	75		-	0,630	1	✓	шт.
-	VBCL90.60.100	60	100		-	0,650	1	✓	шт.
-	VBCL90.60.150	60	150		-	0,780	1	✓	шт.
-	VBCL90.60.200	60	200		-	0,850	1	✓	шт.
-	VBCL90.60.250	60	250		-	0,950	1	✓	шт.
-	VBCL90.60.300	60	300		-	1,080	1	✓	шт.
-	VBCL90.60.400	60	400		-	1,330	1	✓	шт.
-	VBCL90.60.500	60	500		-	1,430	1	✓	шт.
-	VBCL90.60.600	60	600		-	1,600	1	✓	шт.


Только с высотой 60 мм.

Отверстия для дополнительной фиксации с использованием 4 шт. VM6.10.

Отверстия для установки крышки.

DVB90

Крышка угла вертикального внешнего 90°

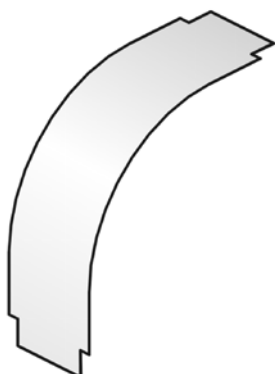

Поставляется в виде плоской пластины

По запросу Высота 35 мм – 85 мм – 110 мм

Стандартное исполнение Сталь sendzimir

Вариант исполнения HD Горячее цинкование

Вариант исполнения PE Полиэфирное порошковое покрытие


HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	DVB90.60.050	-	50		-	0,150	1	✓	шт.
HD	DVB90.60.075	-	75		-	0,242	1	✓	шт.
HD	DVB90.60.100	-	100		-	0,323	1	✓	шт.
HD	DVB90.60.150	-	150		-	0,484	1	✓	шт.
HD	DVB90.60.200	-	200		-	0,645	1	✓	шт.
HD	DVB90.60.250	-	250		-	0,806	1	✓	шт.
HD	DVB90.60.300	-	300		-	0,967	1	✓	шт.
HD	DVB90.60.400	-	400		-	1,290	1	✓	шт.
HD	DVB90.60.500	-	500		-	1,612	1	✓	шт.
HD	DVB90.60.600	-	600		-	1,935	1	✓	шт.

Для монтажа с:

-	DCL	-	-	-	-	0,005	100	✓	шт.
---	-----	---	---	---	---	-------	-----	---	-----

SDB

Секция шарнирная

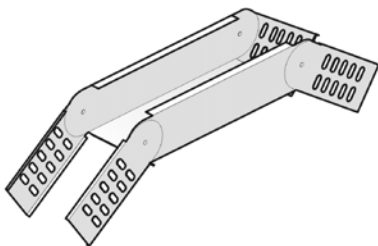


По запросу	Высота 35 мм – 85 мм – 110 мм
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	SDB60.050	60	50		-	0,700	1		шт.
HD	SDB60.075	60	75		-	0,740	1		шт.
HD	SDB60.100	60	100		-	0,790	1		шт.
HD	SDB60.150	60	150		-	0,880	1		шт.
HD	SDB60.200	60	200		-	0,970	1		шт.
HD	SDB60.250	60	250		-	1,060	1		шт.
HD	SDB60.300	60	300		-	1,150	1		шт.
HD	SDB60.400	60	400		-	1,330	1		шт.
HD	SDB60.500	60	500		-	1,510	1		шт.
HD	SDB60.600	60	600		-	1,670	1		шт.
Для монтажа с:									
HD	VM6.10	-	-	M6	10	0,008	100	✓	шт.
HD	VMK6.10	-	-	M6	-	0,009	100	✓	шт.
HD	VMK12.20	-	-	M12	-	0,073	100	✓	шт.

Минимальное количество винтов и гаек: 8 шт.

DS

Соединитель шарнирный

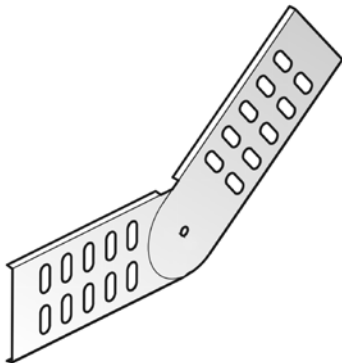


Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	DS35	35			-	0,110	10		шт.
HD	DS60	60			-	0,130	20	✓	шт.
HD	DS85	85			-	0,340	10		шт.
HD	DS110	110			-	0,390	10		шт.
Для монтажа с:									
HD	VM6.10	-	-	M6	10	0,008	100	✓	шт.
HD	VMK6.10	-	-	M6	-	0,009	100	✓	шт.
HD	VMK12.20	-	-	M12	-	0,073	100	✓	шт.

Заказывать полными упаковками.
Минимальное количество винтов и гаек: 4 шт.

AZH

Ответвитель универсальный



Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

Вариант исполнения HD

Горячее цинкование

Вариант исполнения PE

Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	AZH35	35			-	0,340	1		шт.
HD	AZH60	60			-	0,390	1	✓	шт.
HD	AZH85	85			-	0,750	1		шт.
HD	AZH110	110			-	0,900	1		шт.

Для монтажа с:


HD	VM6.10	-	-	M6	10	0,008	100	✓	шт.
HD	VMK6.10	-	-	M6	-	0,009	100	✓	шт.
HD	VMK12.20	-	-	M12	-	0,073	100	✓	шт.

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

Минимальное количество винтов и гаек: 4 шт.

BVSI

Усилитель

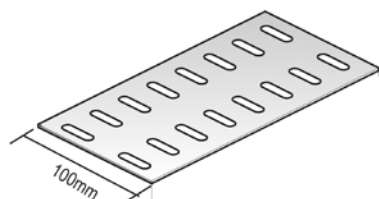

Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

Вариант исполнения HD

Горячее цинкование

Вариант исполнения PE

Полиэфирное порошковое покрытие


HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	BVSI050	-	46		100	0,047	1	✓	шт.
HD	BVSI075	-	70		100	0,071	1	✓	шт.
HD	BVSI100	-	75		100	0,077	1	✓	шт.
HD	BVSI150	-	125		100	0,128	1	✓	шт.
HD	BVSI200	-	175		100	0,179	1	✓	шт.
HD	BVSI250	-	225		100	0,230	1	✓	шт.
HD	BVSI300	-	275		100	0,281	1	✓	шт.
HD	BVSI400	-	375		100	0,383	1	✓	шт.
HD	BVSI500	-	475		100	0,486	1	✓	шт.
HD	BVSI600	-	575		100	0,588	1	✓	шт.

Для монтажа с:

HD	VM6.10	-	-	M6	10	0,008	100	✓	шт.
HD	VMK6.10	-	-	M6	-	0,009	100	✓	шт.
HD	VMK12.20	-	-	M12	-	0,073	100	✓	шт.

Минимальное количество винтов и гаек: 4 шт.

VS
Редукция

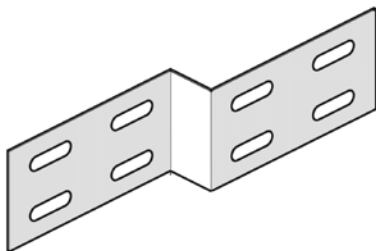


По запросу	Высота 35 мм – 85 мм – 110 мм
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	VS60.025	50	25		-	0,080	1	✓	шт.
HD	VS60.050	50	50		-	0,080	1	✓	шт.
HD	VS60.075	50	75		-	0,090	1	✓	шт.
HD	VS60.100	50	100		-	0,100	1	✓	шт.
HD	VS60.125	50	125		-	0,100	1	✓	шт.
HD	VS60.150	50	150		-	0,110	1	✓	шт.
HD	VS60.200	50	200		-	0,120	1	✓	шт.
HD	VS60.250	50	250		-	0,140	1	✓	шт.
HD	VS60.300	50	300		-	0,180	1	✓	шт.
HD	VS60.350	50	350		-	0,180	1	✓	шт.
HD	VS60.400	50	400		-	0,210	1	✓	шт.
Для монтажа с:									
HD	VM6.10	-	-	M6	10	0,008	100	✓	шт.
HD	VMK6.10	-	-	M6	-	0,009	100	✓	шт.
HD	VMK12.20	-	-	M12	-	0,073	100	✓	шт.

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.
Минимальное количество винтов и гаек: 4 шт.

Е
Заглушка торцевая

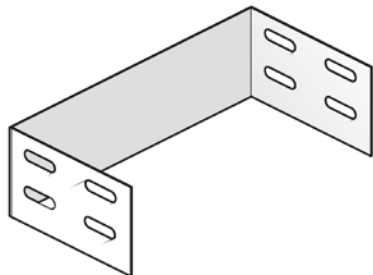

По запросу	Высота 35 мм – 85 мм – 110 мм
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	E60.050	55	46		-	0,107	1	✓	шт.
HD	E60.075	55	71		-	0,118	1	✓	шт.
HD	E60.100	55	96		-	0,129	1	✓	шт.
HD	E60.150	55	146		-	0,151	1	✓	шт.
HD	E60.200	55	196		-	0,173	1	✓	шт.
HD	E60.250	55	246		-	0,160	1	✓	шт.
HD	E60.300	55	296		-	0,217	1	✓	шт.
HD	E60.400	55	396		-	0,261	1	✓	шт.
HD	E60.500	55	496		-	0,305	1	✓	шт.
HD	E60.600	55	596		-	0,349	1	✓	шт.
Для монтажа с:									
HD	VM6.10	-	-	M6	10	0,008	100	✓	шт.
HD	VMK6.10	-	-	M6	-	0,009	100	✓	шт.
HD	VMK12.20	-	-	M12	-	0,073	100	✓	шт.

Минимальное количество винтов и гаек: 4 шт.

RBKBSM**Шнур защитный для острых кромок KBSMI**


Используется с KBSM(I)60

Стандартное исполнение

Полипропилен

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	RBKBSM	37	57		-	0,004	25	✓	шт.

Заказывать полными упаковками.

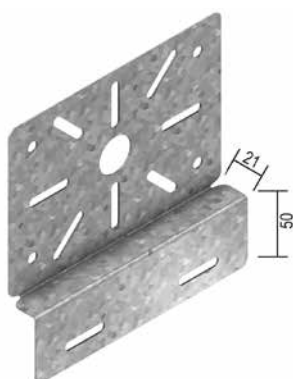MP**Пластина монтажная**

Для крепления распределительных коробок внутри кабельного лотка

Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

Вариант исполнения HD

Горячее цинкование

Вариант исполнения PE


Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	MP	157	160		-	0,180	20	✓	шт.

Для монтажа с:

HD	VM6.10	-	-	M6	10	0,008	100	✓	шт.
HD	VMK6.10	-	-	M6	-	0,009	100	✓	шт.
HD	VMK12.20	-	-	M12	-	0,073	100	✓	шт.

Заказывать полными упаковками.

MPV**Пластина монтажная**

Для крепления распределительных коробок

Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

Вариант исполнения HD

Горячее цинкование

Вариант исполнения PE

Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	MPV	175	160		-	0,200	20	✓	шт.

Для монтажа с:


HD	VM6.10	-	-	M6	10	0,008	100	✓	шт.
HD	VMK6.10	-	-	M6	-	0,009	100	✓	шт.
HD	VMK12.20	-	-	M12	-	0,073	100	✓	шт.
-	KBV	-	-	-	-	0,001	100	✓	шт.

Заказывать полными упаковками.

Минимальное количество винтов и гаек: 2 шт.

MPVCL

Пластина монтажная быстрой фиксации



Для крепления распределительных коробок

Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

Вариант исполнения PE


Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/шт.	куб	Наличие на складе	Ед. изм.
-	MPVCL	175	160		-	0,180	20	✓	шт.
Для монтажа с:									
-	KBV	-	-	-	-	0,001	100	✓	шт.

Заказывать полными упаковками.

SLOS

Разделитель

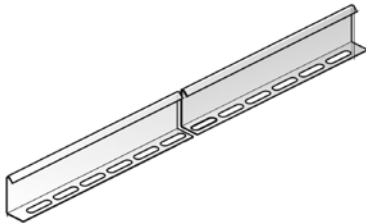

Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

Вариант исполнения HD

Горячее цинкование

Вариант исполнения PE


Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/м	куб	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	SLOS35	35			3000	0,330	150	✓	м
HD	SLOS60	60			3000	0,511	120	✓	м
HD	SLOS85	85			3000	0,680	60	✓	м
HD	SLOS110	110			3000	0,820	30	✓	м
Для монтажа с:									
HD	VM6.10	-	-	M6	10	0,008	100	✓	шт.
HD	VMK6.10	-	-	M6	-	0,009	100	✓	шт.
HD	VMK12.20	-	-	M12	-	0,073	100	✓	шт.

Комплекты для крепления: 1 шт. на метр.

SLIS

Разделитель на клипсах

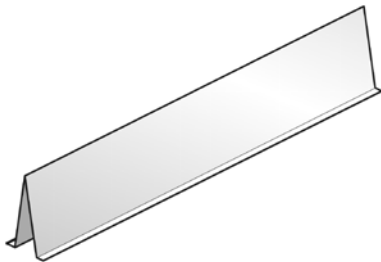

Стандартное исполнение

Сталь sendzimir


HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/м	куб	Наличие на складе	Ед. изм.
-	SLIS60	60			3000	0,440	3	✓	м

Комплекты для крепления CL: 4 шт. на метр

Разделитель SLIS 60 может использоваться с лотками шириной не менее 75 мм.

CL

Клипса разделителя



Стандартное исполнение


Сталь sendzimir

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	CL	-			-	0,005	100	✓	шт.

Заказывать полными упаковками.

V15.200

Соединитель

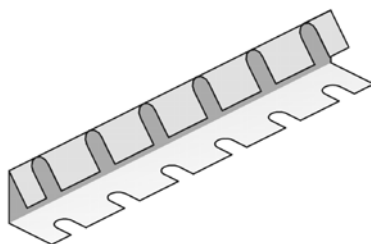

Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

Вариант исполнения HD

Горячее цинкование

Вариант исполнения PE


Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	V15.200	20	150		-	0,050	10	✓	шт.

Заказывать полными упаковками.
Минимальное количество винтов и гаек: 2 шт.

V35

Соединитель быстрой фиксации

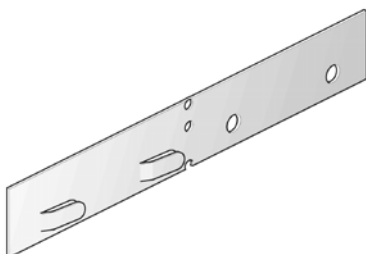

Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

Вариант исполнения PE

Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	V35	27	180		-	0,050	10	✓	шт.


Для монтажа с:

HD	VM6.10	-	-	M6	10	0,008	100	✓	шт.
----	--------	---	---	----	----	-------	-----	---	-----

Заказывать полными упаковками.
Минимальное количество винтов и гаек: 1 шт.

V60

Соединитель быстрой фиксации

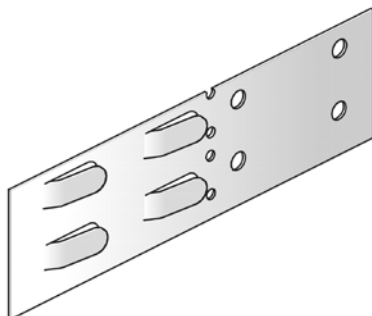

Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

Вариант исполнения PE


Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	V60	52	180		-	0,090	20	✓	шт.
Для монтажа с:									
HD	VM6.10	-	-	M6	10	0,008	100	✓	шт.

Заказывать полными упаковками.
Минимальное количество винтов и гаек: 2 шт.

V85

Соединитель быстрой фиксации

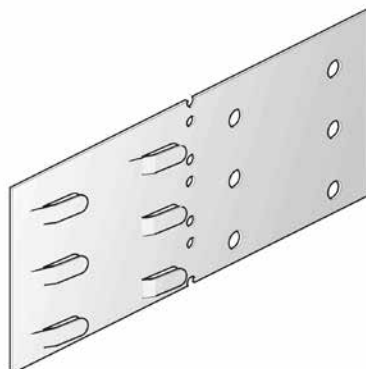

Стандартное исполнение


Сталь sendzimir

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	V85	77	180		-	0,130	10	✓	шт.
Для монтажа с:									
HD	VM6.10	-	-	M6	10	0,008	100	✓	шт.

Заказывать полными упаковками.
Минимальное количество винтов и гаек: 2 шт.

V35.200

Соединитель

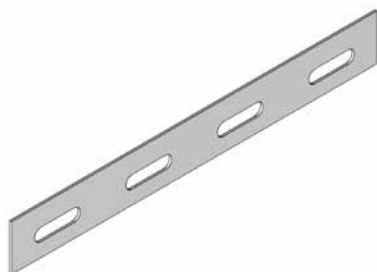

Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

Вариант исполнения HD


Горячее цинкование

Вариант исполнения PE

Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	V35.200	25	200		-	0,040	10	✓	шт.
Для монтажа с:									
HD	VM6.10	-	-	M6	10	0,008	100	✓	шт.

Заказывать полными упаковками.
Минимальное количество винтов и гаек: 2 шт.

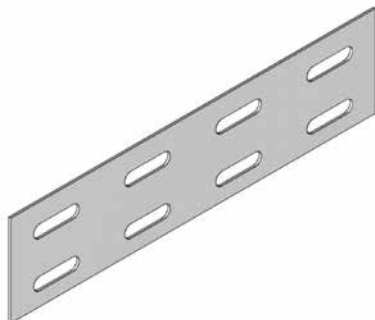V60.200**Соединитель**

Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

Вариант исполнения HD

Горячее цинкование


Вариант исполнения PE

Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	V60.200	50	200		-	0,080	20	✓	шт.
Для монтажа с:									
HD	VM6.10	-	-	M6	10	0,008	100	✓	шт.

Заказывать полными упаковками.

Минимальное количество винтов и гаек: 4 шт.

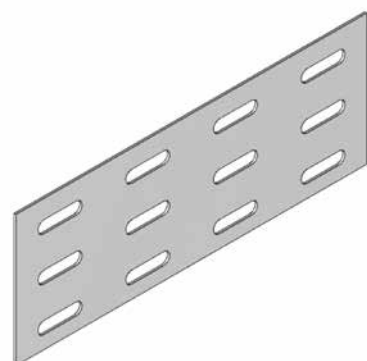V85.200**Соединитель**

Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

Вариант исполнения HD

Горячее цинкование


Вариант исполнения PE

Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	V85.200	75	200		-	0,130	10	✓	шт.
Для монтажа с:									
HD	VM6.10	-	-	M6	10	0,008	100	✓	шт.

Заказывать полными упаковками.

Минимальное количество винтов и гаек: 4 шт.

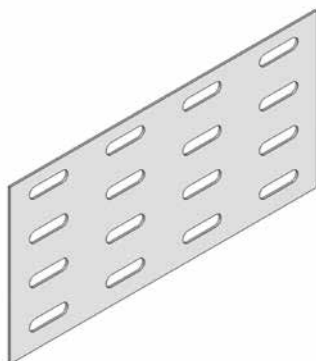V110.200**Соединитель**

Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

Вариант исполнения HD

Горячее цинкование

Вариант исполнения PE

Полиэфирное порошковое покрытие


HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	V110.200	100	200		-	0,170	10	✓	шт.
Для монтажа с:									
HD	VM6.10	-	-	M6	10	0,008	100	✓	шт.

Заказывать полными упаковками.

Минимальное количество винтов и гаек: 8 шт.

KPW

Соединитель усиленный

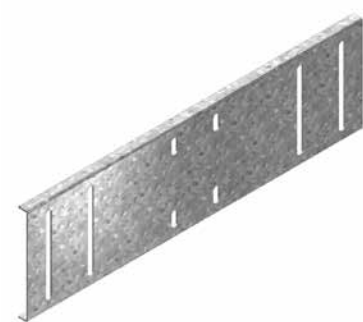


Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм
HD	KPW	115	400																
Для монтажа с:																			
HD	VM6.10	-	-	M6	10	0,008	100	✓	шт.										

Заказывать полными упаковками.
Минимальное количество винтов и гаек: 8 шт.

LV

Уголок опорный

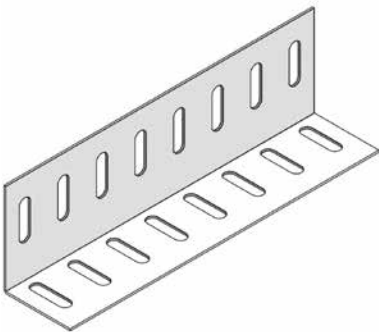

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм
HD	LV35	32	20																
HD	LV60.85	60	43																
HD	LV110	94	58																
Для монтажа с:																			
HD	VM6.10	-	-	M6	10	0,008	100	✓	шт.										

Заказывать полными упаковками.
Минимальное количество винтов и гаек: 4 шт.

KBV


Фиксатор лотковый (KBSI)



Стандартное исполнение	Нержавеющая сталь
------------------------	-------------------

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм
-	KBV	-																	

Заказывать полными упаковками.

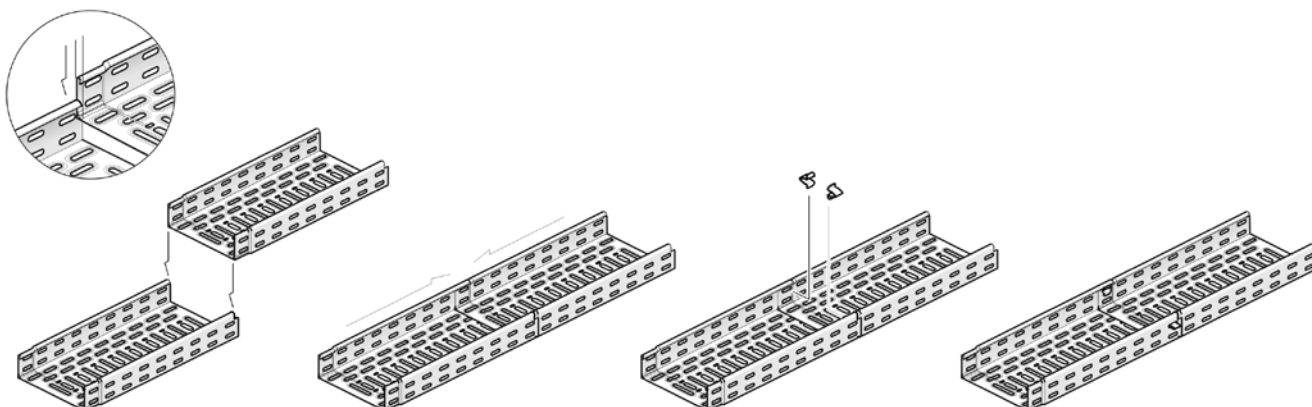
KBSI60**Техническая информация****Как монтировать?**

Очень просто:

1. Установить два лотка.
2. Установить один лоток в другой.
3. Зафиксировать клипсами KBV.
4. Готово!!!


Данная система обеспечивает следующие преимущества:

1. Более низкая стоимость решения.
2. Быстрый монтаж.
3. Нет необходимости использовать болты и гайки.
4. Крепление с помощью клипсовых зажимов.
5. Гарантированное заземление конструкции.
6. Удобная установка благодаря наличию продольной и поперечной перфорации.
7. Повышенная жёсткость конструкции благодаря прогрессивному способу перфорации.
8. Улучшенная вентиляция и предотвращение образования конденсата благодаря прогрессивному способу перфорации.
9. Повышенная защита кабеля благодаря перекрывающимся концам секций.
10. Более гладкая поверхность.
11. Снижение затрат на складирование.

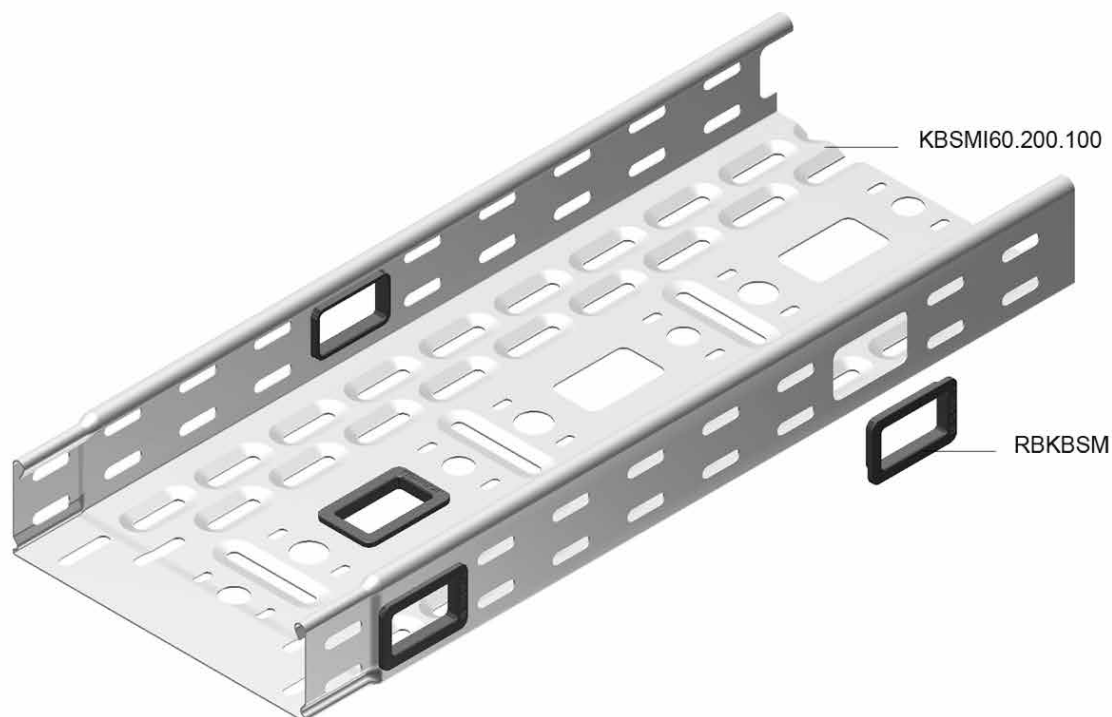KBSM(I)60**Техническая информация**


DZ

Техническая информация

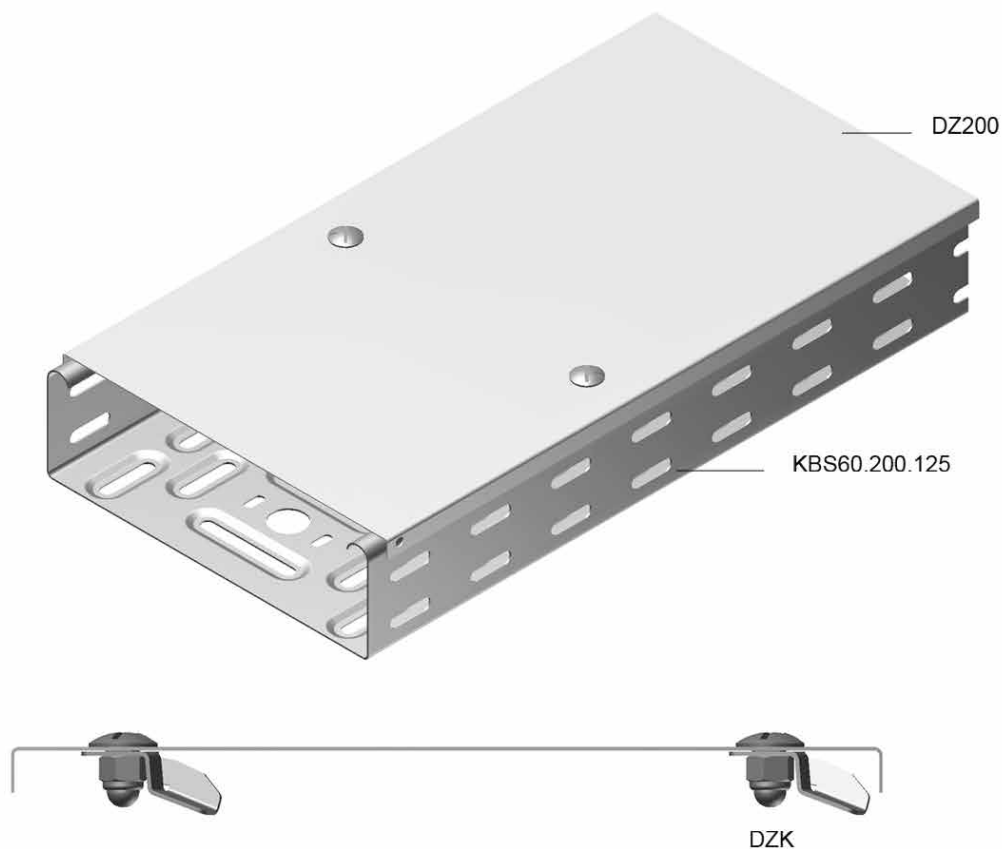


B90

Техническая информация

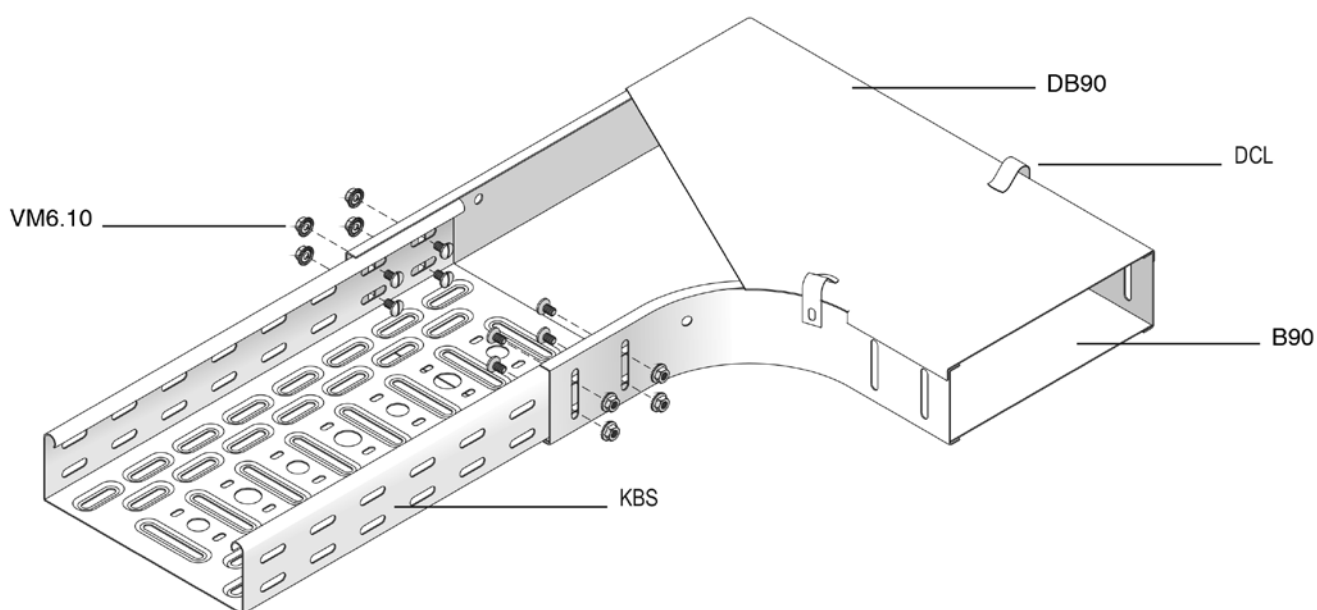

AZH

Техническая информация

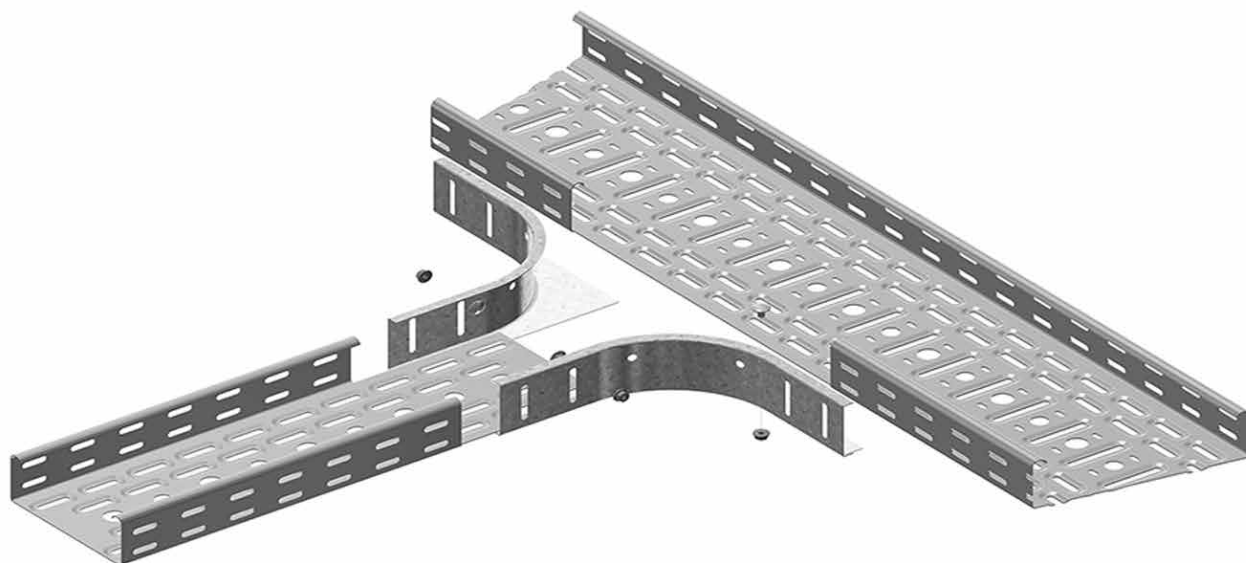

VS

Техническая информация

