

ЕДИНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ

ЛЮЧКИ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ







ЛЮЧКИ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ, ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ

НАПОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

ЛЮЧКИ ДЛЯ ФАЛЬШПОЛА

СИСТЕМА ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ НА ОДНОМ УРОВНЕ С ПОЛОМ

АКСЕССУАРЫ



НАПОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

ЕДИНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ

VGI		
VGI28	Напольный короб с телескопическими концами	6-304
VGI38	Напольный короб с телескопическими концами	6-305
VGI48	Напольный короб с телескопическими концами	6-305
VGLI		
VGLI28	Напольный короб облегченный с телескопическими концами	6-306
VGLI38	Напольный короб облегченный с телескопическими концами	6-306
VGLI48	Напольный короб облегченный с телескопическими концами	6-307
ЕДИНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ		
VSБ	Угол вертикальный для напольного короба	6-307
VK	Соединительный элемент для напольного короба	6-308
VE	Торцевая заглушка для напольного короба	6-308
NEO	Коробка напольная универсальная	6-309
VEVV	Опалубка	6-310
VERV	Опалубка круглая	6-310
VEVP	Опалубка плоская	6-311
VERP	Опалубка плоская	6-311

ЛЮЧКИ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ

КОВЕР ЛИНОЛЕУМ ВИНИЛ		
BDVKK2	Лючок глухой прямоугольный универсальный	6-315
KDVKK2	Лючок с откидной крышкой прямоугольный универсальный	6-316
BDVKK3	Лючок глухой квадратный универсальный	6-317
KDVKK3	Лючок с откидной крышкой квадратный универсальный	6-318
BDRKK3	Лючок глухой круглый универсальный	6-319
KDRKK3	Лючок с откидной крышкой круглый универсальный	6-320
ПАРКЕТ ПЛИТКА ЭПОКСИД		
KDVIТ2	Лючок с откидной крышкой прямоугольный из нержавеющей стали	6-321
KDVIRK2	Лючок с откидной крышкой прямоугольный с кромкой	6-322
KDVIТ3	Лючок с откидной крышкой квадратный из нержавеющей стали	6-323
KDVIТV3	Лючок с плоской откидной крышкой квадратный из нержавеющей стали	6-324
KDVIRK3	Лючок с откидной крышкой квадратный с кромкой	6-325
DRIT3	Лючок круглый с выводом кабеля	6-326

ЛЮЧКИ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ, ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ

ПЛИТКА ЭПОКСИД ПОЛИРОВАННЫЙ БЕТОН		
BDVITWD2	Лючок глухой прямоугольный влагозащищенный	6-329
BDVITWD3	Лючок глухой квадратный влагозащищенный	6-330
DVITWD3	Лючок под плитку квадратный влагозащищенный	6-331
DVITWDV3	Лючок под плитку с плоской крышкой квадратный влагозащищенный	6-332
KDVITWD3	Лючок с откидной крышкой квадратный влагозащищенный	6-333
KDVITWDV3	Лючок с откидной плоской крышкой квадратный влагозащищенный	6-334
BDRITWD3	Лючок глухой круглый влагозащищенный	6-335
DRITWD3	Лючок круглый влагозащищенный с выводом для кабеля	6-336
KUWDT	Тубус для влагозащищенный вывода кабеля	6-337

ЛЮЧКИ для ФАЛЬШПОЛА

КОВЕР ЛИНОЛЕУМ ВИНИЛ ПАРКЕТ		
BDVKK2	Лючок глухой прямоугольный универсальный	6-341
KDVKK2	Лючок с откидной крышкой прямоугольный универсальный	6-342
KDVIRK2	Лючок с откидной крышкой прямоугольный с кромкой	6-343
BDVKK3	Лючок глухой квадратный универсальный	6-344
KDVKK3	Лючок с откидной крышкой квадратный универсальный	6-345
KDVIRK3	Лючок с откидной крышкой квадратный с кромкой	6-346
BDRKK3	Лючок глухой круглый универсальный	6-347
KDRKK3	Лючок с откидной крышкой круглый универсальный	6-348

СИСТЕМА ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ НА ОДНОМ УРОВНЕ С ПОЛОМ


OVG		
OVG	Открытый напольный короб под заливку	6-352
OVGBP	Основание	6-352
OVG КРЫШКА		
DOVG	Крышка для напольного короба под заливку	6-353
DOVG.2	Крышка для напольного короба под заливку	6-353
DOVG.3	Крышка для напольного короба под заливку	6-353
DOVGR.3	Крышка для напольного короба под заливку	6-354
OVG АКСЕССУАРЫ		
OVGB	Угол для напольного короба под заливку	6-354
OVGT	Т-образный ответвитель для напольного короба под заливку	6-354
OVGK	Х-образный ответвитель для напольного короба под заливку	6-355
OVGE	Заглушка для напольного короба под заливку	6-355
KDVKK2	Лючок с откидной крышкой прямоугольный универсальный	6-356
KDVIRK2	Лючок с откидной крышкой прямоугольный с кромкой	6-357
KDVKK3	Лючок с откидной крышкой квадратный универсальный	6-358
KDVIRK3	Лючок с откидной крышкой квадратный с кромкой	6-359
KDRKK3	Лючок с откидной крышкой круглый универсальный	6-360
OVGZ	Универсальная стенка для напольного короба под заливку	6-361
OVGP	Прессованный профиль для напольного короба под заливку	6-361
OVGTR	Перекладина для напольного короба под заливку	6-361
OVGVST	Основание для напольного короба под заливку	6-362
OVGAN	Анкер для напольного короба под заливку	6-362
OVGTAP	Профиль боковой для коврового покрытия	6-362
OVGHV	Угол соединительный для короба под заливку	6-363
OVGEQ	Зажим заземляющего провода для короба под заливку	6-363
OVGEQH	Зажим заземляющего провода для короба под заливку	6-363
SLOS	Разделитель	6-364
	Техническая информация	6-365


АКСЕССУАРЫ

АКСЕССУАРЫ		
NEOT	Рамка опорная дюралюминиевая	6-373
NEOAVT	Зажимная опора для NEO	6-373
NEOTVT	Пластина опорная для NEOT	6-374
AM	Муфта дистанционная	6-374
ONE	Пластина регулировочная	6-375
IOK	Наполнитель для лючков	6-375
KDVIZ	Пластина для больших нагрузок	6-376
BDVIZ	Пластина для больших нагрузок	6-376
TSBU	Коробка подрозеточная универсальная	6-377
TSBU45	Коробка подрозеточная 45	6-377
TSBU50	Коробка подрозеточная 50	6-378
TSBUD	Коробка подрозеточная	6-378
ADPU	Крышка коробки подрозеточной TSBU	6-379
ADPUB	Основание для TSBU	6-379
ADSU	Заглушка	6-380
SSBU	Перегородка коробки подрозеточной TSBU	6-380
IDP	Пластина фиксирующая	6-381
GBP	Заглушка	6-381
TSBL	Коробка подрозеточная	6-382
ASTSBL	Адаптер для коробки подрозеточной	6-382
MK	Силиконовый клей-герметик	6-383
OV	Обезжиривающий состав	6-383
	Техническая информация	6-385

НАПОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ


ЕДИНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ



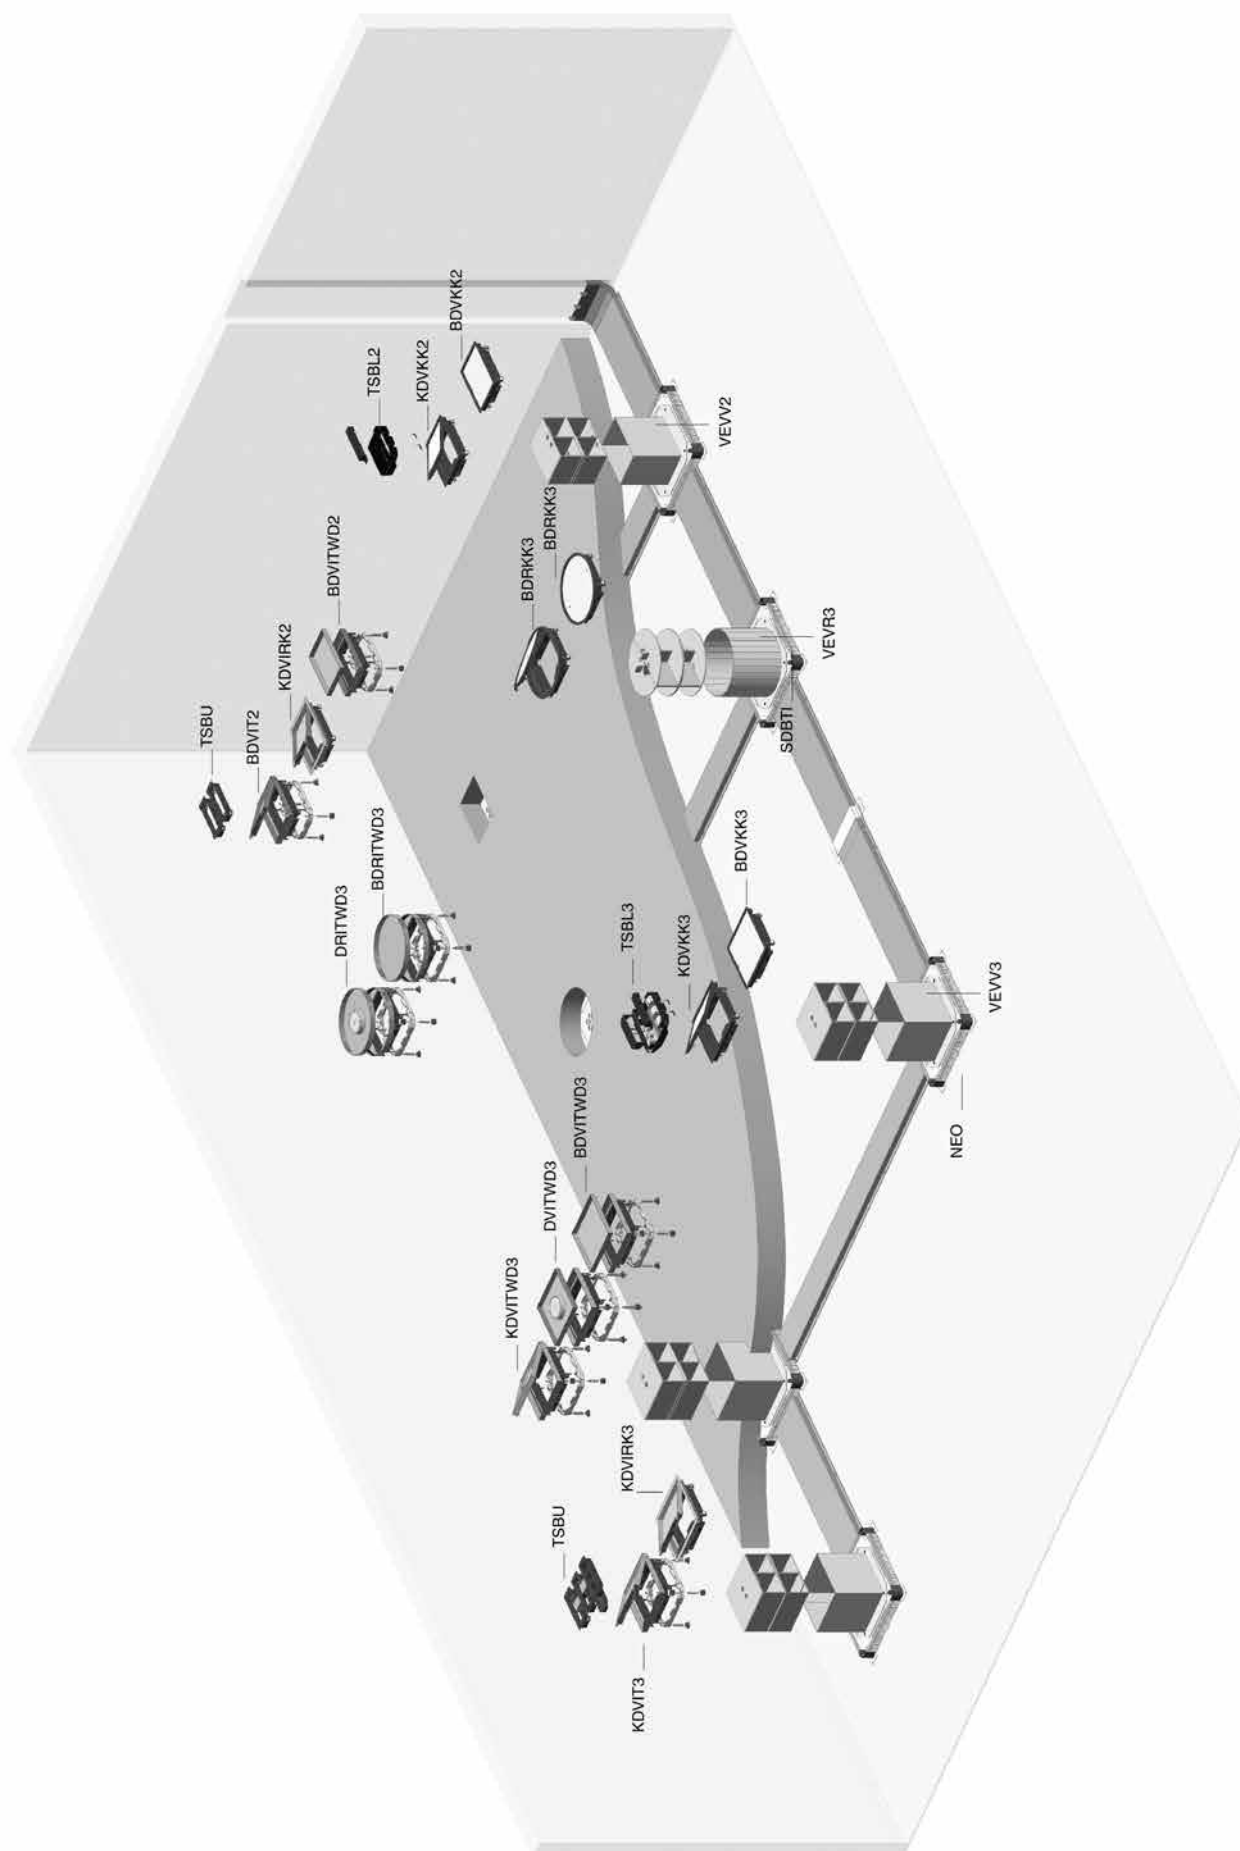

VGI28

Напольный короб с телескопическими концами

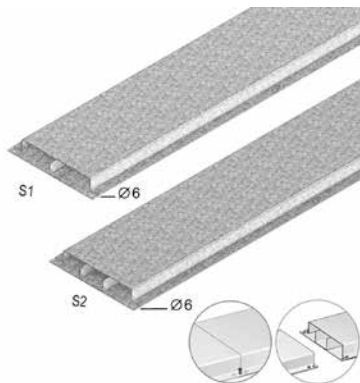

С двумя или тремя каналами.

Толщина крышки 1,50 мм

Толщина лотка 1,00 мм

Стандартное исполнение Сталь sendzimir

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/м	⊠	Наличие на складе	Ед. изм.
-	VGI28.170S1	28	170		3000	4,968	150		м
-	VGI28.170S2	28	170		3000	5,467	150		м
-	VGI28.250S1	28	250		3000	6,538	150		м
-	VGI28.250S2	28	250		3000	7,241	150		м
-	VGI28.350S1	28	350		3000	8,500	150		м
-	VGI28.350S2	28	350		3000	9,471	150		м


Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

По длине короба имеется 16 предварительно высверленных отверстий.

Для эквипотенциального соединения коробов не требуется никаких дополнительных элементов. Изделие запатентовано.

VGI38

Напольный короб с телескопическими концами

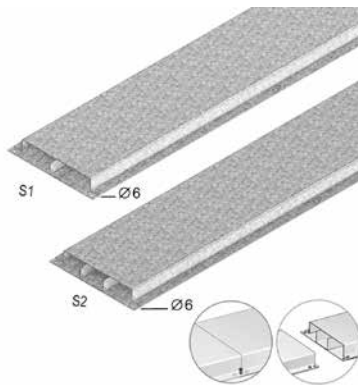

С двумя или тремя каналами.

Толщина крышки 1,50 мм

Толщина лотка 1,00 мм

Стандартное исполнение Сталь sendzimir

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/м	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	VGI38.170S1	38	170		3000	5,282	150		м
-	VGI38.170S2	38	170		3000	5,860	150		м
-	VGI38.250S1	38	250		3000	6,852	150		м
-	VGI38.250S2	38	250		3000	7,634	150	✓	м
-	VGI38.350S1	38	350		3000	8,814	150		м
-	VGI38.350S2	38	350		3000	9,863	150	✓	м


Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

По длине короба имеется 16 предварительно высверленных отверстий.

Для эквипотенциального соединения коробов не требуется никаких дополнительных элементов. Изделие запатентовано.

VGI48

Напольный короб с телескопическими концами

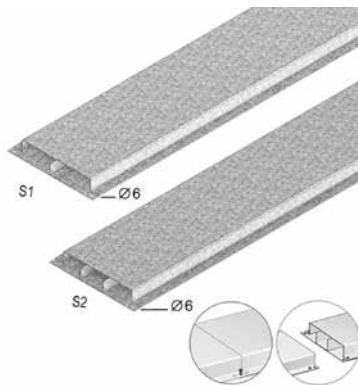

С двумя или тремя каналами.

Толщина крышки 1,50 мм

Толщина лотка 1,00 мм

Стандартное исполнение Сталь sendzimir

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/м	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	VGI48.170S1	48	170		3000	5,596	150		м
-	VGI48.170S2	48	170		3000	6,252	150		м
-	VGI48.250S1	48	250		3000	7,166	150		м
-	VGI48.250S2	48	250		3000	8,026	150		м
-	VGI48.350S1	48	350		3000	9,128	150		м
-	VGI48.350S2	48	350		3000	10,256	150		м


Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

По длине короба имеется 16 предварительно высверленных отверстий.

Для эквипотенциального соединения коробов не требуется никаких дополнительных элементов. Изделие запатентовано.

VGLI28

Напольный короб облегченный с телескопическими концами

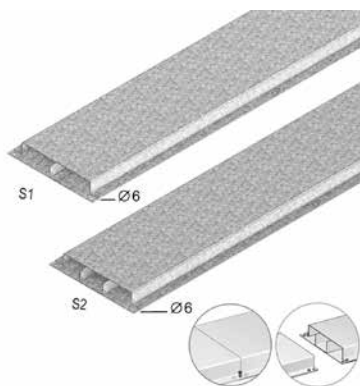

С двумя или тремя каналами.

Толщина крышки	1,00 мм
Толщина лотка	1,00 мм
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/м	⊠	Наличие на складе	Ед. изм.
-	VGLI28.170S1	28	170		3000	3,976	150		м
-	VGLI28.170S2	28	170		3000	4,475	150		м
-	VGLI28.250S1	28	250		3000	5,232	150	✓	м
-	VGLI28.250S2	28	250		3000	5,935	150		м
-	VGLI28.350S1	28	350		3000	6,802	150		м
-	VGLI28.350S2	28	350		3000	7,772	150	✓	м


Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

По длине короба имеется 16 предварительно высверленных отверстий.

Для эквипотенциального соединения коробов не требуется никаких дополнительных элементов. Изделие запатентовано.

VGLI38

Напольный короб облегченный с телескопическими концами

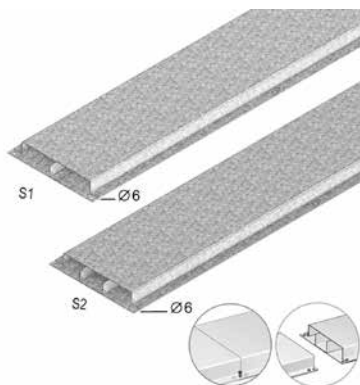

С двумя или тремя каналами.

Толщина крышки	1,00 мм
Толщина лотка	1,00 мм
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/м	⊠	Наличие на складе	Ед. изм.
-	VGLI38.170S1	38	170		3000	4,211	150		м
-	VGLI38.170S2	38	170		3000	4,789	150		м
-	VGLI38.250S1	38	250		3000	5,467	150	✓	м
-	VGLI38.250S2	38	250		3000	6,249	150		м
-	VGLI38.350S1	38	350		3000	7,037	150		м
-	VGLI38.350S2	38	350		3000	8,086	150	✓	м


Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

По длине короба имеется 16 предварительно высверленных отверстий.

Для эквипотенциального соединения коробов не требуется никаких дополнительных элементов. Изделие запатентовано.

VGLI48

Напольный короб облегченный с телескопическими концами

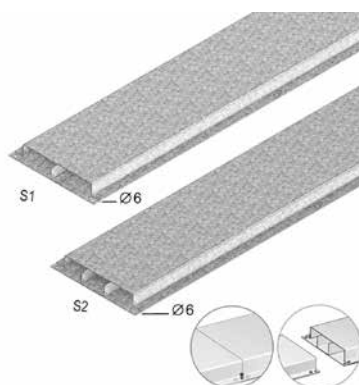

С двумя или тремя каналами.

Толщина крышки 1,00 мм

Толщина лотка 1,00 мм

Стандартное исполнение Сталь sendzimir

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/м	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	VGLI48.170S1	48	170		3000	4,447	150		м
-	VGLI48.170S2	48	170		3000	5,103	150		м
-	VGLI48.250S1	48	250		3000	5,703	150		м
-	VGLI48.250S2	48	250		3000	6,563	150		м
-	VGLI48.350S1	48	350		3000	7,273	150		м
-	VGLI48.350S2	48	350		3000	8,400	150		м


Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

По длине короба имеется 16 предварительно высверленных отверстий.

Для эквипотенциального соединения коробов не требуется никаких дополнительных элементов. Изделие запатентовано.

VSБ

Угол вертикальный для напольного короба

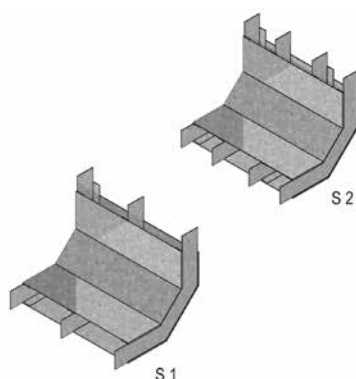

С двумя или тремя каналами.

Стандартное исполнение Сталь sendzimir

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	VSБ28.170S1	28	170		-	0,600	1		шт.
-	VSБ28.170S2	28	170		-	0,650	1		шт.
-	VSБ28.250S1	28	250		-	0,750	1		шт.
-	VSБ28.250S2	28	250		-	0,800	1		шт.
-	VSБ28.350S1	28	350		-	1,000	1		шт.
-	VSБ28.350S2	28	350		-	1,050	1		шт.
-	VSБ38.170S1	38	170		-	0,600	1		шт.
-	VSБ38.170S2	38	170		-	0,650	1		шт.
-	VSБ38.250S1	38	250		-	0,800	1		шт.
-	VSБ38.250S2	38	250		-	0,850	1		шт.
-	VSБ38.350S1	38	350		-	1,000	1		шт.
-	VSБ38.350S2	38	350		-	1,100	1		шт.
-	VSБ48.170S1	48	170		-	0,600	1		шт.
-	VSБ48.170S2	48	170		-	0,700	1		шт.
-	VSБ48.250S1	48	250		-	0,750	1		шт.
-	VSБ48.250S2	48	250		-	0,850	1		шт.
-	VSБ48.350S1	48	350		-	1,050	1		шт.
-	VSБ48.350S2	48	350		-	1,150	1		шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Для соединения оцинкованного напольного короба с вертикальным коробом.


Может также использоваться для понижения уровня.

VK
Соединительный элемент для напольного короба

Для соединения двух коробов.

Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

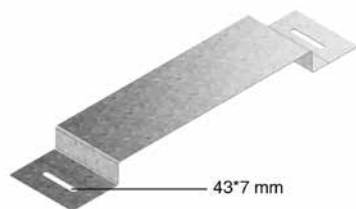

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	VK28.170	28	170		-	0,266	12	✓	шт.
-	VK28.250	28	250		-	0,331	12	✓	шт.
-	VK28.350	28	350		-	0,411	12	✓	шт.
-	VK38.170	38	170		-	0,282	12	✓	шт.
-	VK38.250	38	250		-	0,347	12	✓	шт.
-	VK38.350	38	350		-	0,427	12	✓	шт.
-	VK48.170	48	170		-	0,298	12	✓	шт.
-	VK48.250	48	250		-	0,363	12	✓	шт.
-	VK48.350	48	350		-	0,443	12	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.
Заказывать полными упаковками.

VE
Торцевая заглушка для напольного короба

Стандартное исполнение

Сталь sendzimir



HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	VE28.170	30	165		-	0,080	1		шт.
-	VE28.250	30	245		-	0,110	1		шт.
-	VE28.350	30	345		-	0,160	1		шт.
-	VE38.170	40	165		-	0,100	1		шт.
-	VE38.250	40	245		-	0,140	1		шт.
-	VE38.350	40	345		-	0,180	1		шт.
-	VE48.170	50	165		-	0,110	1		шт.
-	VE48.250	50	245		-	0,160	1		шт.
-	VE48.350	50	345		-	0,220	1		шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.


NEO

Коробка напольная универсальная

Применяется с напольными коробами любой ширины.
Для квадратных, прямоугольных и круглых лючков.

Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

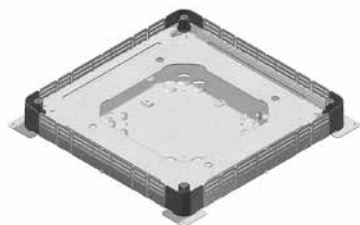

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	NEO	65	490		490	4,150	1	✓	шт.


Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Боковые панели оснащены съемными пластинами для ввода труб Ø 16 мм.
Имеет 4 маховика для регулировки по высоте короба.
Основание оснащено заземляющим зажимом.

Высота регулируется в соответствии с высотой короба 28, 38 или 48 мм.
Боковые панели обрезаются и отгибаются в соответствии с желаемой шириной короба.
Опалубка VEVV или VERV устанавливается непосредственно на напольную коробку.
Минимальная высота бетонного пола: 65мм

VEVV

Опалубка

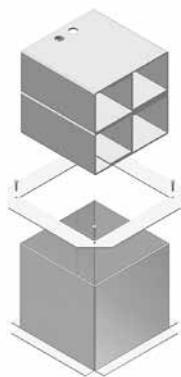

Поставляется с пластинами жесткости.

Стандартное исполнение

Полипропилен

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	VEVV2	250	190		270	0,700	1	✓	шт.
-	VEVV3	250	270		270	0,500	1	✓	шт.

Заказывать полными упаковками.

Для заливки бетоном максимальной толщиной 298 мм

VEVV2: Для прямоугольных лючков


- BDVKK2
- KDVKK2
- KDVT2
- KDVRK2
- BDVITWD2

VEVV3: Для квадратных лючков

- BDVKK3
- KDVKK3
- KDVT3, KDVT3V3
- KDVRK3
- BDVITWD3
- KDVTWD3, KDVTWDV3
- DVITWD3, DVITWDV3

VERV

Опалубка круглая

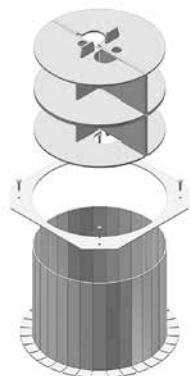

Стандартное исполнение

Полипропилен

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	VERV3	250	330		330	0,900	1	✓	шт.

Заказывать полными упаковками.


Для заливки бетоном максимальной толщиной 298 мм

VERV3: Для круглых лючков

- BDRKK3
- KDRKK3
- BDRITWD3
- DRITWD3
- DRIT3

VEVP

Опалубка плоская

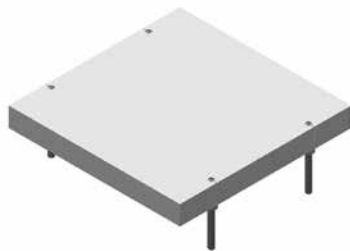

Для монтажа с NEOT, VEVV, NEO.

Стандартное исполнение

Вспененный полистирол

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	VEVP2	-	189		264	0,211	1		шт.
-	VEVP3	-	264		264	0,231	1	✓	шт.

Устанавливается на NEOT3, который поставляется в комплекте с лючком.

VEVP2: Для прямоугольных лючков


- KDVT2
- BDVTWD2

VEVP3: Для квадратных лючков

- KDVT3, KDVTV3
- BDVTWD3
- KDVTWD3, KDVTWDV3
- DVITWD3, DVITWDV3

VERP

Опалубка плоская



Стандартное исполнение

Вспененный полистирол

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	VERP3	-			-	0,244	1		шт.

Для монтажа с:

-	NEOT	-	-	-	-	-	-		-
---	-------------	---	---	---	---	---	---	--	---


Для монтажа с NEOT, VEVV, NEO.


Для круглых лючков

- BDRITWD3
- DRITWD3
- DRIT3

НАПОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

ЛЮЧКИ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ



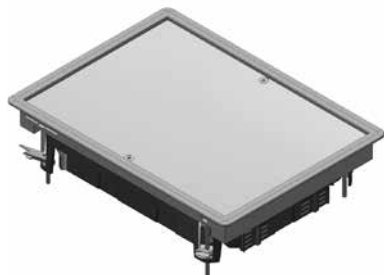BDVKK2**Лючок глухой прямоугольный универсальный**

Цвет	Серый RAL 7011 / Чёрный RAL 9011
Максимальная нагрузка	1500 Н (концентрированная нагрузка)
Максимальная нагрузка	2000 Н (распределённая нагрузка)
Степень защиты	IP 30
Глубина расположения	Мин. 5 мм - Макс. 12 мм
Толщина металлической пластины	3 мм
Стандартное исполнение	Полипропилен

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	BDVKK2.5-7011	-	192		267	1,750	6	✓	шт.
-	BDVKK2.5-9011	-	192		267	1,750	6	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Стандартная глубина расположения напольного покрытия 5мм и может быть отрегулирована при помощи пластин ONEVB2.2 и/или ONEVB2.5.

Закрепляется с помощью встроенных универсальных зажимов.

Только для помещений с сухой уборкой.

KDVKK2

Лючок с откидной крышкой прямоугольный универсальный



Встроенная рамка + откидная крышка + блок для вывода кабеля

Цвет	Серый RAL 7011 / Чёрный RAL 9011
Максимальная нагрузка	1500 Н (концентрированная нагрузка)
Максимальная нагрузка	2000 Н (распределённая нагрузка)
Степень защиты	IP 20
Степень защиты	IP 30
Глубина расположения	Мин. 5 мм - Макс. 12 мм
Толщина металлической пластины	3 мм
Стандартное исполнение	Полипропилен

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	м³	Наличие на складе	Ед. изм.
-	KDVKK2.5-7011	-	192		267	1,650	6	✓	шт.
-	KDVKK2.5-9011	-	192		267	1,650	6	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Лючок с откидной крышкой для 2-х коробок.

Глубина расположения напольного покрытия стандартно 5мм и может быть отрегулирована при помощи пластин ONEV2.2 и/или ONEV2.5.

Закрепляется с помощью встроенных универсальных зажимов.


Откидная крышка поставляется с одним выводом для кабеля, встроенным нажимным рычагом и держателем кабеля.

Крышка не требует заземления.

Только для помещений с сухой уборкой.

BDVKK3

Лючок глухой квадратный универсальный

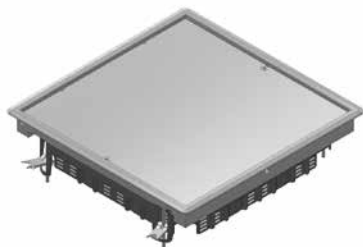

Цвет	Серый RAL 7011 / Чёрный RAL 9011
Максимальная нагрузка	1500 Н (концентрированная нагрузка)
Максимальная нагрузка	2000 Н (распределённая нагрузка)
Степень защиты	IP 30
Глубина расположения	Мин. 5 мм - Макс. 12 мм
Толщина металлической пластины	3 мм
Стандартное исполнение	Полипропилен

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	BDVKK3.5-7011	-	267		267	2,300	6	✓	шт.
-	BDVKK3.5-9011	-	267		267	2,300	6	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Глубина расположения напольного покрытия стандартно 5мм и может быть отрегулирована при помощи пластин ONEVB3.2 и/или ONEVB3.5.

Закрепляется с помощью встроенных универсальных зажимов.

Только для помещений с сухой уборкой.

KDVKK3

Лючок с откидной крышкой квадратный универсальный



Встроенная рамка + откидная крышка + блок для вывода кабеля

Цвет	Серый RAL 7011 / Чёрный RAL 9011
Максимальная нагрузка	1500 Н (концентрированная нагрузка)
Максимальная нагрузка	2000 Н (распределённая нагрузка)
Степень защиты	IP 20
Степень защиты	IP 30
Глубина расположения	Мин. 5 мм - Макс. 12 мм
Толщина металлической пластины	3 мм
Стандартное исполнение	Полипропилен

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	KDVKK3.5-7011	-	267		267	2,200	6	✓	шт.
-	KDVKK3.5-9011	-	267		267	2,200	6	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Лючок с откидной крышкой для 3 коробок.

Глубина расположения напольного покрытия стандартно 5мм и может быть уменьшена с помощью дополнительных пластин ONEV3.2 и/или ONEV3.5.

Закрепляется с помощью встроенных универсальных зажимов.

Откидная крышка поставляется с двумя выводами для кабеля, встроенным нажимным рычагом и держателем кабеля.

Лючок не требует заземления.

Только для помещений с сухой уборкой.

BDRKK3**Лючок глухой круглый универсальный**

Цвет	Серый RAL 7011 / Чёрный RAL 9011
Максимальная нагрузка	1500 Н (концентрированная нагрузка)
Максимальная нагрузка	2000 Н (распределённая нагрузка)
Степень защиты	IP 30
Глубина расположения	Мин. 5 мм - Макс. 12 мм
Толщина металлической пластины	3 мм
Стандартное исполнение	Полипропилен

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	BDRKK3.5-7011	-	327		327	2,400	6	✓	шт.
-	BDRKK3.5-9011	-	327		327	2,400	6		шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.


Глубина расположения напольного покрытия стандартно 5мм и может быть отрегулирована при помощи пластин ОНЕР3.2 и/или ОНЕР3.5.

Закрепляется с помощью встроенных универсальных зажимов.

Только для помещений с сухой уборкой.

KDRKK3

Лючок с откидной крышкой круглый универсальный

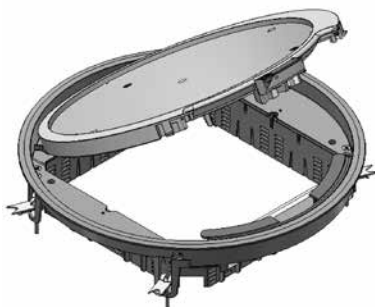

Встроенная рамка + откидная крышка + блок для вывода кабеля

Цвет	Серый RAL 7011 / Чёрный RAL 9011
Максимальная нагрузка	1500 Н (концентрированная нагрузка)
Максимальная нагрузка	2000 Н (распределённая нагрузка)
Степень защиты	IP 20
Степень защиты	IP 30
Глубина расположения	Мин. 5 мм - Макс. 12 мм
Толщина металлической пластины	3 мм
Стандартное исполнение	Полипропилен

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↖ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	KDRKK3.5-7011	-	327		327	2,450	6	✓	шт.
-	KDRKK3.5-9011	-	327		327	2,450	6	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Лючок с откидной крышкой для 3-х коробок.

Глубина расположения напольного покрытия стандартно 5мм и может быть отрегулирована при помощи пластин OHER3.2 и/или OHER3.5.

Закрепляется с помощью встроенных универсальных зажимов.

Откидная крышка поставляется с двумя выводами для кабеля, встроенным нажимным рычагом и держателем кабеля.

Лючок не требует заземления.

Только для помещений с сухой уборкой.

KDVIT2**Лючок с откидной крышкой прямоугольный из нержавеющей стали**

Встроенная рамка + крышка под плитку + вывод кабеля + дюралюминиевая рамка

Максимальная нагрузка 2000 Н (концентрированная нагрузка)

Максимальная нагрузка 3000 Н (распределённая нагрузка)

Степень защиты IP 20

Степень защиты IP 30

Глубина расположения Макс. 26 мм

Стандартное исполнение Нержавеющая сталь 304

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	KDVIT2	-	192		267	2,500	1	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Лючок с откидной крышкой для 2-х коробок.

Глубина расположения напольного покрытия может быть отрегулирована при помощи пластин ONEV2.2 и/или ONEV2.5.

Может регулироваться при помощи 4-х винтов поставляемых вместе с дюралюминиевой рамкой NEOT2.

Откидная крышка поставляется с одним выводом для кабеля, встроенным нажимным рычагом и держателем кабеля.

Откидная крышка поставляется с заземляющим проводником между крышкой и рамкой.

Возможно использование комплекта для высоких нагрузок KDVIZ2.

Только для помещений с сухой уборкой.

KDVIRK2

Лючок с откидной крышкой прямоугольный с кромкой



Встроенная рамка с кромкой + рамка под плитку + вывод кабеля

Максимальная нагрузка 2000 Н (концентрированная нагрузка)

Максимальная нагрузка 3000 Н (распределённая нагрузка)

Степень защиты IP 20

Степень защиты IP 30

Глубина расположения Макс. 26 мм

Стандартное исполнение Нержавеющая сталь 304

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	KDVIRK2	-	192		267	2,125	1	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Лючок с откидной крышкой для 2-х коробок.

Глубина расположения напольного покрытия может быть отрегулирована при помощи пластин ONEV2.2 и/или ONEV2.5

Закрепляется с помощью встроенных универсальных зажимов.

Откидная крышка поставляется с одним выводом для кабеля, встроенным нажимным рычагом и держателем кабеля.


Откидная крышка поставляется с заземляющим проводником между крышкой и рамкой.

Возможно использование комплекта для высоких нагрузок KDVIZ2.

Только для помещений с сухой уборкой.

KDVIT3

Лючок с откидной крышкой квадратный из нержавеющей стали

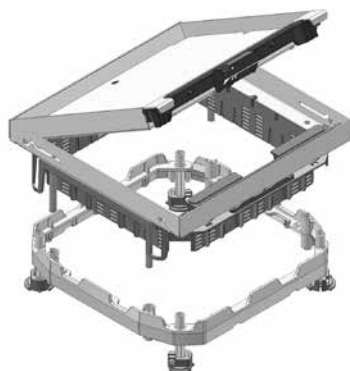

Встроенная рамка + крышка под плитку + вывод кабеля + дюралюминиевая рамка

Максимальная нагрузка 2000 Н (концентрированная нагрузка)

Максимальная нагрузка 3000 Н (распределённая нагрузка)

Степень защиты IP 20

Степень защиты IP 30

Глубина расположения Макс. 26 мм

Стандартное исполнение Нержавеющая сталь 304

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	KDVIT3	-	267		267	3,100	1	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Лючок с откидной крышкой для 3-х коробок.

Глубина расположения напольного покрытия может быть отрегулирована при помощи пластин ONEV3.2 и/или ONEV3.5.

Может регулироваться при помощи 4-х винтов поставляемых вместе с дюралюминиевой рамкой NEOT3.

Откидная крышка поставляется с 2 выводами для кабеля, встроенным нажимным рычагом и держателем кабеля.


Откидная крышка поставляется с заземляющим проводником между крышкой и рамкой.

Возможно использование комплекта для высоких нагрузок.

Только для помещений с сухой уборкой.

KDVITV3

Лючок с плоской откидной крышкой квадратный из нержавеющей стали

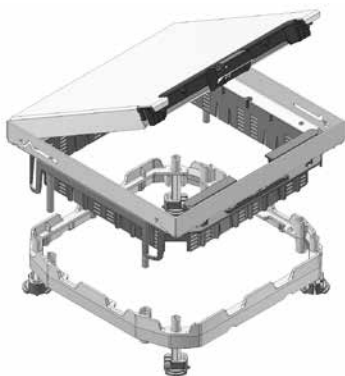

Встроенная рамка + крышка под плитку + вывод кабеля + дюралюминиевая рамка	
Максимальная нагрузка	2000 Н (концентрированная нагрузка)
Максимальная нагрузка	3000 Н (распределённая нагрузка)
Степень защиты	IP 20
Степень защиты	IP 30
Глубина расположения	Плоский
Стандартное исполнение	Нержавеющая сталь 304

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	KDVITV3	-	267		267	3,350	1	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Лючок с откидной крышкой для 3-х коробок.

Может регулироваться при помощи 4-х винтов поставляемых вместе с дюралюминиевой рамкой NEOT3.
Откидная крышка поставляется с 2 выводами для кабеля, встроенным нажимным рычагом и держателем кабеля.
Откидная крышка поставляется с заземляющим проводником между крышкой и рамкой.
Только для помещений с сухой уборкой.

KDVIRK3

Лючок с откидной крышкой квадратный с кромкой



Встроенная рамка с кромкой + крышка под плитку + вывод кабеля

Максимальная нагрузка 2000 Н (концентрированная нагрузка)

Максимальная нагрузка 3000 Н (распределённая нагрузка)

Степень защиты IP 20

Степень защиты IP 30

Глубина расположения Макс. 26 мм

Стандартное исполнение Нержавеющая сталь 304

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	Наличие на складе	Ед. изм.
-	KDVIRK3	-	267		267	2,675	1	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Лючок с откидной крышкой для 3-х коробок.

Глубина расположения напольного покрытия может быть отрегулирована при помощи пластин ONEV3.2 и/или ONEV3.5

Закрепляется с помощью встроенных универсальных зажимов.

Откидная крышка поставляется с двумя выводами для кабеля, встроенным нажимным рычагом и держателем кабеля.

Откидная крышка поставляется с заземляющим проводником между крышкой и рамкой.

Только для помещений с сухой уборкой.

DRIT3

Лючок круглый с выводом кабеля



Встроенная рамка + крышка под плитку + вывод кабеля + дюралюминиевая рамка	
Максимальная нагрузка	2000 Н (концентрированная нагрузка)
Максимальная нагрузка	3000 Н (распределённая нагрузка)
Степень защиты	IP 20
Степень защиты	IP 30
Глубина расположения	Макс. 26 мм
Стандартное исполнение	Нержавеющая сталь 304

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	DRIT3	-	327		327	3,800	1	✓	шт.


Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Лючок для 3-х коробок.

Может регулироваться при помощи 4-х винтов поставляемых вместе с дюралюминиевой рамкой NEOT3.
Лючок поставляется с выводом для кабеля, встроенным нажимным рычагом и держателем кабеля.
Лючок поставляется с заземляющим проводником между крышкой и рамкой.
Только для помещений с сухой уборкой.

НАПОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

ЛЮЧКИ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ, ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ



BDVITWD2**Лючок глухой прямоугольный влагозащищенный**

Максимальная нагрузка	2000 Н (концентрированная нагрузка)
Максимальная нагрузка	3000 Н (распределённая нагрузка)
Степень защиты	IP 53
Глубина расположения	Макс. 26 мм
Стандартное исполнение	Нержавеющая сталь 304

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	BDVITWD2	-	192		267	2,250	1	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Глубина расположения напольного покрытия может быть отрегулирована при помощи пластин ONEVB2.2 и ONEVB2.5.

Может регулироваться при помощи 4-х винтов поставляемых вместе с дюралюминиевой рамкой NEOT2.

Монтируется без петель.

Крышка может устанавливаться в 2-х положениях.

Возможно использование комплекта для высоких нагрузок BDVIZ2.

Пригоден для помещений с влажной уборкой.

BDVITWD3
Лючок глухой квадратный влагозащищенный


Максимальная нагрузка	2000 Н (концентрированная нагрузка)
Максимальная нагрузка	3000 Н (распределённая нагрузка)
Степень защиты	IP 53
Глубина расположения	Макс. 26 мм
Стандартное исполнение	Нержавеющая сталь 304

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	BDVITWD3	-	267		267	2,750	1	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Глубина расположения напольного покрытия может быть отрегулирована при помощи пластин ONEVB3.2 и/или ONEVB3.5.

Может регулироваться при помощи 4-х винтов поставляемых вместе с дюралюминиевой рамкой NEOT3.

Монтируется без петель.


Крышка может устанавливаться в 4-х положениях.

Возможно использование комплекта для высоких нагрузок BDVIZ3.

Пригоден для помещений с влажной уборкой.

DVITWD3

Лючок под плитку квадратный влагозащищенный

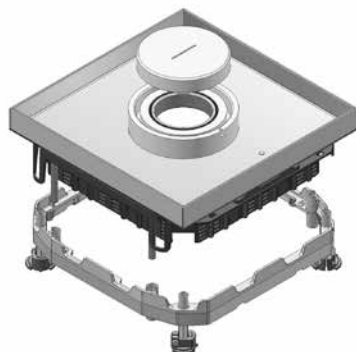

Встроенная рамка + крышка под плитку + водонепроницаемый вывод кабеля + дюралюминиевая рамка

Максимальная нагрузка	2000 Н (концентрированная нагрузка)
Максимальная нагрузка	3000 Н (распределённая нагрузка)
Степень защиты	IP 23
Степень защиты	IP 53
Глубина расположения	Макс. 26 мм
Стандартное исполнение	Нержавеющая сталь 304

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↖ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	DVITWD3	-	267		267	3,100	1	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Лючок для 3-х коробок.

Может выравниваться за счет 4-х болтов поставляемых вместе с дюралюминиевой рамкой NEOT3.

Монтируется без петель.

Крышка может устанавливаться в 4-х положениях.


Лючок поставляется с водонепроницаемым выводом кабеля и дюралюминиевой накручивающейся крышкой. Вывод может быть увеличен за счет тубуса (KUWDT), который гарантирует водонепроницаемость при эксплуатации.

Крышка поставляется с заземляющим проводником между крышкой и рамой.

Пригоден для помещений с влажной уборкой.

DVITWDV3

Лючок под плитку с плоской крышкой квадратный влагозащищенный

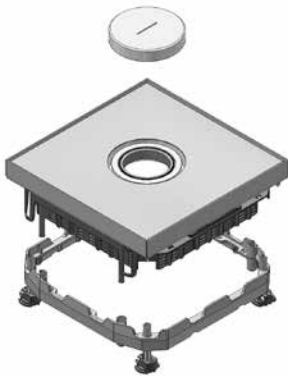

Встроенная рамка + крышка под плитку + водонепроницаемый вывод кабеля + дюралюминиевая рамка

Максимальная нагрузка	2000 Н (концентрированная нагрузка)
Максимальная нагрузка	3000 Н (распределённая нагрузка)
Степень защиты	IP 23
Степень защиты	IP 53
Глубина расположения	Плоский
Стандартное исполнение	Нержавеющая сталь 304

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↖ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	DVITWDV3	-	267		267	3,800	1	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Лючок для 3-х коробок.

Может выравниваться за счет 4-х болтов поставляемых вместе с дюралюминиевой рамкой NEOT3.

Монтируется без петель.

Крышка может устанавливаться в 4-х положениях.

Лючок поставляется с водонепроницаемым выводом кабеля и дюралюминиевой накручивающейся крышкой. Вывод может быть увеличен за счет тубуса (KUWDT), который гарантирует водонепроницаемость при эксплуатации.

Крышка поставляется с заземляющим проводником между крышкой и рамой.

Пригоден для помещений с влажной уборкой.

KDVITWD3

Лючок с откидной крышкой квадратный влагозащищенный



Встроенная рамка + крышка под плитку + водонепроницаемый вывод кабеля + дюралюминиевая рамка

Максимальная нагрузка	2000 Н (концентрированная нагрузка)
Максимальная нагрузка	3000 Н (распределённая нагрузка)
Степень защиты	IP 23
Степень защиты	IP 53
Глубина расположения	Макс. 26 мм
Стандартное исполнение	Нержавеющая сталь 304

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↖ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	KDVITWD3	-	267		267	3,800	1	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Откидная крышка для 3-х коробок.

Может регулироваться при помощи 4-х винтов поставляемых вместе с дюралюминиевой рамкой NEOT3.

Крышка может устанавливаться только в одном положении относительно рамки.

Откидная крышка поставляется с водонепроницаемым выводом кабеля и дюралюминиевой накручивающейся крышкой. Высота вывода кабеля может быть увеличена за счет тубуса (KUWDT), который обеспечивает водонепроницаемость при эксплуатации.

Откидная крышка поставляется с заземляющим проводником между крышкой и рамкой.

Пригоден для помещений с влажной уборкой.

KDVITWDV3
Лючок с откидной плоской крышкой квадратный влагозащищенный


Встроенная рамка + крышка под плитку + водонепроницаемый вывод кабеля + дюралюминиевая рамка

Максимальная нагрузка	2000 Н (концентрированная нагрузка)
Максимальная нагрузка	3000 Н (распределённая нагрузка)
Степень защиты	IP 23
Степень защиты	IP 53
Глубина расположения	Плоский
Стандартное исполнение	Нержавеющая сталь 304

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↖ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	KDVITWDV3	-	267		267	3,100	1	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Откидная крышка для 3-х коробок.

Может регулироваться при помощи 4-х винтов поставляемых вместе с дюралюминиевой рамкой NEOT3.

Крышка может устанавливаться только в одном положении относительно рамки.

Откидная крышка поставляется с водонепроницаемым выводом кабеля и дюралюминиевой накручивающейся крышкой. Высота вывода кабеля может быть увеличена за счет тубуса (KUWDT), который обеспечивает водонепроницаемость при эксплуатации.

Откидная крышка поставляется с заземляющим проводником между крышкой и рамкой.

Пригоден для помещений с влажной уборкой.

BDRITWD3**Лючок глухой круглый влагозащищенный**

Максимальная нагрузка	2000 Н (концентрированная нагрузка)
Максимальная нагрузка	3000 Н (распределённая нагрузка)
Степень защиты	IP 53
Глубина расположения	Макс. 26 мм
Стандартное исполнение	Нержавеющая сталь 304

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	BDRITWD3	-	327		327	2,825	1	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Глубина расположения напольного покрытия может быть отрегулирована при помощи пластин OHER3.2 и/или OHER3.5.
 Может регулироваться при помощи 4-х винтов поставляемых вместе с дюралюминиевой рамкой NEOT3.
 Монтируется без петель.

Идеален для помещений с влажной уборкой.

DRITWD3

Лючок круглый влагозащищенный с выводом для кабеля



Встроенная рамка + рамка под плитку + водонепроницаемый вывод кабеля + дюралюминиевая рамка

Максимальная нагрузка	2000 Н (концентрированная нагрузка)
Максимальная нагрузка	3000 Н (распределённая нагрузка)
Степень защиты	IP 23
Степень защиты	IP 53
Глубина расположения	Макс. 26 мм
Стандартное исполнение	Нержавеющая сталь 304

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↖ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	DRITWD3	-	327		327	3,350	1	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Лючок для 3-х коробок.

Может выравниваться за счет 4-х болтов поставляемых вместе с дюралюминиевой рамкой NEOT3.
Монтируется без шарниров.
Крышка поставляется с водонепроницаемым выводом кабеля и дюралюминиевой накручивающейся крышкой. Вывод может быть увеличен за счет тубуса (KUWDT), который обеспечивает водонепроницаемость при эксплуатации.
Крышка поставляется с заземляющим проводником между крышкой и рамкой.
Пригоден для помещений с влажной уборкой.

KUWDT

Тубус для влагозащищенный вывода кабеля



Для водонепроницаемых лючков

Стандартное исполнение

Дюралюминий

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	KUWDT	-			-	0,170	1	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Вкручивается непосредственно в крышку .


Тубус водонепроницаем при высоте уровня воды до 30 мм.


Закрывается алюминиевой накручиваемой крышкой из комплекта лючка.

Когда тубус не используется его необходимо прикрутить с обратной стороны крышки лючка.

НАПОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

лючки для фальшпола



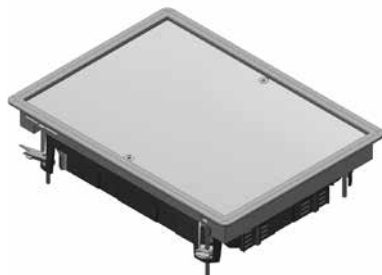BDVKK2**Лючок глухой прямоугольный универсальный**

Цвет	Серый RAL 7011 / Чёрный RAL 9011
Максимальная нагрузка	1500 Н (концентрированная нагрузка)
Максимальная нагрузка	2000 Н (распределённая нагрузка)
Степень защиты	IP 30
Глубина расположения	Мин. 5 мм - Макс. 12 мм
Толщина металлической пластины	3 мм
Стандартное исполнение	Полипропилен

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	BDVKK2.5-7011	-	192		267	1,750	6	✓	шт.
-	BDVKK2.5-9011	-	192		267	1,750	6	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Глубина расположения напольного покрытия стандартно 5мм и может быть отрегулирована при помощи пластин ONEVB2.2 и/или ONEVB2.5.

Закрепляется в фальшполу с помощью встроенных универсальных зажимов .

- Отверстия в напольных панелях 270x195 мм допуск -1 мм +2 мм).
- Диапазон регулирования крепежных элементов от 30 до 50 мм

Только для помещений с сухой уборкой.

KDVKK2

Лючок с откидной крышкой прямоугольный универсальный



Встроенная рамка + откидная крышка + блок для вывода кабеля

Цвет	Серый RAL 7011 / Чёрный RAL 9011
Максимальная нагрузка	1500 Н (концентрированная нагрузка)
Максимальная нагрузка	2000 Н (распределённая нагрузка)
Степень защиты	IP 20
Степень защиты	IP 30
Глубина расположения	Мин. 5 мм - Макс. 12 мм
Толщина металлической пластины	3 мм
Стандартное исполнение	Полипропилен

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
-	KDVKK2.5-7011	-	192		267	1,650	6	✓	шт.
-	KDVKK2.5-9011	-	192		267	1,650	6	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Лючок с откидной крышкой для 2-х коробок.

Глубина расположения напольного покрытия стандартно 5мм и может быть отрегулирована при помощи пластин ONEV2.2 и/или ONEV2.5.

Закрепляется в фальшполу с помощью встроенных универсальных зажимов .

- Отверстия в напольных панелях 270x195 мм (допуск -1 мм +2 мм).
- Диапазон регулирования крепежных элементов от 30 до 50 мм

Откидная крышка поставляется с одним выводом для кабеля, встроенным нажимным рычагом и держателем кабеля.

Крышка не требует заземления.

Только для помещений с сухой уборкой.

KDVIRK2

Лючок с откидной крышкой прямоугольный с кромкой



Встроенная рамка с кромкой + рамка под плитку+ вывод кабеля

Максимальная нагрузка	2000 Н (концентрированная нагрузка)
Максимальная нагрузка	3000 Н (распределённая нагрузка)
Степень защиты	IP 20
Степень защиты	IP 30
Глубина расположения	Макс. 26 мм
Стандартное исполнение	Нержавеющая сталь 304

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	Наличие на складе	Ед. изм.
-	KDVIRK2	-	192		267	2,125	1	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Лючок с откидной крышкой для 2-х коробок.

Глубина расположения напольного покрытия может быть отрегулирована при помощи пластин ONEV2.2 и/или ONEV2.5


Закрепляется в фальшполу с помощью встроенных универсальных зажимов .

- Отверстия в напольных панелях 270x195 мм (допуск -1 мм +2 мм).
- Диапазон регулирования крепежных элементов от 30 до 50 мм

Откидная крышка поставляется с двумя выводами для кабеля, встроенным нажимным рычагом и держателем кабеля.

Откидная крышка поставляется с заземляющим проводником между крышкой и рамкой.

Только для помещений с сухой уборкой.

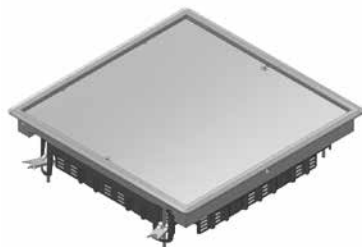BDVKK3
Лючок глухой квадратный универсальный


Цвет	Серый RAL 7011 / Чёрный RAL 9011
Максимальная нагрузка	1500 Н (концентрированная нагрузка)
Максимальная нагрузка	2000 Н (распределённая нагрузка)
Степень защиты	IP 30
Глубина расположения	Мин. 5 мм - Макс. 12 мм
Толщина металлической пластины	3 мм
Стандартное исполнение	Полипропилен

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	куб	Наличие на складе	Ед. изм.
-	BDVKK3.5-7011	-	267		267	2,300	6	✓	шт.
-	BDVKK3.5-9011	-	267		267	2,300	6	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Глубина расположения напольного покрытия стандартно 5мм и может быть отрегулирована при помощи пластин ONEVB3.2 и/или ONEVB3.5.


Закрепляется в фальшполу с помощью встроенных универсальных зажимов .

- Отверстия в напольных панелях 270x270 мм (допуск -1 мм +2 мм).
- Диапазон регулирования крепежных элементов от 30 до 50 мм

Только для помещений с сухой уборкой.

KDVKK3

Лючок с откидной крышкой квадратный универсальный

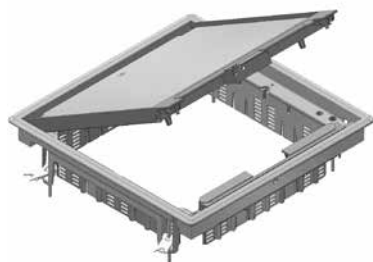

Встроенная рамка + откидная крышка + блок для вывода кабеля

Цвет	Серый RAL 7011 / Чёрный RAL 9011
Максимальная нагрузка	1500 Н (концентрированная нагрузка)
Максимальная нагрузка	2000 Н (распределённая нагрузка)
Степень защиты	IP 20
Степень защиты	IP 30
Глубина расположения	Мин. 5 мм - Макс. 12 мм
Толщина металлической пластины	3 мм
Стандартное исполнение	Полипропилен

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↖ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	KDVKK3.5-7011	-	267		267	2,200	6	✓	шт.
-	KDVKK3.5-9011	-	267		267	2,200	6	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Лючок с откидной крышкой для 3 коробок.

Глубина расположения напольного покрытия стандартно 5мм и может быть уменьшена с помощью наполнительных пластин ONEV3.2 и/или ONEV3.5.

Закрепляется в фальшполу с помощью встроенных универсальных зажимов .

- Отверстия в напольных панелях 270x270 мм (допуск -1 мм +2 мм).
- Диапазон регулирования крепежных элементов от 30 до 50 мм

Откидная крышка поставляется с двумя выводами для кабеля, встроенным нажимным рычагом и держателем кабеля.

Лючок не требует заземления.

Только для помещений с сухой уборкой.

KDVIRK3

Лючок с откидной крышкой квадратный с кромкой



Встроенная рамка с кромкой+ крышка под плитку+ вывод кабеля

Максимальная нагрузка 2000 Н (концентрированная нагрузка)

Максимальная нагрузка 3000 Н (распределённая нагрузка)

Степень защиты IP 20

Степень защиты IP 30

Глубина расположения Макс. 26 мм

Стандартное исполнение Нержавеющая сталь 304

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	KDVIRK3	-	267		267	2,675	1	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Лючок с откидной крышкой для 3-х коробок.

Глубина расположения напольного покрытия может быть отрегулирована при помощи пластин ONEV3.2 и/или ONEV3.5

Закрепляется в фальшполу с помощью встроенных универсальных зажимов .

- Отверстия в напольных панелях 270x270 мм (допуск -1 мм +2 мм).

- Диапазон регулирования крепежных элементов от 30 до 50 мм

Откидная крышка поставляется с двумя выводами для кабеля, встроенным нажимным рычагом и держателем кабеля.

Откидная крышка поставляется с заземляющим проводником между крышкой и рамкой.

Только для помещений с сухой уборкой.

BDRKK3

Лючок глухой круглый универсальный



Цвет	Серый RAL 7011 / Чёрный RAL 9011
Максимальная нагрузка	1500 Н (концентрированная нагрузка)
Максимальная нагрузка	2000 Н (распределённая нагрузка)
Степень защиты	IP 30
Глубина расположения	Мин. 5 мм - Макс. 12 мм
Толщина металлической пластины	3 мм
Стандартное исполнение	Полипропилен

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	BDRKK3.5-7011	-	327		327	2,400	6	✓	шт.
-	BDRKK3.5-9011	-	327		327	2,400	6		шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Глубина расположения напольного покрытия стандартно 5мм и может быть отрегулирована при помощи пластин ОНЕР3.2 и/или ОНЕР3.5.


Закрепляется в фальшполе с помощью встроенных универсальных зажимов .

- Отверстия в напольных панелях диаметром 330 мм (допуск -1 мм +2 мм).
- Диапазон регулирования крепежных элементов от 30 до 50 мм.

Только для помещений с сухой уборкой.

KDRKK3

Лючок с откидной крышкой круглый универсальный

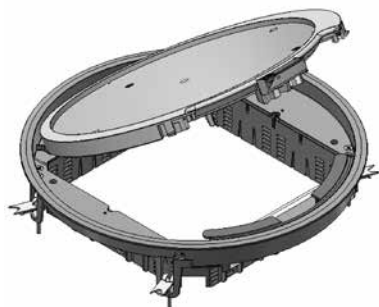

Встроенная рамка + откидная крышка + блок для вывода кабеля

Цвет	Серый RAL 7011 / Чёрный RAL 9011
Максимальная нагрузка	1500 Н (концентрированная нагрузка)
Максимальная нагрузка	2000 Н (распределённая нагрузка)
Степень защиты	IP 20
Степень защиты	IP 30
Глубина расположения	Мин. 5 мм - Макс. 12 мм
Толщина металлической пластины	3 мм
Стандартное исполнение	Полипропилен

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	KDRKK3.5-7011	-	327		327	2,450	6	✓	шт.
-	KDRKK3.5-9011	-	327		327	2,450	6	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Лючок с откидной крышкой для 3-х коробок.

Глубина расположения напольного покрытия стандартно 5мм и может быть отрегулирована при помощи пластин OHER3.2 и/или OHER3.5.

Закрепляется в фальшполу с помощью встроенных универсальных зажимов .

- Отверстия в напольных панелях диаметром 330 мм (допуск -1 мм +2 мм).
- Диапазон регулирования крепежных элементов от 30 до 50 мм


Откидная крышка поставляется с двумя выводами для кабеля, встроенным нажимным рычагом и держателем кабеля.


Лючок не требует заземления.

Только для помещений с сухой уборкой.

НАПОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

СИСТЕМА ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ НА ОДНОМ УРОВНЕ С ПОЛОМ



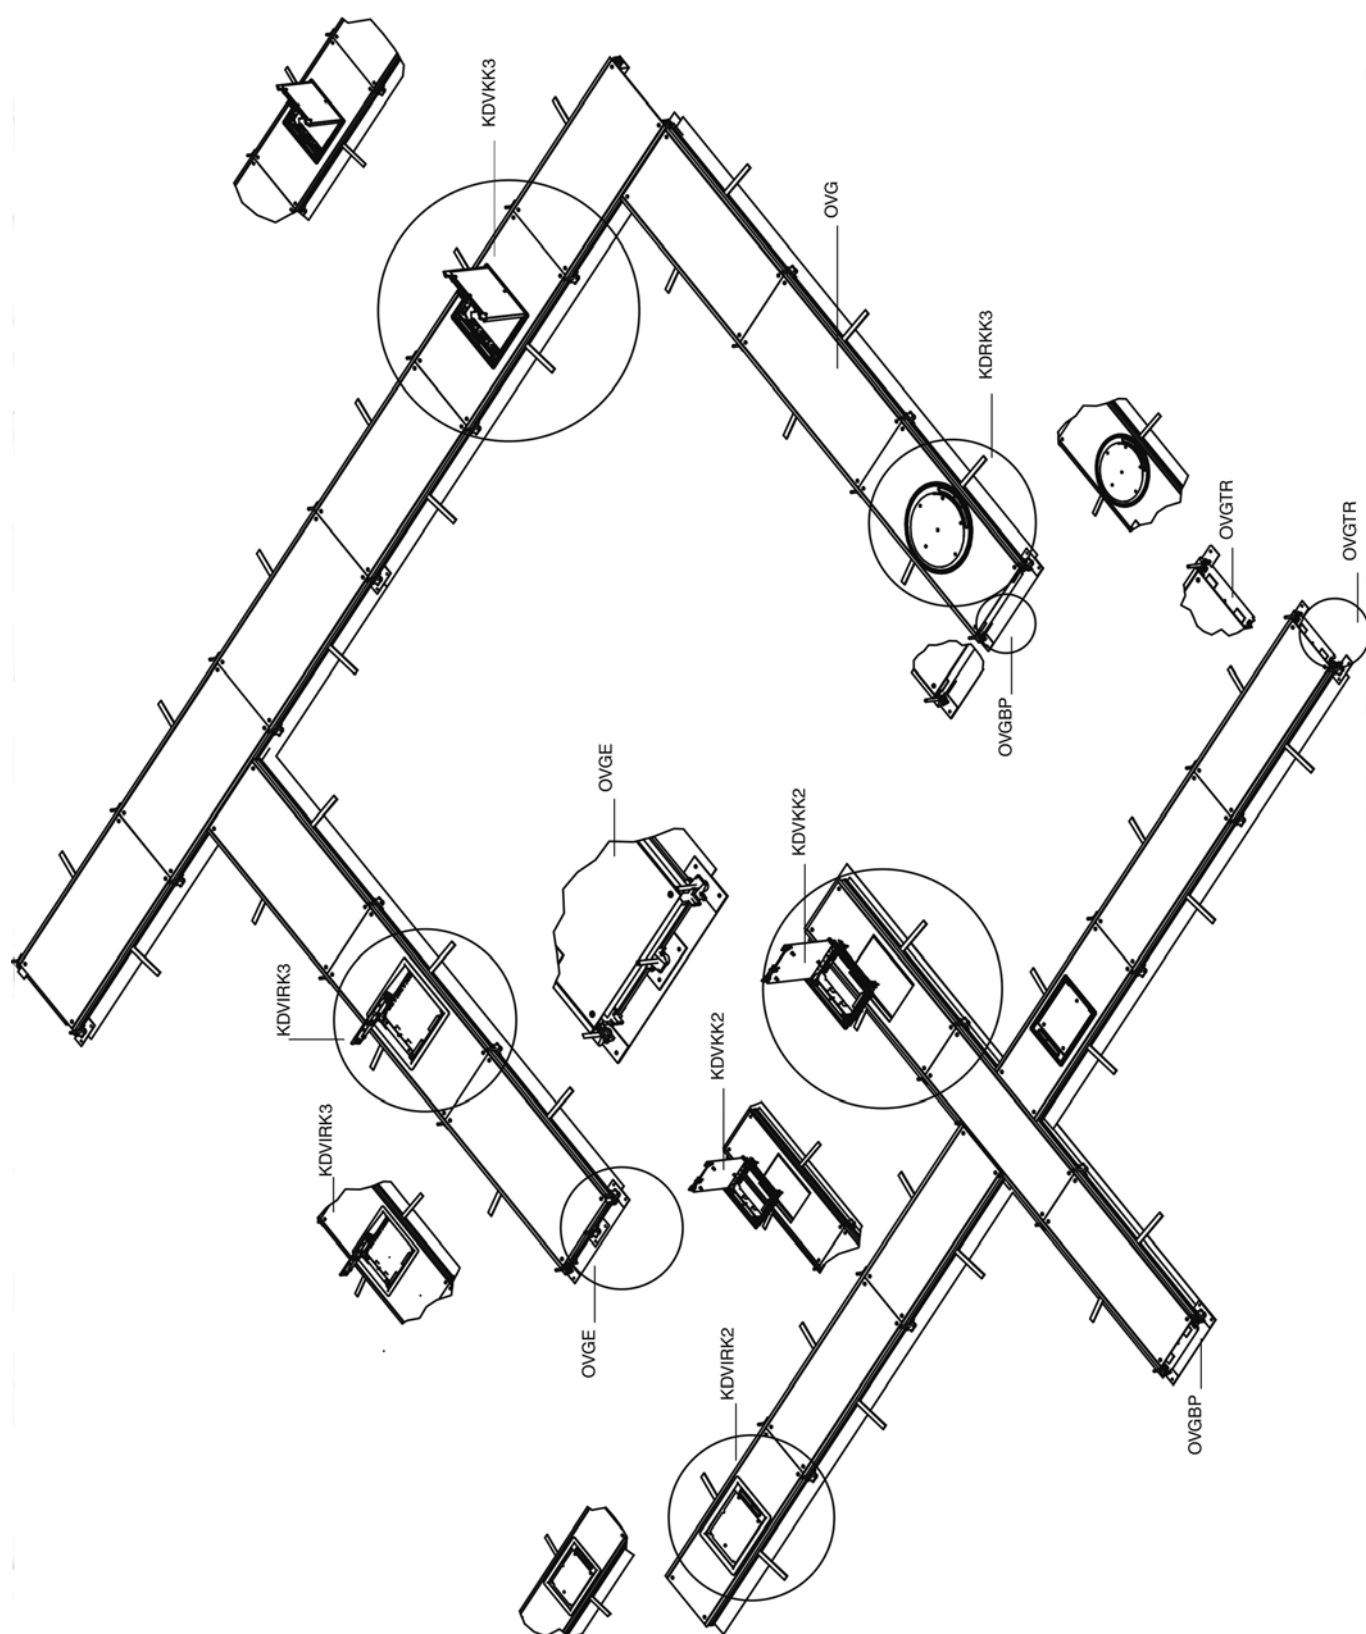

OVG

Открытый напольный короб под заливку



Идеально при частом перемещении кабелей. Для новых и модернизированных конструкций.

По запросу

Высота 150 мм

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/м	м³	Наличие на складе	Ед. изм.
-	OVG250.3	-	250		2400	9,406	24	✓	м
-	OVG350.3	-	350		2400	11,986	24	✓	м
-	OVG450.4	-	450		2400	19,228	24	✓	м

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

- Используется в выравниваемых полах для отделки ковровым или виниловым покрытием.

- Уровень выравнивания: 55 – 110 мм.
- Лючки с откидными крышками могут устанавливаться при высоте выравнивания 70 мм.
- Универсальный борт для всех высот выравнивания.
- Непосредственная сборка с пластиковыми угловыми соединителями.

В комплект поставки напольного короба под заливку входят следующие изделия:


- 2 прессованных профиля для напольного короба под заливку (OVGP)
- 2 универсальные боковые кромки (OVGZ)
- 3 поперечные планки (OVGTR)
- 2 Ковровые (OVGTAP)*
- 3 герметичные крышки (DOVG)
- 6 элементов выравнивания
- 16 металлических винтов с конической головкой (ST48x23)
- 6 анкеров (OVGAN)
- 12 болтов с конической головкой (BZ5.16)
- 6 регулировочных винтов
- 2 опорные пластины (OVGVST)

* Профиль OVGTAP устанавливается в 2-х положениях, в зависимости от толщины покрытия.

6

OVGBP

Основание

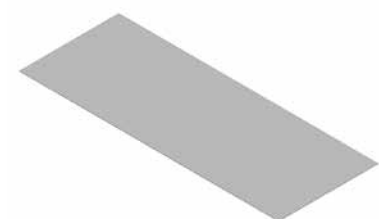

Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/шт.	м³	Наличие на складе	Ед. изм.
-	OVGBP250	-	380		1250	2,775	10	✓	шт.
-	OVGBP350	-	480		1250	3,506	10	✓	шт.
-	OVGBP450	-	580		1250	4,238	10	✓	шт.


Заказывать полными упаковками.

DOVG**Крышка для напольного короба под заливку**

Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	DOVG250.3	-	250	3,00	800	4,725	1		шт.
-	DOVG350.3	-	350	3,00	800	6,603	1		шт.
-	DOVG450.4	-	450	4,00	800	12,218	1		шт.

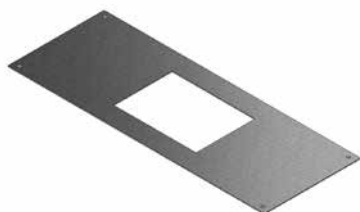DOGV.2**Крышка для напольного короба под заливку**


Для лючков с откидной крышкой KDVKK2 и KDVRK2.

Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	DOGV250.3.2	-	250	3,00	800	3,313	1		шт.

Замените зажимы в лючке на зажимы из DOVG. Замените крышку, в которой вы хотите установить монтажный элемент под заливку, соответствующим монтажным элементом. Разместите монтажный элемент под заливку в имеющемся отверстии. Закрепите монтажный элемент под заливку, затянув зажимы.

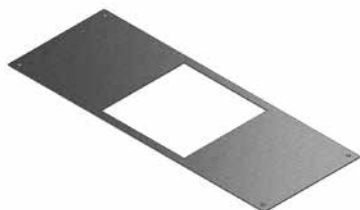DOGV.3**Крышка для напольного короба под заливку**

Для лючков с откидной крышкой KDVKK3 и KDVRK3.

Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	DOGV350.3.3	-	350	3,00	800	4,783	1		шт.
-	DOGV450.4.3	-	450	4,00	800	8,843	1		шт.

Замените зажимы в лючке на зажимы из DOVG. Замените крышку, в которой вы хотите установить монтажный элемент под заливку, соответствующим монтажным элементом. Разместите монтажный элемент под заливку в имеющемся отверстии. Закрепите монтажный элемент под заливку, затянув зажимы.

DOVGR.3

Крышка для напольного короба под заливку

Для лючков с откидной крышкой KDRKK3.

Стандартное исполнение

Сталь sendzimir




HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	DOVGR450.4.3	-	450	4,00	800	9,450	1		шт.

Замените зажимы в лючке на зажимы из DOVG. Замените крышку, в которой вы хотите установить монтажный элемент под заливку, соответствующим монтажным элементом. Разместите монтажный элемент под заливку в имеющемся отверстии. Закрепите монтажный элемент под заливку, затянув зажимы.

OVGB

Угол для напольного короба под заливку

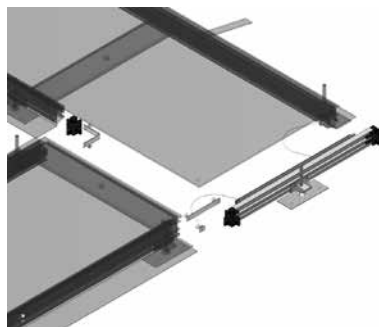


Соединительный уголок (OVGHV) + Конечный элемент (OVGE) + Перекладина + 2 Зажима заземляющего провода (OVGEQ - OVGEQH).

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	OVGB250.3	-	250		-	1,011	1	✓	шт.
-	OVGB350.3	-	350		-	1,307	1	✓	шт.
-	OVGB450.4	-	450		-	1,661	1	✓	шт.

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

OVGT

Т-образный ответвитель для напольного короба под заливку

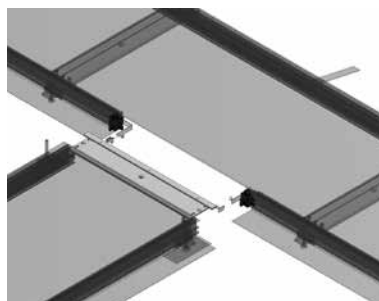


2 Соединительных уголка (OVGHV) + Перекладина + 2 Зажима заземляющего провода (OVGEQH)

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	OVGT250.3	-	250		-	0,466	1	✓	шт.
-	OVGT350.3	-	350		-	0,799	1	✓	шт.
-	OVGT450.4	-	450		-	1,073	1	✓	шт.

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

OVGK

Х-образный ответвитель для напольного короба под заливку

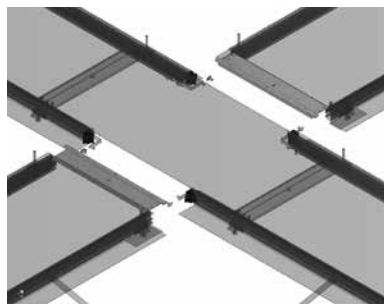


4 Соединительных уголка (OVGHV) + 2 Перекладины + 4 Зажима заземляющего провода (OVGEQH)

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	OVGK250.3	-	250		-	1,166	1	✓	шт.
-	OVGK350.3	-	350		-	1,598	1	✓	шт.
-	OVGK450.4	-	450		-	2,146	1	✓	шт.

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

OVGE

Заглушка для напольного короба под заливку

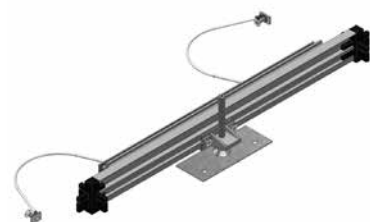

2 Угла соединительных (OVGHV) + Конечный элемент + Основание (OVGVST) + 2 заземляющих кабеля.

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	OVGE250.3	-	250		-	0,438	1	✓	шт.
-	OVGE350.3	-	350		-	0,518	1	✓	шт.
-	OVGE450.4	-	450		-	0,598	1	✓	шт.

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

Для герметизации открытой части кабелепровода (напольный короб под заливку).

Их необходимо просунуть в кабелепровод, используя 2 пластиковых угловых соединителя. Выровняйте и убедитесь, что блок закреплен. Подсоедините заземляющие кабели.

KDVKK2

Лючок с откидной крышкой прямоугольный универсальный



Встроенная рамка + откидная крышка + блок для вывода кабеля

Цвет	Серый RAL 7011 / Чёрный RAL 9011
Максимальная нагрузка	1500 Н (концентрированная нагрузка)
Максимальная нагрузка	2000 Н (распределённая нагрузка)
Степень защиты	IP 20
Степень защиты	IP 30
Глубина расположения	Мин. 5 мм - Макс. 12 мм
Толщина металлической пластины	3 мм
Стандартное исполнение	Полипропилен

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	KDVKK2.5-7011	-	192		267	1,650	6	✓	шт.
-	KDVKK2.5-9011	-	192		267	1,650	6	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Лючок с откидной крышкой для 2-х коробок.

Глубина расположения напольного покрытия стандартно 5мм и может быть отрегулирована при помощи пластин ONEV2.2 и/или ONEV2.5.

Замените зажимы лючка с откидной крышкой на зажимы DOVG.

Откидная крышка поставляется с одним выводом для кабеля, встроенным нажимным рычагом и держателем кабеля.

Крышка не требует заземления.

Только для помещений с сухой уборкой.

KDVIRK2**Лючок с откидной крышкой прямоугольный с кромкой**

Встроенная рамка с кромкой+ рамка под плитку+ вывод кабеля

Максимальная нагрузка 2000 Н (концентрированная нагрузка)

Максимальная нагрузка 3000 Н (распределённая нагрузка)

Степень защиты IP 20

Степень защиты IP 30

Глубина расположения Макс. 26 мм

Стандартное исполнение Нержавеющая сталь 304

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	Наличие на складе	Ед. изм.
-	KDVIRK2	-	192		267	2,125	1	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Лючок с откидной крышкой для 2-х коробок.

Глубина расположения напольного покрытия может быть отрегулирована при помощи пластин ONEV2.2 и/или ONEV2.5

Замените зажимы лючка с откидной крышкой на зажимы DOVG.

Откидная крышка поставляется с двумя выводами для кабеля, встроенным нажимным рычагом и держателем кабеля.

Откидная крышка поставляется с заземляющим проводником между крышкой и рамкой.

Только для помещений с сухой уборкой.

KDVKK3

Лючок с откидной крышкой квадратный универсальный



Встроенная рамка + откидная крышка + блок для вывода кабеля

Цвет	Серый RAL 7011 / Чёрный RAL 9011
Максимальная нагрузка	1500 Н (концентрированная нагрузка)
Максимальная нагрузка	2000 Н (распределённая нагрузка)
Степень защиты	IP 20
Степень защиты	IP 30
Глубина расположения	Мин. 5 мм - Макс. 12 мм
Толщина металлической пластины	3 мм
Стандартное исполнение	Полипропилен

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↖ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	KDVKK3.5-7011	-	267		267	2,200	6	✓	шт.
-	KDVKK3.5-9011	-	267		267	2,200	6	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Лючок с откидной крышкой для 3 коробок.

Глубина расположения напольного покрытия стандартно 5мм и может быть уменьшена с помощью дополнительных пластин ONEV3.2 и/или ONEV3.5.

Замените зажимы лючка с откидной крышкой на зажимы DOVG.

Откидная крышка поставляется с двумя выводами для кабеля, встроенным нажимным рычагом и держателем кабеля.

Лючок не требует заземления.

Только для помещений с сухой уборкой.

KDVIRK3**Лючок с откидной крышкой квадратный с кромкой**

Встроенная рамка с кромкой+ крышка под плитку+ вывод кабеля

Максимальная нагрузка 2000 Н (концентрированная нагрузка)

Максимальная нагрузка 3000 Н (распределённая нагрузка)

Степень защиты IP 20

Степень защиты IP 30

Глубина расположения Макс. 26 мм

Стандартное исполнение Нержавеющая сталь 304

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	Наличие на складе	Ед. изм.
-	KDVIRK3	-	267		267	2,675	1	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Лючок с откидной крышкой для 3-х коробок.

Глубина расположения напольного покрытия может быть отрегулирована при помощи пластин ONEV3.2 и/или ONEV3.5

Замените зажимы лючка с откидной крышкой на зажимы DOVG.


Откидная крышка поставляется с двумя выводами для кабеля, встроенным нажимным рычагом и держателем кабеля.

Откидная крышка поставляется с заземляющим проводником между крышкой и рамкой.

Только для помещений с сухой уборкой.

KDRKK3

Лючок с откидной крышкой круглый универсальный

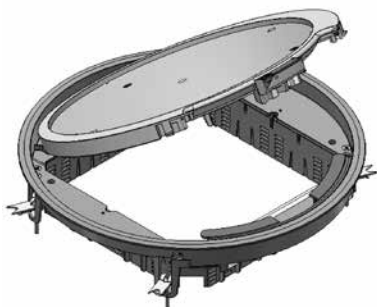

Встроенная рамка + откидная крышка + блок для вывода кабеля

Цвет	Серый RAL 7011 / Чёрный RAL 9011
Максимальная нагрузка	1500 Н (концентрированная нагрузка)
Максимальная нагрузка	2000 Н (распределённая нагрузка)
Степень защиты	IP 20
Степень защиты	IP 30
Глубина расположения	Мин. 5 мм - Макс. 12 мм
Толщина металлической пластины	3 мм
Стандартное исполнение	Полипропилен

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↖ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	KDRKK3.5-7011	-	327		327	2,450	6	✓	шт.
-	KDRKK3.5-9011	-	327		327	2,450	6	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Лючок с откидной крышкой для 3-х коробок.

Глубина расположения напольного покрытия стандартно 5мм и может быть отрегулирована при помощи пластин OHER3.2 и/или OHER3.5.

Замените зажимы лючка с откидной крышкой на зажимы DOVG.

Откидная крышка поставляется с двумя выводами для кабеля, встроенным нажимным рычагом и держателем кабеля.

Лючок не требует заземления.

Только для помещений с сухой уборкой.

OVGZ**Универсальная стенка для напольного короба под заливку**

Цвет	Чёрный RAL 9011
Стандартное исполнение	Поливинилхлорид

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/м	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	OVGZ	-			2400	0,370	24		м

OVGP**Прессованный профиль для напольного короба под заливку**

Стандартное исполнение	Дюралюминий
------------------------	-------------

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/м	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	OVGP4	-			2400	0,803	24		м

OVGTR**Переключатель для напольного короба под заливку**

Дополнительная опора для монтажа крышек.

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
------------------------	-----------------

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	OVGTR250	-	250		-	0,430	10		шт.
-	OVGTR350	-	350		-	0,616	10		шт.
-	OVGTR450	-	450		-	0,804	10		шт.

Заказывать полными упаковками.

OVGVST

Основание для напольного короба под заливку



HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	OVGVST	-			-	0,110	12		шт.

Заказывать полными упаковками.

OVGAN

Анкер для напольного короба под заливку



Цвет Чёрный RAL 9011

Стандартное исполнение Полипропилен

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	OVGAN	-			-	0,010	50		шт.

OVGTAP

Профиль боковой для коврового покрытия



Цвет Чёрный RAL 9011

Стандартное исполнение Поливинилхлорид

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/м	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	OVGTAP3	-			2400	0,090	24		м
-	OVGTAP4	-			2400	0,084	24		м


OVGTAP3 для OVG250.3 и OVG350.3.
OVGTAP4 для OVG450.4.

OVGHV**Угол соединительный для короба под заливку**

Цвет	Чёрный RAL 9011
Стандартное исполнение	Полипропилен

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	OVGHV	-			-	0,010	100		шт.

Заказывать полными упаковками.

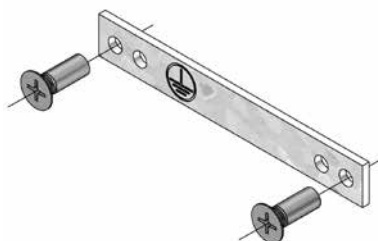OVGEQ**Зажим заземляющего провода для короба под заливку**

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
------------------------	-----------------

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	OVGEQ	-			-	0,020	50		шт.

Заказывать полными упаковками.

OVGEQH**Зажим заземляющего провода для короба под заливку**


Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
------------------------	-----------------

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	OVGEQH	-			-	0,020	50		шт.

Заказывать полными упаковками.

SLOS

Разделитель

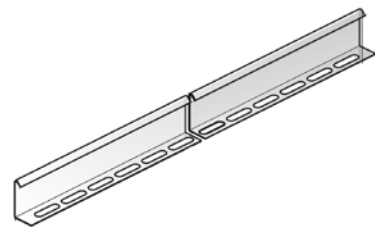


Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование

HD	Артикул	 мм	 мм	 мм	 мм	кг/м		Наличие на складе	Ед. изм.
HD	SLOS35	35			3000	0,330	150	✓	м
HD	SLOS60	60			3000	0,511	120	✓	м
HD	SLOS85	85			3000	0,680	60	✓	м
HD	SLOS110	110			3000	0,820	30	✓	м

OVG

Техническая информация

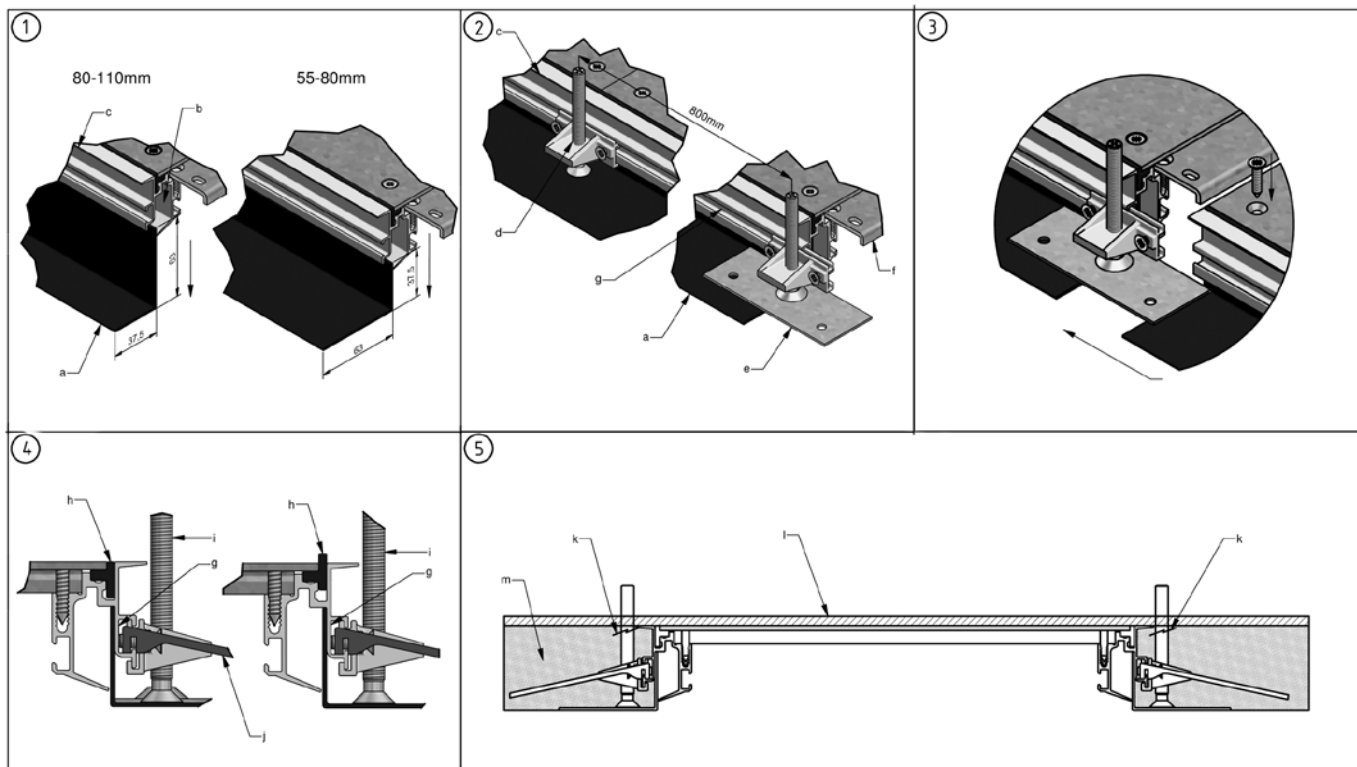

1) Вставьте OVGZ (a) в отсек (b) OVGPR (c)

Диапазон выравнивания 55 - 80 мм достигается при размещении OVGZ длинной стороной на полу. Диапазон выравнивания 80 - 110 мм достигается при размещении OVGZ короткой стороной на полу.

2) Установите по 3 OGVST (d) на OVGPR (c). 2 элемента OGVST, снабженных опорной пластиной (e), установлены в торце, где размещается OVGTR (f). Эти 2 элемента OGVST должны располагаться таким образом, чтобы накладываться на канал половиной своей длины. Предварительно установленные опорные пластины (e) должны примыкать к OVGZ (a). Установите другие элементы OGVST с интервалом в 800 мм. Дополнительные элементы OGVST можно легко закрепить в имеющихся пазах (g) в OVGPR.

3) 2 элемента OGVST используются для соединения со смежными секциями.


4) Определите, будет ли OVGTP3 (h) устанавливаться в полы под заливку или нет. Поворачивайте регулировочные винты (i) вправо для повышения уровня. Поворачивайте регулировочные винты (i) влево для понижения уровня. Вставьте OVGAN (j) в паз (g) в OVGPR. Убедитесь, что все отверстия загерметизированы клеевой лентой

5) Теперь система может быть заполнена для выравнивания (m) и соответственно отделана (l).

Примечание:

! Для получения высоты выравнивания менее 80 мм, закрутите регулировочные винты, чтобы высота (k) алюминиевой секции уменьшилась (m).

! Примечание: При прокладывании или удалении кабелей рекомендуется не снимать поперечины.

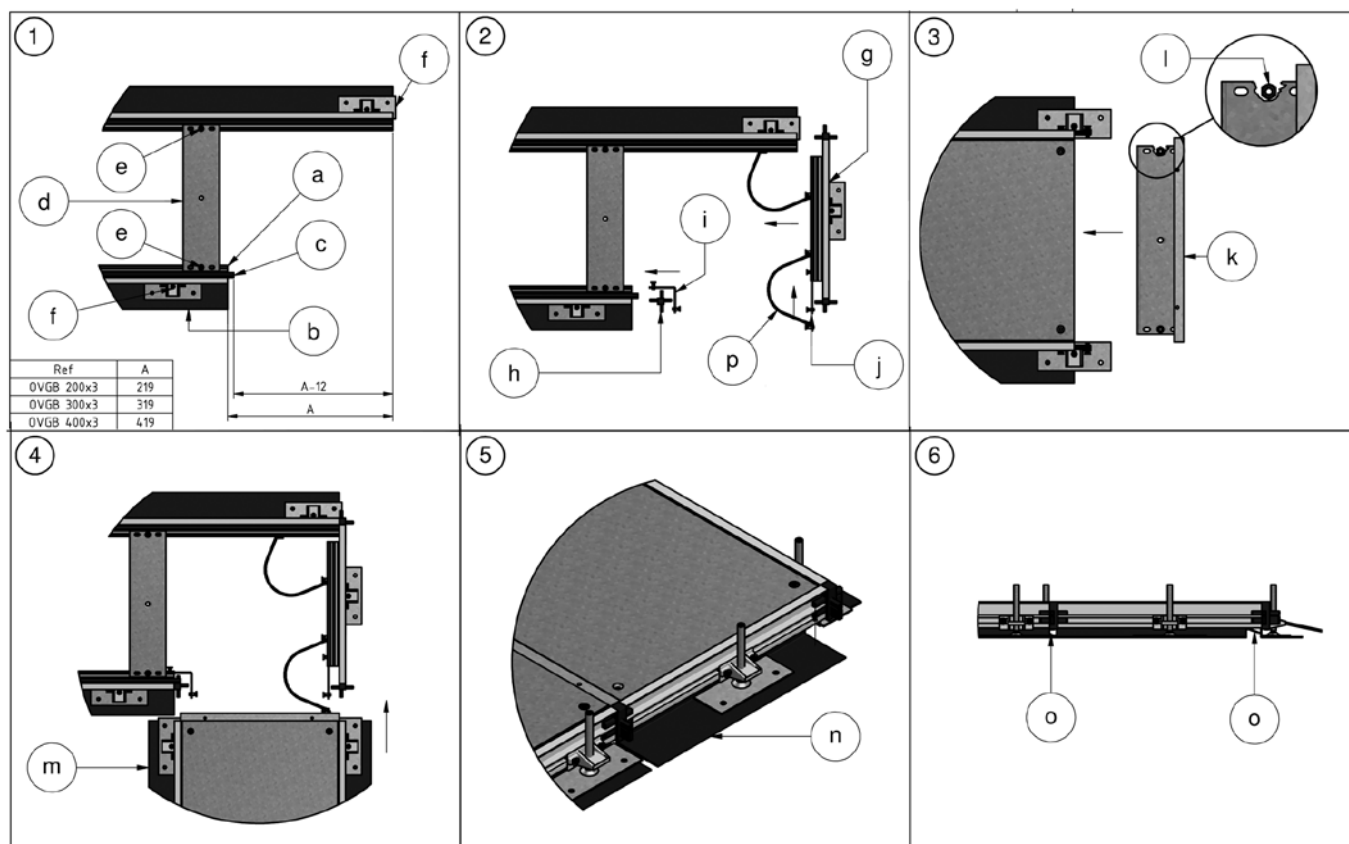OVGB
Техническая информация


1. Укоротите алюминиевый профиль (а) и боковую стенку (b) на длину, указанную в таблице. Укоротите ковровую кромку на длину 12 мм. меньше, чем профиль и стенка. Установите перекладину (d) от конечного элемента так, чтобы она располагалась между двумя профилями и закрепите ее двумя болтами (e). Переставьте опорную пластину (f) так, как показано на рисунке.

2. Установите заземляющую перемычку под угловой зажим (i), а также пластиковый соединительный угол (h) в алюминиевый профиль секции, от которой хотите начать ответвление. Прикрепите заземляющий зажим (j), пластиковый соединительный (h) и 2 заземляющих кабеля (p) в алюминиевый профиль конечного элемента. Вставьте конечный элемент (g) в секцию, от которой необходимо начать ответвление и подсоедините 1 заземляющий кабель.

3. Установите поперечную секцию (k) для опор под крышкой секции, от которой делаете ответвление. Чтобы зафиксировать поперечную секцию на нужном уровне, болты M6 (l), поставляемые в комплекте должны быть размещены под центральным отверстием с обеих сторон поперечной секции. Прикрепите крышку к поперечной секции, воспользовавшись центральным отверстием.


4. Вставьте ответвляемую секцию (m) в пластиковые соединительные углы, которые Вы установили на секции, от которой производится ответвление.

5. Отрежьте лишнюю длину боковой стенки (n) таким образом, чтобы она вошла в конечный элемент и закрыла его. Выверните конструкцию.

6. Загерметизируйте все отверстия (o), например, клейкой лентой.

OVGT


Техническая информация

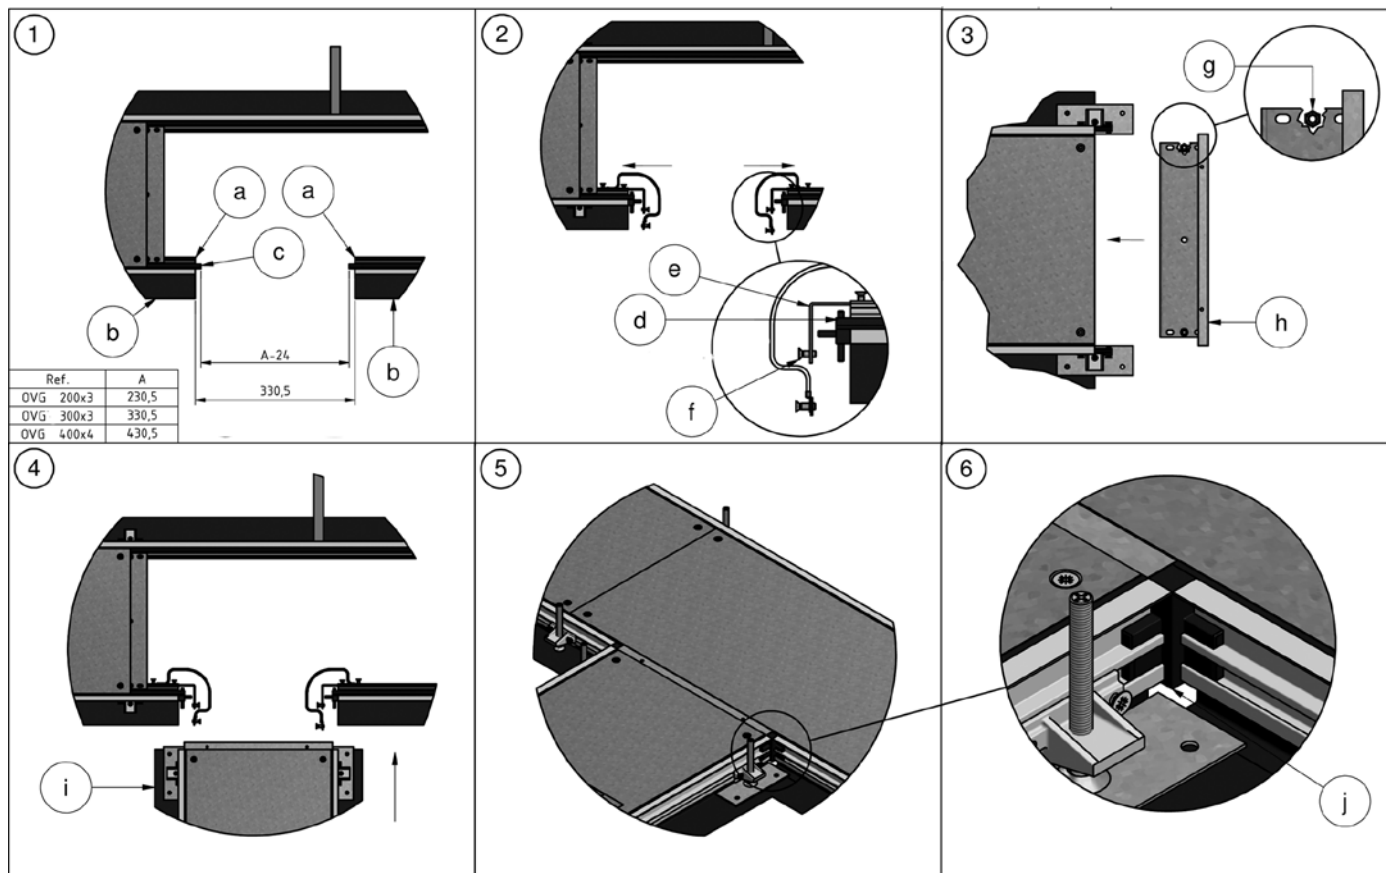

1. Укоротите алюминиевый профиль (а) и боковую стенку (b) на длину, указанную в таблице. Укоротите секцию из ковровой кромки на длину 24 мм короче, чем удаленную из профиля и стенки, таким образом, чтобы концы кромки выступали с обеих сторон алюминиевого профиля на 12 мм.
2. Установите обе заземляющие перемычки под угловой зажим (е), а также 2 пластиковых соединительных угла (d) в алюминиевые профили секции, от которой производится ответвление. Закрепите в этом положении заземляющие перемычки (е), используя болты M5 (f), поставляемые в комплекте.
3. Установите поперечную секцию (h) для опор под крышкой секции, от которой производится ответвление. Чтобы зафиксировать поперечную секцию на нужном уровне, необходимо разместить болты M6 (в комплекте) в центральных отверстиях с обеих сторон поперечной секции. Прикрепите крышку к поперечной секции, воспользовавшись центральным отверстием.
4. Вставьте ответвляемую секцию (i) в пластиковые соединительные углы, установленные на секции, от которой производится ответвление, и зафиксируйте заземляющие перемычки.
5. Выровняйте конструкцию.
6. Загерметизируйте все отверстия (j), например, клейкой лентой.

OVGK

Техническая информация

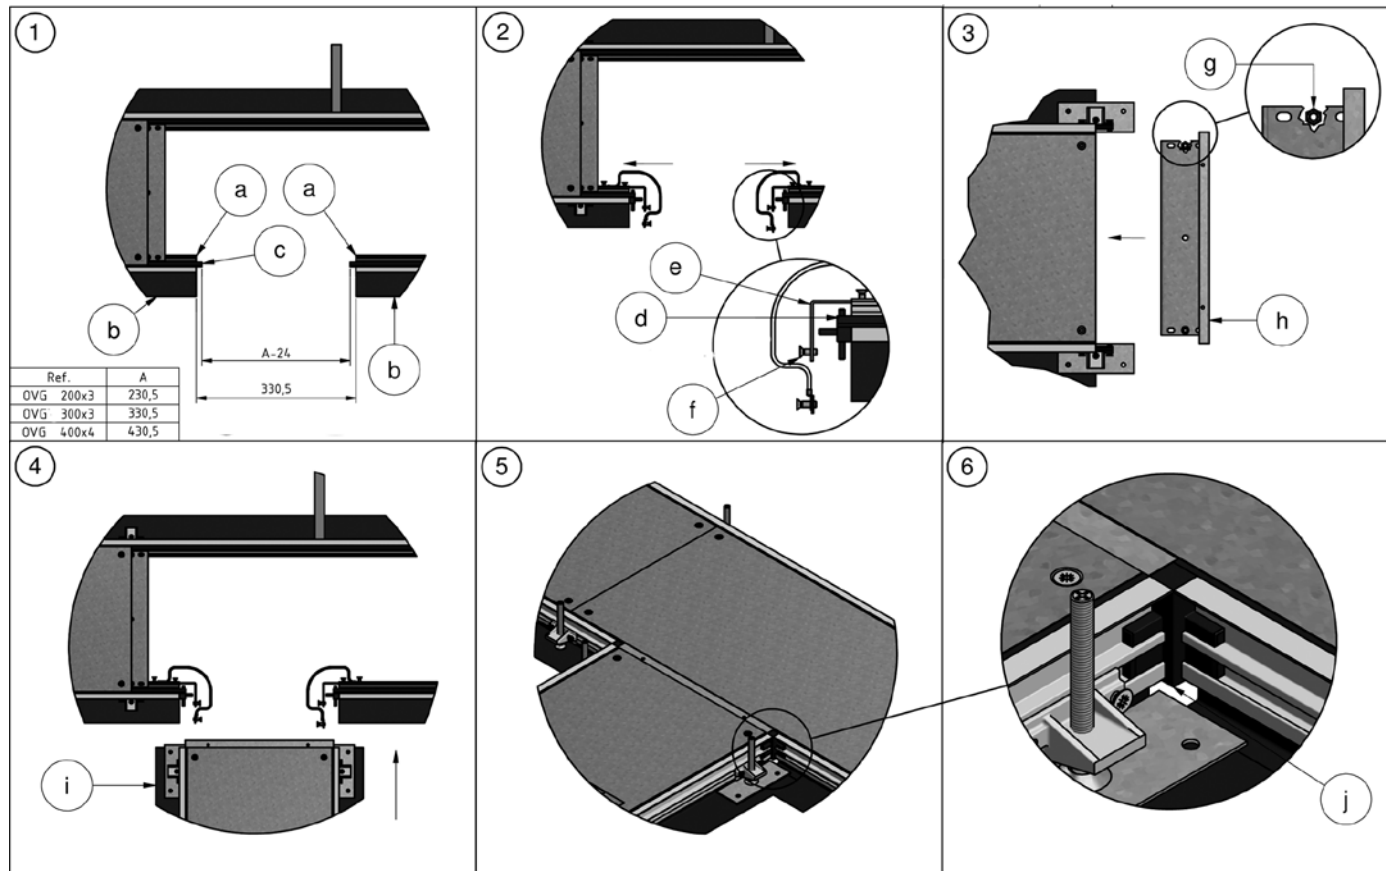

1. Укоротите алюминиевый профиль (a) и боковую стенку (b) на длину, указанную в таблице. Укоротите секцию из ковровой кромки на длину 24 мм короче, чем удаленную из профиля и стенки, таким образом, чтобы концы кромки выступали с обеих сторон алюминиевого профиля на 12 мм.

2. Установите обе заземляющие перемычки под угловой зажим (e), а также 2 пластиковых соединительных угла (d) в алюминиевые профили секции, от которой производится ответвление. Закрепите в этом положении заземляющие перемычки (e), используя болты M5 (f), поставляемые в комплекте.

3. Установите поперечную секцию (h) для опор под крышкой секции, от которой производится ответвление. Чтобы зафиксировать поперечную секцию на нужном уровне, необходимо разместить болты M6 (в комплекте) в центральных отверстиях с обеих сторон поперечной секции. Прикрепите крышку к поперечной секции, воспользовавшись центральным отверстием.

4. Вставьте ответвляемую секцию (i) в пластиковые соединительные углы, установленные на секции, от которой производится ответвление.


5. Следуйте шагам 1-4 для монтажа OVG, если вам надо сделать ответвление кабельной трассы.

6. Выверните конструкцию.

7. Загерметизируйте все отверстия (j), например, клейкой лентой.

OVGE


Техническая информация

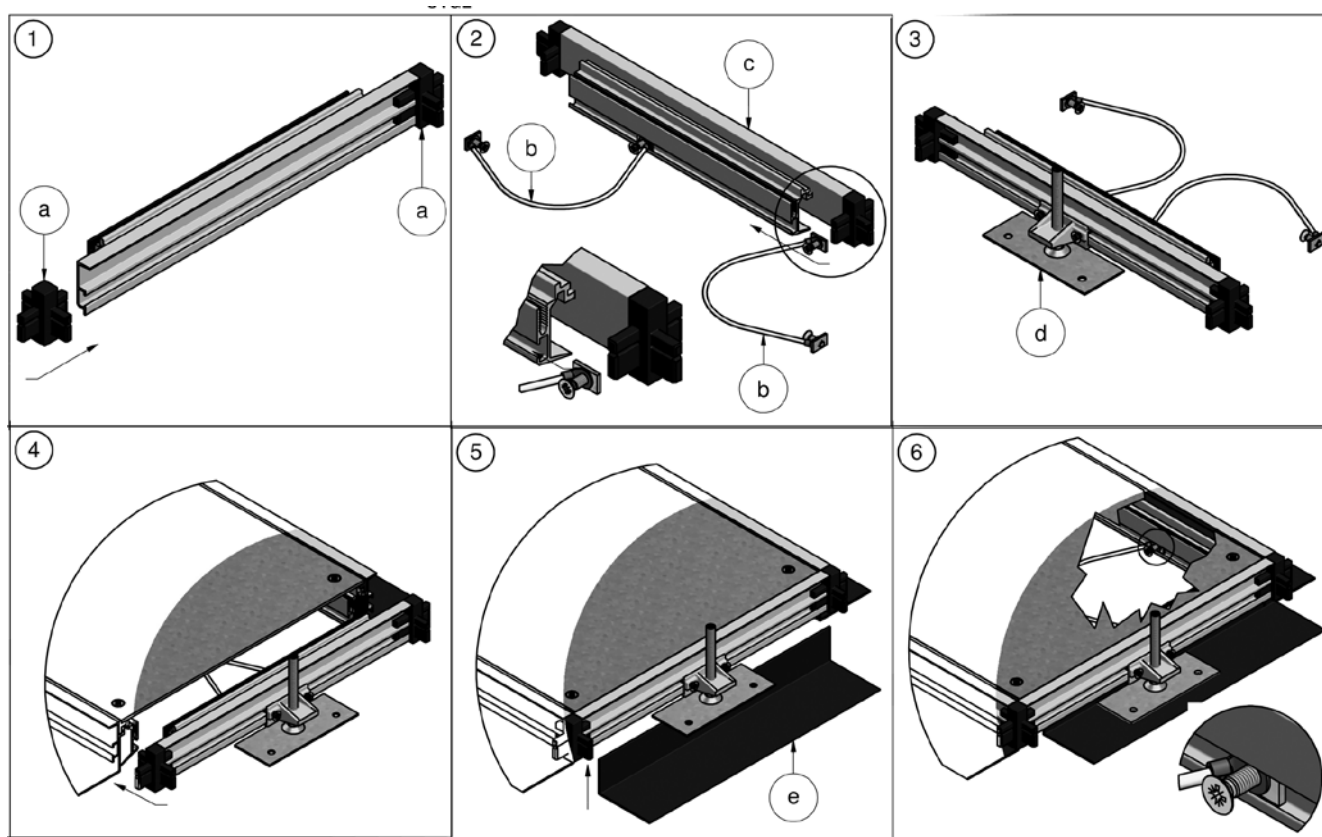

1. Разместите 2 соединительных угла OVGHV (a) на концах профиля, который поставляется в комплекте с конечным элементом.
2. Прикрепите заземляющие перемычки (b), поставляемые в комплекте, одним концом в паз с внутренней стороны профиля (c).
3. Зафиксируйте опорную пластину OVGST (d) посередине профиля конечного элемента.
4. Вставьте конечный элемент в канал OVGE, который Вы хотите закрыть.
5. Укоротите боковую стенку OVGZ (e) до нужного размера и установите ее под заглушку так, как это делается по всей длине канала.
6. Прикрепите заземляющие перемычки другим концом к алюминиевому профилю той секции, которую Вы хотите закрыть.

НАПОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

АКСЕССУАРЫ



NEOT

Рамка опорная дюралюминиевая



Универсальная опорная рамка.
Встроена в лючки KDVIТ, KDVIТV3, DRIT3, DVITWD3, DVITWDV3, BDVIТWD, KDVIТWD3, KDVIТWDV3, BDRITWD3, DRITWD3.

Стандартное исполнение Дюралюминий

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	NEOT2	-			-	0,750	1		шт.
-	NEOT3	-			-	0,750	1		шт.

В состав комплекта входит:
-Дюралюминиевая рамка
- 4 дистанционные муфты AM6.48
- 4 зажимные опоры
- 4 болта М 8х70
- 4 болта М 8х45.

Большая высота может быть достигнута добавлением комплекта из 4-х дистанционных муфт AM6.48.

1 комплект = 92 - 145 мм.
2 комплекта = 140 - 193 мм.
3 комплекта = 188 - 241 мм.
4 комплекта = 236 - 289 мм.

NEOAVT

Зажимная опора для NEO




Стандартное исполнение Полипропилен

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	NEOAVT	-			-	0,027	12		шт.

Заказывать полными упаковками.

NEOTVT

Пластина опорная для NEOT



Индивидуальная опорная пластина для рамки NEOT

Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	NEOTVT	-			-	0,030	4		шт.

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

Заказывать полными упаковками.

AM

Муфта дистанционная



Стандартное исполнение

Гальваническое цинковое покрытие


HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	AM6.48	48			-	0,034	12	✓	шт.
-	AM6.96	96			-	0,067	12	✓	шт.

Может быть добавлена к дюралюминиевой рамке.

Заказывать полными упаковками.

ONE

Пластина регулировочная

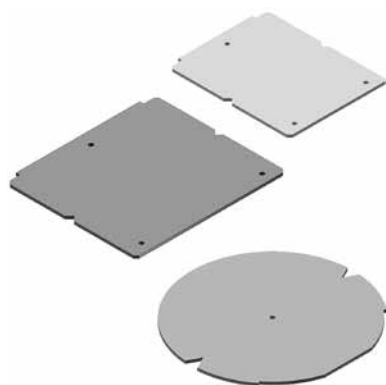

Предназначена для регулировки толщины напольного покрытия в крышке.

Стандартное исполнение

Картонная пластина

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	ONEV2.2	-			-	0,045	1		шт.
-	ONEV2.5	-			-	0,200	1		шт.
-	ONEV3.2	-			-	0,060	1		шт.
-	ONEV3.5	-			-	0,250	1		шт.
-	ONER3.2	-			-	0,060	1		шт.
-	ONER3.5	-			-	0,250	1		шт.
-	ONEVB2.2	-			-	0,070	1		шт.
-	ONEVB2.5	-			-	0,174	1		шт.
-	ONEVB3.2	-			-	0,098	1		шт.
-	ONEVB3.5	-			-	0,244	1		шт.

Для квадратных лючков с откидной крышкой:

- ONEV3.2 и ONEV3.5

Для прямоугольных лючков с откидной крышкой:

- ONEV2.2 и ONEV2.5

Для круглых лючков с откидной крышкой:

- ONER3.2 и ONER3.5

Для глухих квадратных лючков:

- ONEVB3.2 и ONEVB3.5


Для глухих прямоугольных лючков:

- ONEVB2.2 и ONEVB2.5

Только для помещений с сухой уборкой.

IOK

Наполнитель для лючков

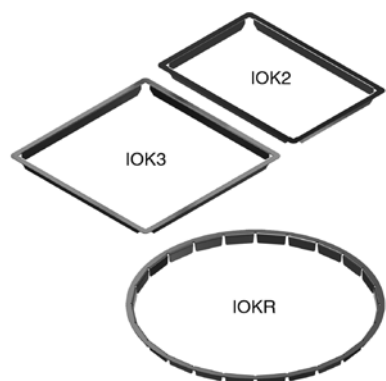

Стандартное исполнение

Нержавеющая сталь 304

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	IOK2	16	213		288	0,179	4		шт.
-	IOK3	16	288		288	0,198	4		шт.
-	IOKR	16			330	0,294	4		шт.

Наполнитель из нержавеющей стали рекомендуется использовать для слишком больших отверстий в полу между 272 и 275мм (квадратных и прямоугольных), между 197 и 200мм (прямоугольных), и диаметром 332 и 335мм (круглых отверстий).


IOK2: Наполнитель для лючков BDVKK2, KDVKK2

IOK3: Наполнитель для лючков BDVKK3, KDVKK3

IOKR: Наполнитель для лючков BDRKK3, KDRKK3

KDVIZ

Пластина для больших нагрузок



KDVIZ2



KDVIZ3

Максимальная нагрузка

1,5 тонны

Стандартное исполнение

Поливинилхлорид


HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	KDVIZ2	-	182	10,00	227	0,537	1	✓	шт.
-	KDVIZ3	-	227	15,00	257	1,138	1	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.


- KDVIZ2 для KDVIT2 и KDVIRK2.
- KDVIZ3 для KDVIT3 и KDVIRK3.

BDVIZ

Пластина для больших нагрузок



BDVIZ2



BDVIZ3

Максимальная нагрузка

1,5 тонны

Стандартное исполнение

Поливинилхлорид

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	BDVIZ2	-	182	10,00	257	0,608	1	✓	шт.
-	BDVIZ3	-	257	20,00	257	1,717	1	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

- BDVIZ2 для BDVITWD2.
- BDVIZ3 для BDVITWD3.

TSBU

Коробка подрозеточная универсальная



Система быстрого соединения

Цвет Чёрный RAL 9011

Стандартное исполнение Полипропилен

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	№	Наличие на складе	Ед. изм.
-	TSBU	-			-	0,090	12	✓	шт.

Заказывать полными упаковками.
Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Может устанавливаться в лючок на необходимой глубине.
Поставляется с 2-мя кабельными фиксаторами.
Могут быть добавлены основание ADPUB и крышки ADPU в соответствии с необходимым набором электроустановочных изделий.
Для монтажа удалите углы.

TSBU45

Коробка подрозеточная 45



Система быстрого соединения

Цвет Чёрный RAL 9011

Стандартное исполнение Полипропилен

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	№	Наличие на складе	Ед. изм.
-	TSBU4.45.45	-			-	0,110	12	✓	шт.

Заказывать полными упаковками.
Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Для 4-х модулей 45x45.
Может устанавливаться в лючок на необходимой глубине.

Состав комплекта:
- Корпус
- Крышка ADPU4.45.45
- 2 кабельных фиксатора
- Разделитель SSBU.

Может быть установлено основание типа ADPUB.
Для монтажа удалите углы.

TSBU50

Коробка подрозеточная 50



Система быстрого соединения

Цвет Чёрный RAL 9011

Стандартное исполнение Полипропилен

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	TSBU3.50.50	-			-	0,100	12	✓	шт.

Заказывать полными упаковками.
Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Для 3-х модулей 50x50.
Может устанавливаться в лючок на необходимой глубине.
Комплект состоит:

- Корпус
- Крышка ADPU3.50.50
- 2 кабельных фиксатора.

Может быть установлено основание типа ADPUB.
Для монтажа удалите углы.

TSBUD

Коробка подрозеточная



Система быстрого соединения

Цвет Чёрный RAL 9011

Стандартное исполнение Полипропилен

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	TSBUD3.36ANGLE	-			-	0,120	12	✓	шт.

Заказывать полными упаковками.
Соответствует стандарту EN 50085-2-2.


Может устанавливаться в лючок на необходимой глубине.
Комплект состоит:

- Корпус
- Крышка ADPUD3.36ANGLE

Может быть установлено основание типа ADPUB и 3 фиксирующих пластины типа IDP.
Для монтажа удалите углы.

ADPU

Крышка коробки подрозеточной TSBU

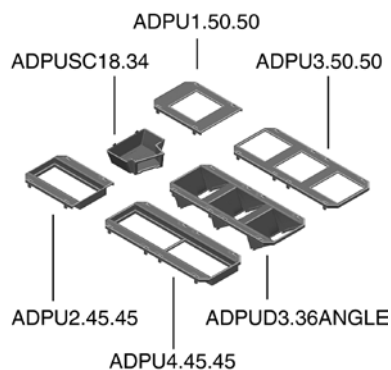

Цвет Чёрный RAL 9011

Стандартное исполнение Поликарбонат


HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	ADPU1.50.50	-			-	0,010	12	✓	шт.
-	ADPU2.45.45	-			-	0,010	12	✓	шт.
-	ADPU3.50.50	-			-	0,010	12	✓	шт.
-	ADPU4.45.45	-			-	0,020	12	✓	шт.
-	ADPUD3.36ANGLE	-			-	0,010	12	✓	шт.
-	ADPUSC18.34	-			-	0,012	12	✓	шт.

Заказывать полными упаковками.
Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

- ADPU1.50.50 для 1 модуля 50х50.
- ADPU3.50.50 для 3-х модулей 50х50.
- ADPU2.45.45 для 2-х модулей 45х45.
- ADPU4.45.45 для 4-х модулей 45х45.
- ADPUSC18.34 для быстрого соединения. Снизу закрепляется основание ADPUB.
- ADPU1.50.50 и ADPU3.50.50: неиспользуемые отверстия можно закрыть заглушками типа ADSU50.50.
- ADPU2.45.45 и ADPU4.45.45: неиспользуемые отверстия можно закрыть заглушками типа ADSU45.45.

ADPUB

Основание для TSBU



Для герметичного закрытия открытой части TSBU при монтаже электроустановочных приборов

Цвет Чёрный RAL 9011

Стандартное исполнение Полипропилен


HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	ADPUB	-			-	0,035	24	✓	шт.

Заказывать полными упаковками.
Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

- Состоит из:
- Удаляемые углы для вывода кабеля.
 - Съемная секция быстрого разъема (для комплектации с ADPUSC18.34).
- Зацепы для быстрого соединения.

ADSU

Заглушка

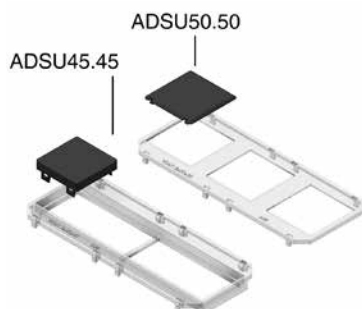

Цвет Чёрный RAL 9011

Стандартное исполнение Полипропилен

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	ADSU45.45	-	45		45	0,010	12	✓	шт.
-	ADSU50.50	-	50		50	0,010	12	✓	шт.

Поставляется кратно 12 шт.
Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

- ADSU45.45: для закрытия неиспользуемого пространства в ADPU2.45.45, ADPU4.45.45, TSBL3 и TSBL2.
- ADSU50.50: для закрытия неиспользуемого пространства в ADPU1.50.50 и ADPU3.50.50.
- Просты в монтаже, извлечении и переустановке новых модулей.
- Эффективная защита свободных модулей.

SSBU

Перегородка коробки подрозеточной TSBU



Цвет Чёрный RAL 9011


Стандартное исполнение Полипропилен

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	SSBU	-			-	0,010	12	✓	шт.

Заказывать полными упаковками.
Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

IDP

Пластина фиксирующая

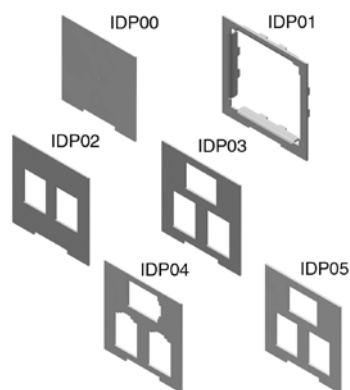

Цвет

Чёрный RAL 9011

Стандартное исполнение

Гальваническое цинковое покрытие


HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	IDP00	-			-	0,020	6	✓	шт.
-	IDP01	-			-	0,020	6	✓	шт.
-	IDP02	-			-	0,020	6	✓	шт.
-	IDP03	-			-	0,020	6	✓	шт.
-	IDP04	-			-	0,020	6	✓	шт.
-	IDP05	-			-	0,020	6	✓	шт.

Поставляется кратно 6 шт.
Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

- IDP00: Глухая пластина
- IDP01: для 45 x 45 мм
- IDP02: для 2x 14,8 x 19,4 мм
- IDP03: для 3x 14,7 x 20,1 мм
- IDP04: для 3x RJ45
- IDP05: для 3x 14,6 x 19,3 мм

GBP

Заглушка

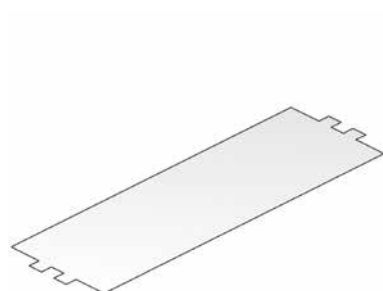

Цвет

Серый RAL 7011

Стандартное исполнение


Полипропилен

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	GBP	-			-	0,030	12	✓	шт.

Заказывать полными упаковками.
Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

TSBL

Коробка подрозеточная

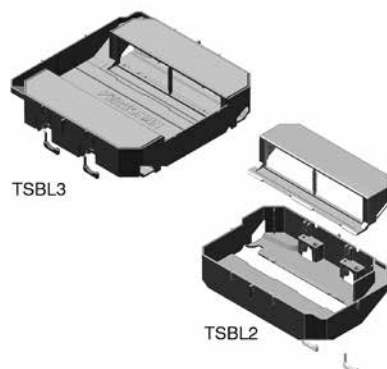

Система быстрого соединения

Цвет Чёрный RAL 9011

Стандартное исполнение Полипропилен

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	TSBL2	-			-	0,210	6	✓	шт.
-	TSBL3	-			-	0,275	3	✓	шт.

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

Заказывать полными упаковками.
Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Для наклонного монтажа модулей 45.

TSBL2:
До 4-х положений.
Комплект состоит из основания + 1 рамка + 2 ввинчиваемых кабельных фиксатора.
TSBL3:
До 8 положений.
Комплект состоит из основания + 2 рамки + 4 кабельных фиксатора.

ASTSBL

Адаптер для коробки подрозеточной



Адаптер для наклонного монтажа

Стандартное исполнение Полипропилен

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	ASTSBL	-			-	0,013	6	✓	шт.

Заказывать полными упаковками.
Адаптер для вертикальной установки 3х розеток в TSBL.

МК

Силиконовый клей-герметик



HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	МК	-			-	0,520	1	✓	шт.

ОВ


Обезжиривающий состав



HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	ОВ	-			-	0,400	1	✓	шт.

NEOTVT

Техническая информация

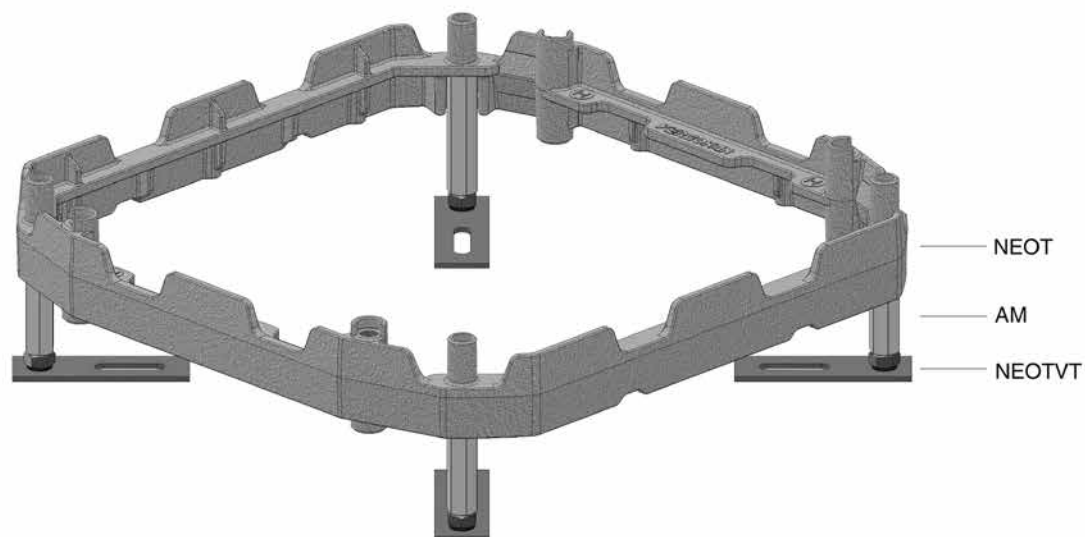

TSBL

Техническая информация

