


I4KG60

Kabelrinne ungelocht

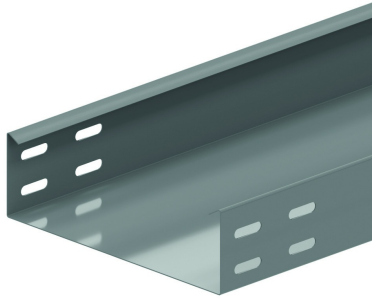

Ungelocht
Gebördelt

Standardausführung

Edelstahl V2A / Werkstoffnummer
1.4301

HD	Referenz	↑ mm	↔ mm	→ ← mm	↔↔ mm	kg/m	📦	Lager	Einheit
-	I4KG60.100.080	60	100	0,8	3000	1,500	30		M
-	I4KG60.200.080	60	200	0,8	3000	2,170	30		M
-	I4KG60.300.080	60	300	0,8	3000	2,770	30		M
-	I4KG60.400.100	60	400	1	3000	4,460	30		M

BELASTUNGSDIAGRAMM


Das Diagramm ist gültig für I4KG60. Diese Grafik gibt die maximal zulässige, gleichmäßig verteilte Belastung für mehrfache Belastungsunterstützung an. Sie erfüllen die Norm IEC 61537 par 10.3.3 Test Typ III mit Verbindung auf 1/5 des Unterstützungsabstands.

F = zulässige Kabelbelastung (daN/m)


L = Stützabstand (m)

Max. Durchbiegung (m) = L/100

Gefertigt mit Schutzfolie.

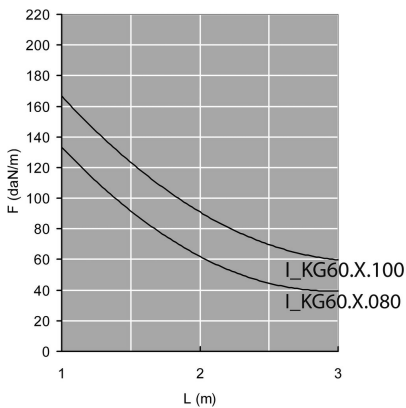

Zu befestigen mit:



Flachrundkopfschraube mit Flanschmutter
I6VM

Verbinder
I6V60.200