


I4WK
Wand- und Hängestielausleger geschweißt

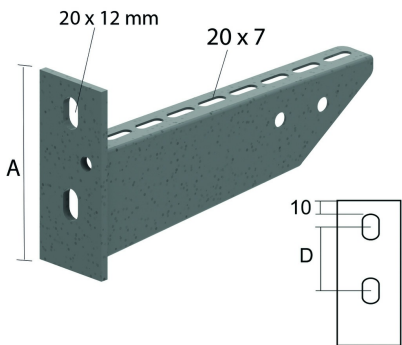

Für direkte Wandbefestigung und auch für Befestigung an Hängestielen.

Standardausführung	Edelstahl V2A / Werkstoffnummer 1.4301
--------------------	--

Breite	Max. Belastung (in daN)	A	D
100	360	98	38
150	300	102	42
200	240	106	46
300	250	114	54
400	260	122	62
500	220	130	70
600	180	138	78

HD	Referenz	↑ mm	↔ mm	→ ← mm	↔↔ mm	kg/stk	📦	Lager	Einheit
-	I4WK100	98	117			0,300	24		STK
-	I4WK150	102	167			0,360	24		STK
-	I4WK200	106	217			0,430	12		STK
-	I4WK300	114	317			0,730	12		STK
-	I4WK400	122	417			0,880	6		STK
-	I4WK500	130	517			1,300	6		STK
-	I4WK600	138	617			1,600	6		STK

Für Befestigung am Hängestiel bestellen Sie die Befestigungselemente separat: Gleitmutter I6PNP10 und Schraube I6B10.20.
Max. Belastung (in daN): Gleichmäßig verteilte Last über die gesamte Breite des Auslegers.

Gebeizt und passiviert.