


# I6KG60

## Kabelrinne ungelocht

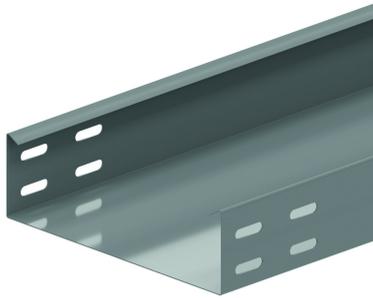


Ungelocht  
Gebördelt

Standardausführung

Edelstahl V4A / Werkstoffnummer  
1.4404

HD Referenz	↑ mm	↔ mm	→  ← mm	↔↔ mm	kg/m	📦	Lager	Einheit
- <b>I6KG60.100.080</b>	60	100	0,8	3000	1,500	30		M
- <b>I6KG60.200.080</b>	60	200	0,8	3000	2,170	30		M
- <b>I6KG60.300.080</b>	60	300	0,8	3000	2,770	30		M
- <b>I6KG60.400.100</b>	60	400	1	3000	4,460	30		M

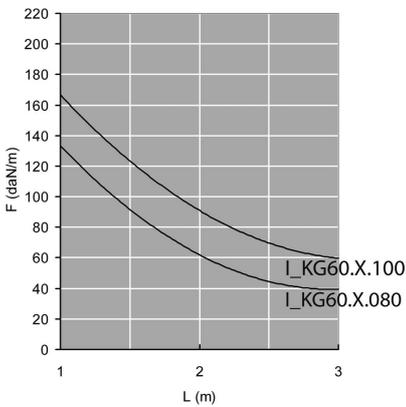

### BELASTUNGSDIAGRAMM

Das Diagramm ist gültig für I6KG60. Diese Grafik gibt die maximal zulässige, gleichmäßig verteilte Belastung für mehrfache Belastungsunterstützung an. Sie erfüllen die Norm IEC 61537 par 10.3.3 Test Typ III mit Verbindung auf 1/5 des Unterstützungsabstands.


F = zulässige Kabelbelastung (daN/m)

L = Stützabstand (m)

Max. Durchbiegung (m) = L/100

Gefertigt mit Schutzfolie.

### Zu befestigen mit:

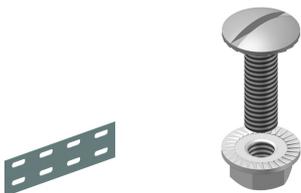

Verbinder I6V60.200  
Flachrundkopfschraube mit Flanschmutter I6VM