


I6KSF

Kabelleiter Essen und Pharma

Rechteckiges Rohrprofil.
Abgerundetes Eckprofil.

Nutzbare Innenhöhe: 28 mm
Sprossenabstand: 250 mm

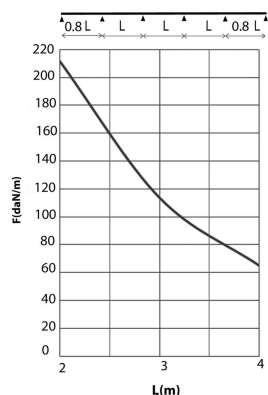

Standardausführung

Edelstahl V4A / Werkstoffnummer
1.4404

HD	Referenz	↑ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Lager	Einheit
-	I6KSF200	60	200		6000	1,968	6		M
-	I6KSF300	60	300		6000	2,951	6		M
-	I6KSF400	60	400		6000	3,935	6		M
-	I6KSF600	60	600		6000	5,903	6		M

BELASTUNGSDIAGRAMM

Diese Grafik gibt die maximal zulässige, gleichmäßig verteilte horizontale Belastung für mehrfache Belastungsunterstützung an. Sie erfüllen die Norm IEC 61537 par 10.3.3 test type III mit Verbindung auf 1/5 des Unterstützungsabstand.

F = max. zulässige Kabelbelastung (daN/m)

L = Stützabstand (m)

Max. Durchbiegung (m) = L/100

CHARAKTERISTIK


Kabelleiter für die Lebensmittelindustrie und für die Pharmaindustrie.
Spezielle Sprossen zur Erleichterung der Wasserableitung.

TECHNISCHE AUSKUNFTE

Die Längsholme sind aus ovalen Rohren mit Querschnitt 60 mm x 15 mm.
Die Sprossen haben ein abgerundetes Eckprofil mit einem Radius von 6 mm an der Oberseite. Die Sprossen sind alle 250 mm in den Längsholmen befestigt.

Gebeizt und passiviert.

Zu befestigen mit:



Verbinder für I6KSF
I6KSFKP

