


I6WK  
Wand- und Hängestielausleger geschweißt

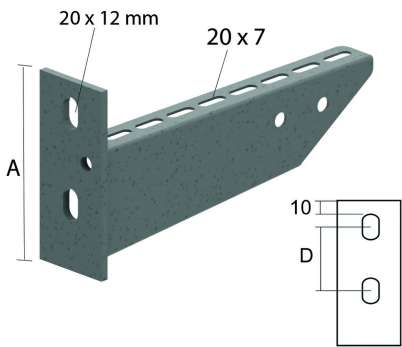

Für direkte Wandbefestigung und auch für Befestigung an Hängestielen.

|                    |                                        |
|--------------------|----------------------------------------|
| Standardausführung | Edelstahl V4A / Werkstoffnummer 1.4404 |
|--------------------|----------------------------------------|

| Breite | Max. Belastung (in daN) | A   | D  |
|--------|-------------------------|-----|----|
| 100    | 360                     | 98  | 38 |
| 150    | 300                     | 102 | 42 |
| 200    | 240                     | 106 | 46 |
| 300    | 250                     | 114 | 54 |
| 400    | 260                     | 122 | 62 |
| 500    | 220                     | 130 | 70 |
| 600    | 180                     | 138 | 78 |

| HD | Referenz | ↕<br>mm | ↔<br>mm | →  ←<br>mm | ↔↔<br>mm | kg/stk | 📦  | Lager | Einheit |
|----|----------|---------|---------|------------|----------|--------|----|-------|---------|
| -  | I6WK100  | 98      | 117     |            |          | 0,300  | 24 | X     | STK     |
| -  | I6WK150  | 102     | 167     |            |          | 0,360  | 24 | X     | STK     |
| -  | I6WK200  | 106     | 217     |            |          | 0,430  | 12 | X     | STK     |
| -  | I6WK300  | 114     | 317     |            |          | 0,730  | 12 | X     | STK     |
| -  | I6WK400  | 122     | 417     |            |          | 0,880  | 6  | X     | STK     |
| -  | I6WK500  | 130     | 517     |            |          | 1,300  | 6  | X     | STK     |
| -  | I6WK600  | 138     | 617     |            |          | 1,600  | 6  | X     | STK     |

Für Befestigung am Hängestiel bestellen Sie die Befestigungselemente separat: Gleitmutter I6PNP10 und Schraube I6B10.20.  
Max. Belastung (in daN): Gleichmäßig verteilte Last über die gesamte Breite des Auslegers.

Gebeizt und passiviert.