


I6WSU
Wand- und Hängestielausleger

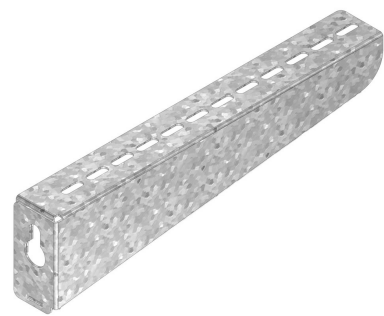

Für Wandbefestigung.

Standardausführung	Edelstahl V4A / Werkstoffnummer 1.4404
--------------------	--

Breite	Max. Belastung (in daN)
100	120
150	120
200	120
250	120
300	120
400	120
500	120
600	120

HD	Referenz	↕ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/stk	📦	Lager	Einheit
-	I6WSU100	60	128			0,208	24	X	STK
-	I6WSU150	66	178			0,291	24	X	STK
-	I6WSU200	73	228			0,378	24	X	STK
-	I6WSU250	79	278			0,469	12	X	STK
-	I6WSU300	85	328			0,563	12	X	STK
-	I6WSU400	98	428			0,763	12	X	STK
-	I6WSU500	110	528			0,978	6	X	STK
-	I6WSU600	122	628			1,209	6	X	STK

Max. Belastung (in daN): Gleichmäßig verteilte Last über die gesamte Breite des Auslegers.

Gebeizt und passiviert.