


DR15.30
Tragprofil

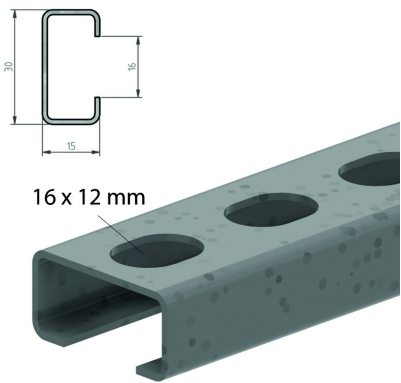

Wand- und Deckenmontage möglich

Standardausführung		Sendzimir verzinkt							
Ausführung Option		Tauchfeuerverzinkt							
HD	Referenz	↕ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/stk	📦	Lager	Einheit
HD	DR100	15	30		100	0,060	10	X	STK
HD	DR150	15	30		150	0,080	10	X	STK
HD	DR200	15	30		200	0,110	10	X	STK
HD	DR250	15	30		250	0,130	10	X	STK
HD	DR300	15	30		300	0,160	10	X	STK
HD	DR350	15	30		350	0,190	10	X	STK
HD	DR15.30.2000	15	30		2000	0,600	40		M

Maximaler Unterstützungsabstand = 300 mm.
Nutzbar mit Klemmen vom Typ H
Nutzbar mit allen Kabeltypen mit einem Zertifikat gemäß DIN 4102-12.
Befestigung an der Decke oder Wand mittels zertifizierter Dübel.
Abstand zwischen Expansionsdübel max. 250 mm.