



HDWK
Wand-/ Hängestielausleger geschweißt

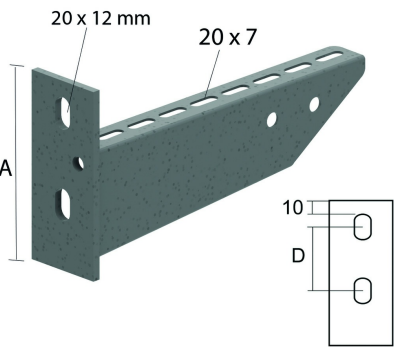


Standardausführung		Tauchfeuerverzinkt							
HD	Referenz	↕ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/stk	📦	Lager	Einheit
-	HDWK100	106	117			0,300	12	X	STK
-	HDWK150	112	167			0,360	12	X	STK
-	HDWK200	116	217			0,430	12	X	STK
-	HDWK300	125	317			0,730	12	X	STK
-	HDWK400	134	417			0,880	6	X	STK

Abgabe nur in vollen Verpackungseinheiten.
Verwenden Sie B12.50 + CRO12 + M12 für symmetrische Befestigung.

Zu befestigen mit:

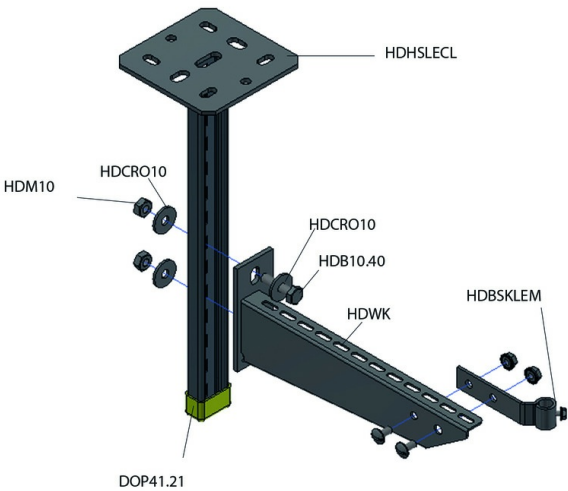




Sechskantschraube (DIN 933)
B

Großflächenunterlegscheibe
(DIN 9021)
CRO



Sechskantmutter (DIN 934)
M

Großflächenunterlegscheibe
(DIN 9021)
CRO



Sechskantmutter (DIN 934)
M

Sechskantschraube (DIN 933)
B