


# DR15.30

## Tragprofil

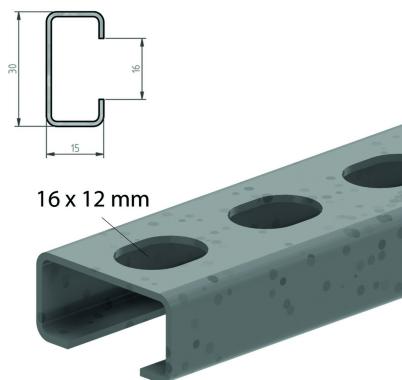

Wand- und Deckenmontage möglich

Referenz	↑ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/stk	📦	Einheit
<b>DR100</b>	15	30		100	0,060	10	STK
<b>DR150</b>	15	30		150	0,080	10	STK
<b>DR200</b>	15	30		200	0,110	10	STK
<b>DR250</b>	15	30		250	0,130	10	STK
<b>DR300</b>	15	30		300	0,160	10	STK
<b>DR350</b>	15	30		350	0,190	10	STK
<b>DR15.30.2000</b>	15	30		2000	0,600	40	M

Maximaler Unterstützungsabstand = 300 mm.

Nutzbar mit Klemmen vom Typ H

Nutzbar mit allen Kabeltypen mit einem Zertifikat gemäß DIN 4102-12.

Befestigung an der Decke oder Wand mittels zertifizierter Dübel.

Abstand zwischen Expansionsdübel max. 250 mm.