
KBS60

Kabelrinne Längs-/Querlochung

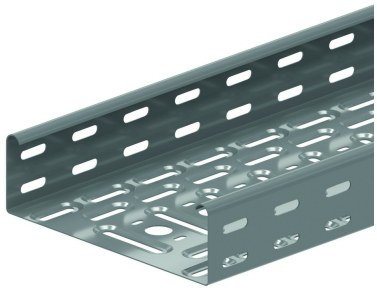

Max. Belastung: 10 daN

Referenz	Oberfläche	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	📦	Einheit
KBS60.100.150	-	60	100	1,5	3000	2,549	60	M
KBS60.150.150	-	60	150	1,5	3000	3,124	30	M
KBS60.200.150	-	60	200	1,5	3000	3,687	30	M
KBS60.300.150	-	60	300	1,5	3000	4,780	30	M
ZMKBS60.100.150	DF	60	100	1,50	3000	2,549	60	M
ZMKBS60.150.150	DF	60	150	1,50	3000	3,124	30	M
ZMKBS60.200.150	DF	60	200	1,50	3000	3,687	30	M
ZMKBS60.300.150	DF	60	300	1,50	3000	4,780	30	M

Legenden Oberfläche
- DF = Defender