
D
Universaldeckel

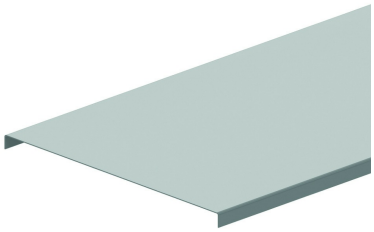

Geeignet für horizontale und vertikale Strecken.
Deckel mit Randhöhe 10 mm.

Referenz	Oberfläche	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	📦	Einheit
D050	SZ	10	50		3000	0,328	30	M
D075	SZ	10	75		2000	0,446	20	M
D100	SZ	10	100		2000	0,564	20	M
D100.3	SZ	10	100		3000	0,563	300	M
D150	SZ	10	150		2000	0,799	20	M
D200	DF	10	200		2000	1,035	20	M
D200.3	SZ	10	200		3000	1,035	300	M
D250	SZ	10	250		2000	1,481	20	M
D300	SZ	10	300		2000	1,756	20	M
D400	SZ	10	400		2000	2,960	20	M
D450	SZ	10	452	0,90	2000	3313	2	M
D500	SZ	10	500		2000	3,667	2	M
D600	SZ	10	600		2000	4,373	2	M
D750	SZ	10	752	1,25	2000	7537	2	M
D800	SZ	10	802	1,25	2000	8028	2	M
D900	SZ	10	902	1,25	2000	9009	2	M
ZMD050	DF	10	50		3000	0,328	30	M
ZMD075	DF	10	75		2000	0,446	20	M
ZMD100	DF	10	100		2000	0,564	20	M
ZMD150	DF	10	150		2000	0,799	20	M
ZMD200	DF	10	200		2000	1,035	20	M
ZMD250	DF	10	250		2000	1,481	20	M
ZMD300	DF	10	300		2000	1,756	20	M
ZMD450	DF	10	452	0,90	2000	3313	2	M
ZMD400	DF	10	400		2000	2,960	20	M
ZMD500	DF	10	500		2000	3,667	2	M
ZMD600	DF	10	600		2000	4,373	2	M
ZMD750	DF	10	752	1,25	2000	7537	2	M
ZMD800	DF	10	802	1,25	2000	8028	2	M
ZMD900	DF	10	902	1,25	2000	9009	2	M
PED450	PE	10	452	0,90	2000	3313	2	M
PED750	PE	10	752	1,25	2000	7537	2	M
PED800	PE	10	802	1,25	2000	8028	2	M
PED900	PE	10	902	1,25	2000	9009	2	M

Deckel mit Breite > 400 mm werden mit diagonalen Verstärkungsrippen geliefert.

Legenden Oberfläche
- SZ = Sendzimir
- DF = Defender
- PE =

Zu befestigen mit:



Deckelklemme klipsbar
DCLVF35



Deckelklemme klipsbar
DCLVF