
VMB
Boden- und Wandbügel

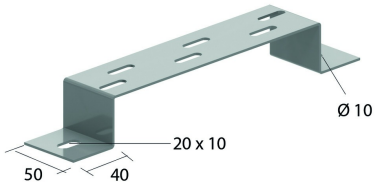

Geeignet als Boden-, Wand- und Aufhängebügel.

Max. Belastung: 200 daN

Referenz	Oberfläche	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/stk	📦	Einheit
ZMVMB100	DF	40	100			0,208	12	STK
ZMVMB150	DF	40	150			0,220	12	STK
ZMVMB200	DF	40	200			0,289	12	STK
ZMVMB300	DF	40	300			0,370	12	STK
ZMVMB400	DF	40	400			0,451	6	STK
ZMVMB500	-		500			0,498	6	STK
ZMVMB600	-		600			0,576	6	STK
VMB100	SZ	40	100		100	0,190	12	STK
VMB150	SZ	40	150		150	0,220	12	STK
VMB200	SZ	40	200		200	0,260	12	STK
VMB300	SZ	40	300		300	0,330	12	STK
VMB400	SZ	40	400		400	0,390	6	STK
VMB500	SZ	40	500		500	0,460	6	STK
VMB600	SZ	40	600		600	0,530	6	STK

Boden- und Aufhängebügel: Montage mit VFCL.
Wandbügel: Montage mit VFK.

Legenden Oberfläche
- DF = Defender
- SZ = Sendzimir

