
ZCL
Z-Support klipsbar

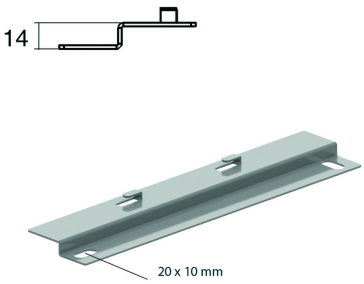

	Max. Belastung (in daN)
ZCL100	150
ZCL150	150
ZCL200	120
ZCL300	105
ZCL400	90
ZCL500	80
ZCL600	65

Referenz	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/stk	📦	Einheit
ZCL100	14	60		180	0,135	12	STK
ZCL150	14	60		230	0,165	12	STK
ZCL200	14	60		280	0,210	12	STK
ZCL300	14	60		380	0,265	12	STK
ZCL400	14	60		480	0,315	12	STK
ZCL500	14	60		580	0,365	12	STK
ZCL600	14	60		680	0,415	12	STK

Zu befestigen mit Gewindestange TIM6 oder TIM8.
Max. Belastung (in daN): Gleichmäßig verteilte Last über die gesamte Breite des Auslegers.
Gewindestange separat zu bestellen.