
AS
Abzweigstück 90°

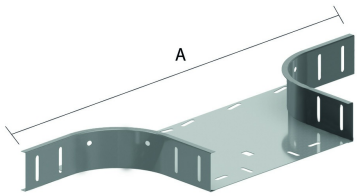

Integrierbar mit der Kabelbahn

Radius: 100 mm
Auf Anfrage: Höhe 35 mm - 85 mm - 110 mm (nur in SZ und HD)


	50	75	100	150	200	300	400	500	600
A	458	483	508	558	608	708	808	908	1008

Referenz	Oberfläche	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/stk	⬚	Einheit
ZMAS110.100	DF	110	100	0,75		0,691	1	STK
ZMAS110.150	DF	110	150	0,75		0,757	1	STK
ZMAS110.200	DF	110	200	0,75		0,821	1	STK
ZMAS110.300	DF	110	300	0,75		0,944	1	STK
ZMAS110.400	DF	110	400	0,75		1,075	1	STK
ZMAS110.500	DF	110	500	0,75/0,9		1,407	1	STK
ZMAS110.600	DF	110	600	0,75/0,9		1,576	1	STK
ZMAS85.100	DF	85	100	0,75		0,600	1	STK
ZMAS85.150	DF	85	150	0,75		0,666	1	STK
ZMAS85.200	DF	85	200	0,75		0,730	1	STK
ZMAS85.300	DF	85	300	0,75		0,853	1	STK
ZMAS85.400	DF	85	400	0,75		0,984	1	STK
ZMAS85.500	DF	85	500	0,75/0,9		1,316	1	STK
ZMAS85.600	DF	85	600	0,75/0,9		1,486	1	STK
ZMAS60.100	DF	60	100			0,512	1	STK
ZMAS60.050	DF	60	50			0,446	1	STK
ZMAS60.075	DF	60	75			0,479	1	STK
ZMAS60.150	DF	60	150			0,578	1	STK
ZMAS60.200	DF	60	200			0,642	1	STK
ZMAS60.300	DF	60	300			0,765	1	STK
ZMAS60.400	DF	60	400			0,896	1	STK
ZMAS60.500	DF	60	500			1,228	1	STK
ZMAS60.600	DF	60	600			1,398	1	STK


Min. Anzahl Schrauben und Muttern: 8 Stück.

Legenden Oberfläche
- DF = Defender


Zu befestigen mit:



Flachrundkopfschraube mit Flanschmutter
VM



Selbstsichernde Schraube / Flanschmutter
VMK

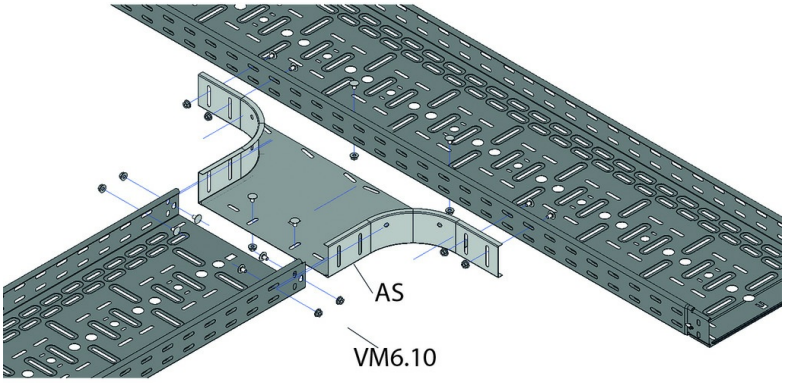
AS
VM6.10