


## SKL60 Steigeleiter

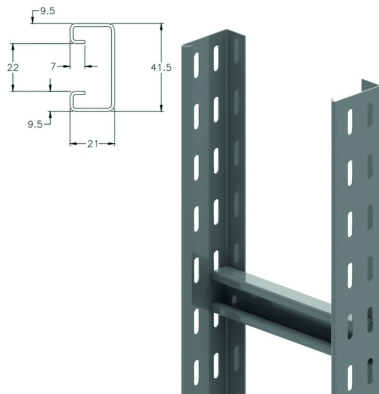


Längsholme: gelochtes L-Profil  
Sprossen: C-Profil 41x21 mm

Nutzbare Innenhöhe: 39 mm  
Sprossenabstand: 500 mm

Max. Belastung: 114 kg/Sprosse

Referenz	↕ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Einheit
<b>SKL60.200</b>	60	200		3000	2,430	24	M
<b>SKL60.300</b>	60	300		3000	2,670	24	M
<b>SKL60.400</b>	60	400		3000	2,930	24	M
<b>SKL60.500</b>	60	500		3000	3,070	24	M
<b>SKL60.600</b>	60	600		3000	3,330	24	M

### Zu befestigen mit:



Verbinder  
V60.200

Flachrundkopfschraube  
mit Flanschmutter  
VM