
KLM125SB
Steigestück für KLM125

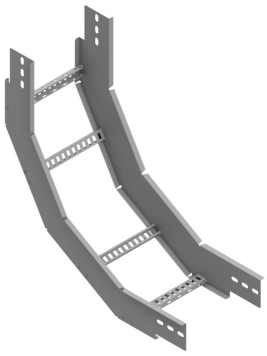

Radius: 600 mm

Referenz	Oberfläche	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/stk	⬢	Einheit
KLM125SB150	SZ	125	158			5,061	1	STK
KLM125SB200	SZ	125	208			5,215	1	STK
KLM125SB300	SZ	125	308			5,522	1	STK
KLM125SB400	SZ	125	408			5,829	1	STK
KLM125SB450	SZ	125	458			5,983	1	STK
KLM125SB500	SZ	125	508			6,136	1	STK
KLM125SB600	SZ	125	608			6,443	1	STK
KLM125SB750	SZ	125	758			6,904	1	STK
KLM125SB800	SZ	125	808			7,058	1	STK
KLM125SB900	SZ	125	908			7,365	1	STK
KLM125SB1000	SZ	125	1008			7,672	1	STK
ZMKLM125SB150	DF	125	158			5,061	1	STK
ZMKLM125SB200	DF	125	208			5,215	1	STK
ZMKLM125SB300	DF	125	308			5,522	1	STK
ZMKLM125SB400	DF	125	408			5,829	1	STK
ZMKLM125SB450	DF	125	458			5,983	1	STK
ZMKLM125SB500	DF	125	508			6,136	1	STK
ZMKLM125SB600	DF	125	608			6,443	1	STK
ZMKLM125SB750	DF	125	758			6,904	1	STK
ZMKLM125SB800	DF	125	808			7,058	1	STK
ZMKLM125SB900	DF	125	908			7,365	1	STK
ZMKLM125SB1000	DF	125	1008			7,672	1	STK

Min. Anzahl Schrauben und Muttern: 8 Stück.

Legenden Oberfläche
- SZ = Sendzimir
- DF = Defender

Zu befestigen mit:



Selbstsichernde Schraube (DIN 603)
RBK



Verzahnte Flanschmutter (DIN 6923)
RM