
# OBZ180
## C-Deckenbügel

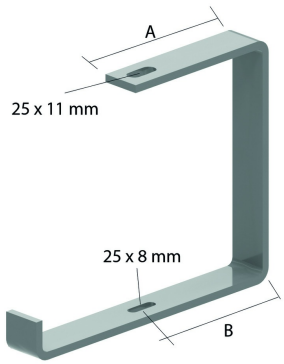


Geeignet für Deckenmontage oder mit Gewindestange TIM8 oder TIM10.

Artikel

| | Max. Belastung (in daN) | A | B |
|---|---|---|---|
| OBZ180.075 | 50 | 64 | 42,5 |
| OBZ180.100 | 30 | 80 | 59,5 |
| OBZ180.150 | 30 | 105 | 84,5 |
| OBZ180.200 | 30 | 130 | 109,5 |
| OBZ180.250 | 40 | 155 | 134,5 |
| OBZ180.300 | 40 | 180 | 159,5 |
| OBZ180.400 | 20 | 230 | 209,5 |

| Referenz | ↕ mm | ↔ mm | →‖← mm | ⇄ mm | kg/stk | ⬡ | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBZ180.075** | 182 | 102 | | | 0,460 | 12 | STK |
| **OBZ180.100** | 182 | 125 | | | 0,510 | 12 | STK |
| **OBZ180.150** | 182 | 177 | | | 0,630 | 12 | STK |
| **OBZ180.200** | 182 | 227 | | | 0,720 | 12 | STK |
| **OBZ180.250** | 182 | 281 | | | 1,100 | 6 | STK |
| **OBZ180.300** | 182 | 331 | | | 1,270 | 6 | STK |
| **OBZ180.400** | 182 | 431 | | | 1,500 | 6 | STK |

Befestigung der Kabelbahn mittels VM6.20.
Max. Belastung (in daN): Gleichmäßig verteilte Last über die gesamte Breite des Auslegers.