


WKMP41.21

Ausleger MP41.21

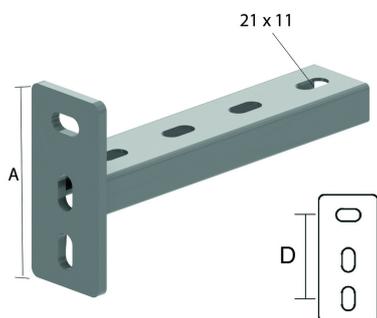

Standardausführung	Elektrolytisch verzinkt
Ausführung Option	Tauchfeuerverzinkt

	Max. Belastung (in daN)	A	D
WKMP41.21.150	380	112	74
WKMP41.21.200	250	112	74
WKMP41.21.300	160	112	74

HD Referenz	↕ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/stk	📦	Lager	Einheit
HD WKMP41.21.150	112	150			0,450	12	X	STK
HD WKMP41.21.200	112	200			0,550	12	X	STK
HD WKMP41.21.300	112	300			0,650	1	X	STK

Abgabe nur in vollen Verpackungseinheiten.
 Max. Belastung (in daN): Gleichmäßig verteilte Last über die gesamte Breite des Auslegers.

Bei der Verwendung mit Kabelleitern achten Sie auf die Länge.