


WKMPCL41.41
Ausleger MP41.41 klipsbar

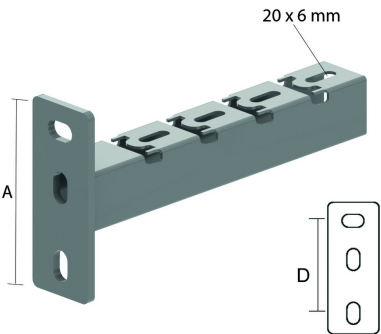

Standardausführung	Elektrolytisch verzinkt
Ausführung Option	Tauchfeuerverzinkt

	Max. Belastung (in daN)	A	D
WKMPCL41.41.300	265	132	93
WKMPCL41.41.400	235	132	93
WKMPCL41.41.500	190	132	93
WKMPCL41.41.600	120	132	93

HD	Referenz	↕ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/stk	📦	Lager	Einheit
HD	WKMPCL41.41.300	132	350			0,970	1	X	STK
HD	WKMPCL41.41.400	132	450			1,090	1	X	STK
HD	WKMPCL41.41.500	132	550			1,220	1	X	STK
HD	WKMPCL41.41.600	132	650			1,340	1	X	STK

Abgabe nur in vollen Verpackungseinheiten.
Max. Belastung (in daN): Gleichmäßig verteilte Last über die gesamte Breite des Auslegers.