WKUMP41.41

Ausleger MP41.41 für Hängestiel

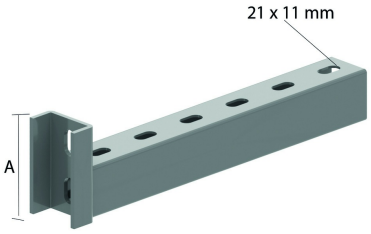

Standardausführung	Elektrolytisch verzinkt
Ausführung Option	Tauchfeuerverzinkt

	Max. Belastung (in daN)	A
WKUMP41.41.300	400	80
WKUMP41.41.400	300	80
WKUMP41.41.500	240	80
WKUMP41.41.600	175	80
WKUMP41.41.750	160	80
WKUMP41.41.1000	90	80

HD	Referenz	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/stk	⬚	Lager	Einheit
HD	**WKUMP41.41.300**	80	300			0,900	1	X	STK
HD	**WKUMP41.41.400**	80	400			1,100	1	X	STK
HD	**WKUMP41.41.500**	80	500			1,300	1	X	STK
HD	**WKUMP41.41.600**	80	600			1,500	1	X	STK
HD	**WKUMP41.41.750**	80	750			1,800	1	X	STK
HD	**WKUMP41.41.1000**	80	1000			2,300	1	X	STK

Abgabe nur in vollen Verpackungseinheiten.
Max. Belastung (in daN): Gleichmäßig verteilte Last über die gesamte Breite des Auslegers.

Bei der Verwendung mit Kabelleitern achten Sie auf die Länge.