


WKUMPCL41.41  
Ausleger MP41.41 klipsbar für Hängestiel

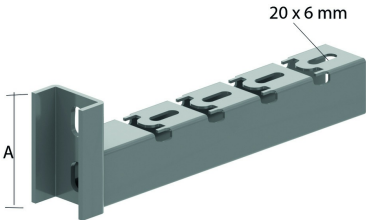

|                    |                         |    |
|--------------------|-------------------------|----|
| Standardausführung | Elektrolytisch verzinkt |    |
| Ausführung Option  | Tauchfeuerverzinkt      |    |
|                    | Max. Belastung (in daN) | A  |
| WKUMPCL41.41.150   | 550                     | 80 |
| WKUMPCL41.41.200   | 550                     | 80 |
| WKUMPCL41.41.300   | 265                     | 80 |
| WKUMPCL41.41.400   | 235                     | 80 |
| WKUMPCL41.41.500   | 190                     | 80 |
| WKUMPCL41.41.600   | 120                     | 80 |

| HD | Referenz                | ↕<br>mm | ↔<br>mm | →  ←<br>mm | ↔<br>mm | kg/stk | 📦  | Lager | Einheit |
|----|-------------------------|---------|---------|------------|---------|--------|----|-------|---------|
| HD | <b>WKUMPCL41.41.150</b> | 80      | 200     |            |         | 0,520  | 12 | X     | STK     |
| HD | <b>WKUMPCL41.41.200</b> | 80      | 250     |            |         | 0,840  | 12 | X     | STK     |
| HD | <b>WKUMPCL41.41.300</b> | 80      | 350     |            |         | 0,970  | 1  | X     | STK     |
| HD | <b>WKUMPCL41.41.400</b> | 80      | 450     |            |         | 1,090  | 1  | X     | STK     |
| HD | <b>WKUMPCL41.41.500</b> | 80      | 550     |            |         | 1,220  | 1  | X     | STK     |
| HD | <b>WKUMPCL41.41.600</b> | 80      | 650     |            |         | 1,340  | 1  | X     | STK     |

Abgabe nur in vollen Verpackungseinheiten.  
Max. Belastung (in daN): Gleichmäßig verteilte Last über die gesamte Breite des Auslegers.

