


P5001(T)
Befestigungsprofil doppelseitig H165 gelocht M12

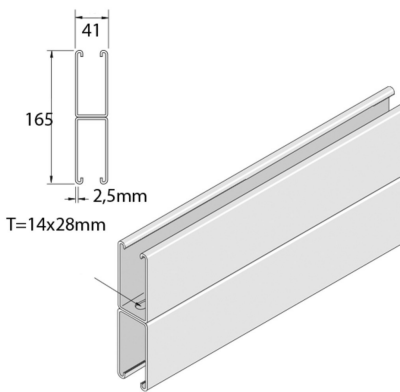

Standardausführung		Sendzimir verzinkt							
Ausführung Option PE		Polyester-Pulverbeschichtung							
HD	Referenz	↕ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Lager	Einheit
-	P5001TX6	165	41	2,5	6000	8,110	150		M
-	HDP5001X6	165	41	2,5	6000	8,110	150		M