
TFCL110
Bodenkanal trittfest

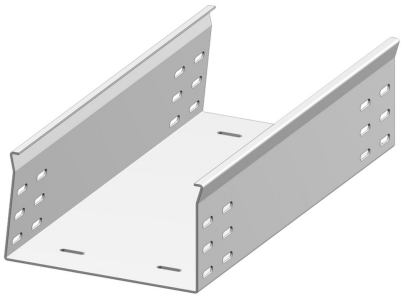


Ungelochter Boden
Gebördelt

Referenz	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	📦	Einheit
TFCL110.150.200	110	150	2	3000	6,020	30	M
TFCL110.200.200	110	200	2	3000	6,820	30	M
TFCL110.250.200	110	250	2	3000	7,620	30	M
TFCL110.300.200	110	300	2	3000	8,420	30	M

Anwendungsbereich: Der trittfeste Bodenkanal wird hauptsächlich an Stellen benutzt, wo Roboter eine permanente Bewegungsfreiheit benötigen und die Bodenkanäle betreten werden können bzw. dürfen; z.B. Fertigungsstraßen in der Automobilindustrie.

Zu befestigen mit:



Verbinder
V85.200