
TFCL85
Bodenkanal trittfest

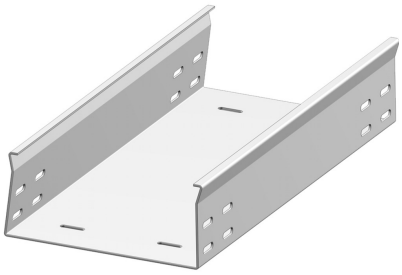


Ungelochter Boden
Gebördelt

Referenz	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	📦	Einheit
TFCL85.100.200	85	100	2	3000	4,430	30	M
TFCL85.150.200	85	150	2	3000	5,230	30	M
TFCL85.200.200	85	200	2	3000	6,030	30	M
TFCL85.250.200	85	250	2	3000	6,830	30	M
TFCL85.300.200	85	300	2	3000	7,630	30	M

Anwendungsbereich: Der trittfeste Bodenkanal wird hauptsächlich an Stellen benutzt, wo Roboter eine permanente Bewegungsfreiheit benötigen und die Bodenkanäle betreten werden können bzw. dürfen; z.B. Fertigungsstraßen in der Automobilindustrie.

Zu befestigen mit:



Verbinder
V60.200