

# TFCL85S
## TFCL mit SIN

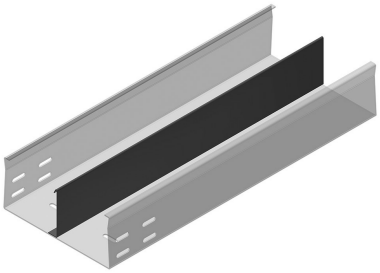

| Referenz | ↕ mm | ↔ mm | →‖← mm | ⇄ mm | kg/m | 📦 | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TFCL85.100.200S12** | 85 | 100 | 2 | 3000 | 5,110 | 30 | M |
| **TFCL85.100.200S13** | 85 | 100 | 2 | 3000 | 5,110 | 30 | M |
| **TFCL85.150.200S12** | 85 | 150 | 2 | 3000 | 5,910 | 30 | M |
| **TFCL85.150.200S13** | 85 | 150 | 2 | 3000 | 5,910 | 30 | M |
| **TFCL85.150.200S23** | 85 | 150 | 2 | 3000 | 6,590 | 30 | M |
| **TFCL85.200.200S12** | 85 | 200 | 2 | 3000 | 6,710 | 30 | M |
| **TFCL85.200.200S13** | 85 | 200 | 2 | 3000 | 6,710 | 30 | M |
| **TFCL85.200.200S23** | 85 | 200 | 2 | 3000 | 7,390 | 30 | M |
| **TFCL85.250.200S12** | 85 | 250 | 2 | 3000 | 7,510 | 30 | M |
| **TFCL85.250.200S13** | 85 | 250 | 2 | 3000 | 7,510 | 30 | M |
| **TFCL85.250.200S23** | 85 | 250 | 2 | 3000 | 8,190 | 30 | M |
| **TFCL85.300.200S12** | 85 | 300 | 2 | 3000 | 8,310 | 30 | M |
| **TFCL85.300.200S13** | 85 | 300 | 2 | 3000 | 8,310 | 30 | M |
| **TFCL85.300.200S23** | 85 | 300 | 2 | 3000 | 8,990 | 30 | M |

S12: 1 Trennsteg auf 1/2 eingeschweißt
S13: 1 Trennsteg auf 1/3 eingeschweißt
S23: 2 Trennstege auf je 1/3 eingeschweißt

### Zu befestigen mit:



Verbinder
V60.200