

DRIT3

Blinddeckel Edelstahl rund+ Kabelausgang



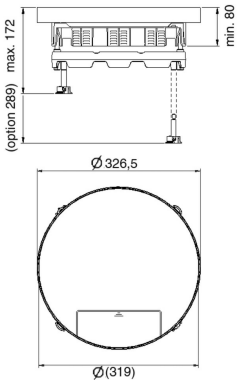

Einbaurahmen + Klappdeckel + Kabelauslass + Alurahmen

Max. Belastung: 2000 N (kleine Fläche)
Max. Belastung: 3000 N (große Fläche)
bei Nutzung: IP 20
Unbenutzter Zustand: IP 30
Bodenbelagaussparung: Max. 26 mm

Referenz	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/stk	⬡	Einheit
DRIT3				327	2,825	1	STK

Geprüft gemäß EN 50085-2-2.

Deckel für drei Gerätebecher.
Nivellierbar durch vier Schrauben auf dem dazugehörigen Alurahmen NEOT3.

Deckel ausgestattet mit ein Kabelauslässe und integriertem Öffnungshebel.

Nur für trockengereinigte Böden.