

KDVIT2

Klappdeckel Edelstahl rechteckig



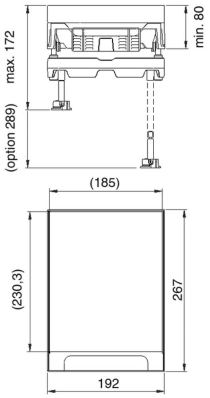

Einbaurahmen + Klappdeckel + Kabelauslass Alurahmen

Max. Belastung: 2000 N (kleine Fläche)
Max. Belastung: 3000 N (große Fläche)
bei Nutzung: IP 20
Unbenutzter Zustand: IP 30
Bodenbelagaussparung: Max. 26 mm

Referenz	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/stk		Einheit
KDVIT2		192		267	2,500	1	STK

Geprüft gemäß EN 50085-2-2.

Klappdeckel für zwei Gerätebecher.

Die Bodenbelagaussparung ist anpassbar durch die Elemente OHEV2.2 und/oder OHEV2.5.

Nivellierbar durch vier Schrauben auf dem dazugehörigen Alurahmen NEOT2.
Klappdeckel ausgestattet mit Kabelauslass und integriertem Öffnungshebel.
Klappdeckel mit Erdungsverbindung zwischen Deckel und Rahmen.
Hohe Lasten durch zusätzliches Schwerlast-Kit KDVIZ2.

Nur für trockengereinigte Böden.