
KDVITI3

Klappdeckel Edelstahl quadratisch



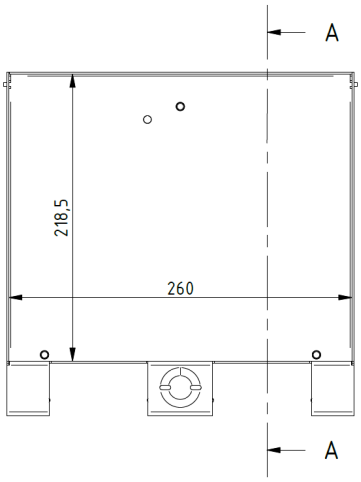

Einbaurahmen + Klappdeckel + Kabelauslass aus Edelstahl + Alurahmen

Max. Belastung: 2000 N (kleine Fläche)
Max. Belastung: 3000 N (große Fläche)
bei Nutzung: IP 20
Unbenutzter Zustand: IP 30
Bodenbelagaussparung: Max. 26 mm

Referenz	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/stk	⬡	Einheit
KDVITI3		267		267	2,904	1	STK

Geprüft gemäß EN 50085-2-2.

Klappdeckel für drei Gerätebecher.
Die Bodenbelagaussparung ist anpassbar durch die Elemente OHEV3.2 und/oder OHEV3.5.

Nivellierbar durch vier Schrauben auf dem dazugehörigen Alurahmen NEOT3.
Klappdeckel ausgestattet mit zwei Kabelauslässen und integriertem Öffnungshebel.

Hohe Lasten durch zusätzliches Schwerlast-Kit KDVIZ3.

Nur für trockengereinigte Böden.