
BDRITWD3

Blinddeckel Edelstahl rund wasserdicht



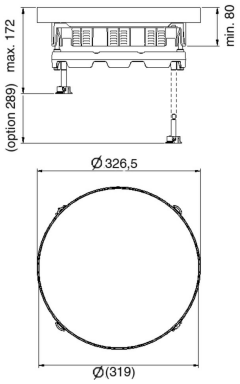

Max. Belastung: 2000 N (kleine Fläche)
Max. Belastung: 3000 N (große Fläche)
Unbenutzter Zustand: IP 53
Bodenbelagaussparung: Max. 26 mm

Referenz	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/stk	⬡	Einheit
BDRITWD3		327		327	2,825	1	STK

Geprüft gemäß EN 50085-2-2.

Die Bodenbelagaussparung ist anpassbar durch die Elemente OHER3.2 und/oder OHER3.5.

Nivellierbar durch vier Schrauben auf dem dazugehörigen Alurahmen NEOT3.
Montage ohne Scharniere.

Ideal geeignet für nassgereinigte Böden.