

DRITWD3

Deckel Edelstahl rund wasserdicht



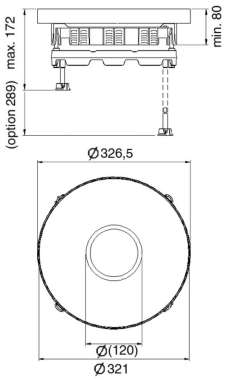

Einbaurahmen + Deckel + wasserdichter Kabelauslass + Alurahmen + Tubus Deckelschlüssel

Max. Belastung: 2000 N (kleine Fläche)
Max. Belastung: 3000 N (große Fläche)
bei Nutzung: IP 23
Unbenutzter Zustand: IP 53
Bodenbelagaussparung: Max. 26 mm

Referenz	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/stk	⬡	Einheit
DRITWD3		327		327	3,350	1	STK

Geprüft gemäß EN 50085-2-2.

Deckel für drei Gerätebecher.

Nivellierbar durch vier Schrauben auf dem dazugehörigen Alurahmen NEOT3.
Montage ohne Scharniere.
Deckel mit einem wasserdichten Kabelauslass und einem schraubbaren Aluminiumdeckel; kann ergänzt/ausgebreitet werden durch einen Tubus, der eine Wasserdichtheit im genutzten Zustand garantiert.
Deckel mit Erdungsverbindung zwischen Deckel und Rahmen.

Ideal geeignet für nassgereinigte Böden.