
OHE

Erhöhungselement für Unterflurdeckel

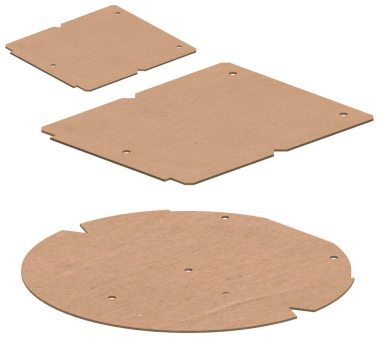

Erhöhungselemente können integriert werden, um die Bodenbelagaussparung zu reduzieren.

Referenz	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/stk	⬢	Einheit
OHEV2.2			2		0,045	1	STK
OHEV2.5			5		0,200	1	STK
OHEV3.2			2		0,060	1	STK
OHEV3.5			5		0,250	1	STK
OHER3.2			2		0,060	1	STK
OHER3.5			5		0,250	1	STK
OHEVB2.2			2		0,070	1	STK
OHEVB2.5			5		0,174	1	STK
OHEVB3.2			2		0,098	1	STK
OHEVB3.5			5		0,244	1	STK

Für quadratische Deckel, 3 Gerätebecher:
- OHEV3.2 und OHEV3.5
Für rechteckige Deckel, 2 Gerätebecher:
- OHEV2.2 und OHEV2.5
Für runde Deckel, 3 Gerätebecher:
- OHER3.2 und OHER3.5
Für Blinddeckel quadratisch:
- OHEVB3.2 und OHEVB3.5
Für Blinddeckel rechteckig:
- OHEVB2.2 und OHEVB2.5

Nur für trockengereinigte Böden.