
# TSB
## Dreifach gerätebecher



Für kompakte Bodeninstallationen. Ideal für geringere Einbautiefen ab 100mm. Für geringere Einbautiefen verwenden Sie TSBL3.

| Referenz | ↕ mm | ↔ mm | →‖← mm | ⇄ mm | kg/stk | | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TSB3** | | | | | 0,688 | 5 | STK |

Geprüft gemäß EN 50085-2-2.
Für schrägen Einbau von Systemaufnahmen 45.
- Standard 8 Einbaupositionen.
- Nach dem Entfernen der rechteckigen Platte max. 9 Einbaupositionen.
- Nach dem Entfernen von 4 Platten (schieben und wegdrehen), können Attema Netzwerk-Port-Adapter montiert werden unten.
- Befestigung durch anziehen von 2 vormontierten Schrauben mit Pozi2-Schraubendreher.
- Erdungskabel ist im Lieferumfang enthalten und kann an die NEO Unterflurdose angeschlossen werden.

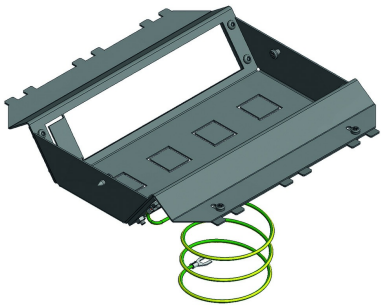