
VGI28

Unterflurkanal integrierte Verbinder

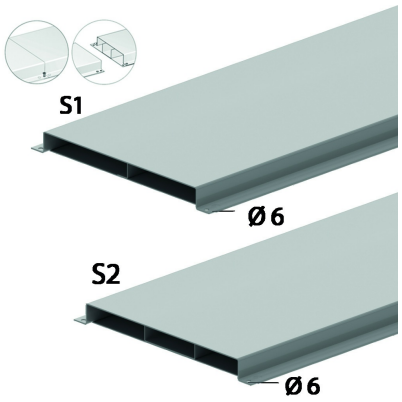

2 oder 3-Zügig.

Stärke Abschlussplatte: 1,50 mm
Stärke Grundstruktur: 1,00 mm

Referenz	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	⬡	Einheit
VGI28.170S1	28	170		3000	4,968	150	M
VGI28.170S2	28	170		3000	5,467	150	M
VGI28.250S1	28	250		3000	6,538	150	M
VGI28.250S2	28	250		3000	7,241	150	M
VGI28.350S1	28	350		3000	8,500	150	M
VGI28.350S2	28	350		3000	9,471	150	M

Geprüft nach EN 50085-2-2.
Insgesamt 16 vorgebohrte Befestigungslöcher je Unterflurkanal.
Für den Potentialausgleich sind keine Zusatzteile erforderlich.
Das Produkt ist patentiert.