
VGI48

Unterflurkanal integrierte Verbinder

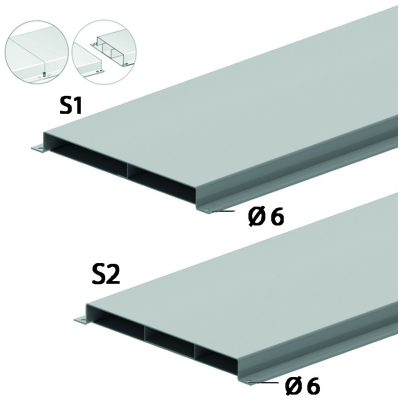

2 oder 3-Zügig.

Stärke Abschlussplatte: 1,50 mm
Stärke Grundstruktur: 1,00 mm

Referenz	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	⬡	Einheit
VGI48.170S1	48	170		3000	5,596	150	M
VGI48.170S2	48	170		3000	6,252	150	M
VGI48.250S1	48	250		3000	7,166	150	M
VGI48.250S2	48	250		3000	8,026	150	M
VGI48.350S1	48	350		3000	9,128	150	M
VGI48.350S2	48	350		3000	10,256	150	M

Geprüft nach EN 50085-2-2.
Insgesamt 16 vorgebohrte Befestigungslöcher je Unterflurkanal.
Für den Potentialausgleich sind keine Zusatzteile erforderlich.
Das Produkt ist patentiert.