


# VGLI38

## Unterflurkanal leicht integr. Verbinder

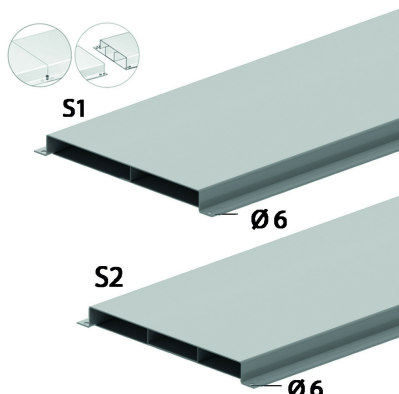

2 oder 3-Zügig.

Stärke Abschlussplatte: 1,00 mm

Stärke Grundstruktur: 1,00 mm

Referenz	↑ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Einheit
<b>VGLI38.170S1</b>	38	170		3000	4,211	150	M
<b>VGLI38.170S2</b>	38	170		3000	4,789	150	M
<b>VGLI38.250S1</b>	38	250		3000	5,467	150	M
<b>VGLI38.250S2</b>	38	250		3000	6,249	150	M
<b>VGLI38.350S1</b>	38	350		3000	7,037	150	M
<b>VGLI38.350S1.2</b>	38	350		2000	7,037	300	M
<b>VGLI38.350S2</b>	38	350		3000	8,086	150	M
<b>VGLI38.350S2.2</b>	38	350		2000	8,086	300	M

Geprüft nach EN 50085-2-2.

Insgesamt 16 vorgebohrte Befestigungslöcher je Unterflurkanal.

Für den Potentialausgleich sind keine Zusatzteile erforderlich.

Das Produkt ist patentiert.