


# VGLO28

## Unterflurkanal VGLO

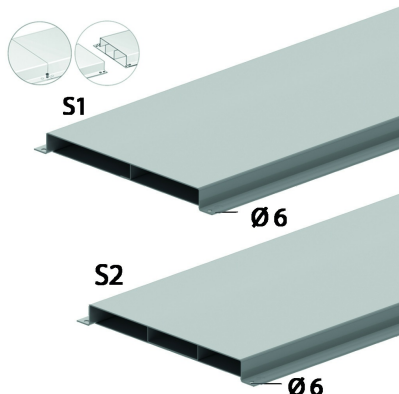

2 oder 3-Züigig.

Stärke Abschlussplatte: 1,00 mm

Stärke Grundstruktur: 1,00 mm

Referenz	Oberfläche	↑ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Einheit
<b>VGLO28.170S1</b>	SZ	28	170	0,90	3000	3,361	1	M
<b>VGLO28.170S2</b>	SZ	28	170	0,90	3000	3,536	1	M
<b>VGLO28.250S1</b>	SZ	28	250	0,90	3000	4,491	1	M
<b>VGLO28.250S2</b>	SZ	28	250	0,90	3000	4,789	1	M
<b>VGLO28.350S1</b>	SZ	28	350	0,90	3000	5,904	1	M
<b>VGLO28.350S2</b>	-	28	350		3000	6,362	201	M

Geprüft nach EN 50085-2-2.

Insgesamt 16 vorgebohrte Befestigungslöcher je Unterflurkanal.  
Für den Potentialausgleich sind keine Zusatzteile erforderlich.

### Legenden Oberfläche

- SZ = Sendzimir