
VGLO28
Unterflurkanal VGLO

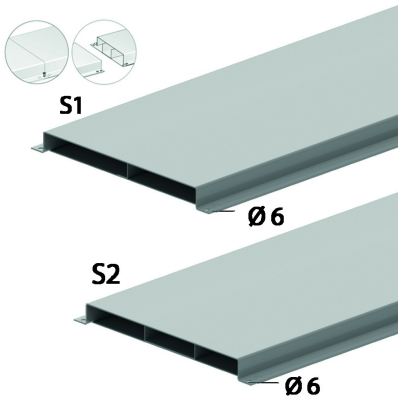

2 oder 3-Zügig.

Stärke Abschlussplatte: 1,00 mm
Stärke Grundstruktur: 1,00 mm

Referenz	Oberfläche	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	⬡	Einheit
VGLO28.170S1	SZ	28	170	0,90	3000	3,361	1	M
VGLO28.170S2	SZ	28	170	0,90	3000	3,536	1	M
VGLO28.250S1	SZ	28	250	0,90	3000	4,491	1	M
VGLO28.250S2	SZ	28	250	0,90	3000	4,789	1	M
VGLO28.350S1	SZ	28	350	0,90	3000	5,904	1	M
VGLO28.350S2	-	28	350		3000	6,362	201	M

Geprüft nach EN 50085-2-2.
Insgesamt 16 vorgebohrte Befestigungslöcher je Unterflurkanal.
Für den Potentialausgleich sind keine Zusatzteile erforderlich.

Legenden Oberfläche
- SZ = Sendzimir