
VGLO38
Unterflurkanal VGLO

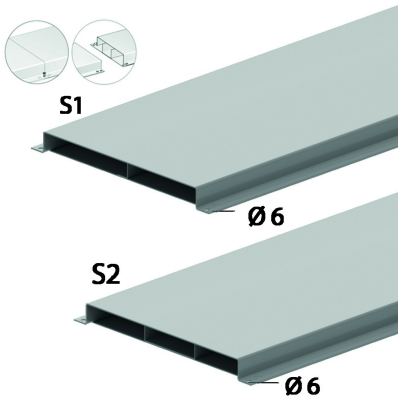

2 oder 3-Zügig.

Stärke Abschlussplatte: 1,00 mm
Stärke Grundstruktur: 1,00 mm

Referenz	Oberfläche	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	📦	Einheit
VGLO38.170S1	SZ	38	170	0,90	3000	3,580	1	M
VGLO38.170S2	SZ	38	170	0,90	3000	3,771	1	M
VGLO38.250S1	SZ	38	250	0,90	3000	4,711	1	M
VGLO38.250S2	SZ	38	250	0,90	3000	5,024	1	M
VGLO38.350S1	SZ	38	350	0,90	3000	6,124	1	M
VGLO38.350S2	SZ	38	350	0,90	3000	6,597	1	M

Geprüft nach EN 50085-2-2.
Insgesamt 16 vorgebohrte Befestigungslöcher je Unterflurkanal.
Für den Potentialausgleich sind keine Zusatzteile erforderlich.
Das Produkt is patentiert.

Legenden Oberfläche
- SZ = Sendzimir